Catalogo Generale 2014

EURAQUA
PRODOTTI PER PISCINE

BAYROL

spa time™ by BAYROL

EURAQUA
PRODOTTI PER PISCINE

www.euraqua.it

SGM INSTALLATION SYSTEMS FOR CERAMIC TILE & DIMENSION STONE

DIAMOND BRITE®
EXPOSED AGGREGATE POOL FINISHES

Durazzo™

River Rok
Natural Pebble Pool Finish

FAIRLAND
is reliability

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION
SUSTAINABLE WATER QUALITY

OHG FIBERPLAST SNC

PROCOPI

PENTAIR

ALBIXON®

maytronics
Exceptional Pool Experience

Dolphin™

Qualität hat einen Namen
oku
Obermaier GmbH

TRIOGEN

Indice

Coperture telescopiche Albixon		
Trattamento acqua linea Dryden		
AFM	Pag.	7
Zeta Potential Mixer	Pag.	8
APF Active Poly Floc - ACO	Pag.	9
NoPhos - DryOx	Pag.	10
Pompe per flocculante - Misuratore di portata	Pag.	11
DGS - MagPlow - DryMag - Carbone attivo	Pag.	12
Valvole Besgo	Pag.	13
Centralina AS Control Plus	Pag.	16
Centralina AS Control 2	Pag.	17
As inverter	Pag.	18
Trattamento acqua linea Hydro		
Detergenti	Pag.	19
Regolatori PH	Pag.	19
Prodotti a base di cloro	Pag.	20
Alghicidi	Pag.	22
Flocculanti	Pag.	22
Prodotti speciali	Pag.	23
Test analisi	Pag.	24
Trattamento automatico	Pag.	26
Dosatori lambimento - Dèchlor decloratore	Pag.	29
Piscine prefabbricate		
Piscina Bari	Pag.	30
Piscina Kreta	Pag.	31
Piscina Lago	Pag.	32
Profili piscine D&W	Pag.	33
Piscine in legno Weva	Pag.	34
Piscine PPP	Pag.	35
Rivestimenti e finiture per piscine		
PVC armato	Pag.	36
Accessori posa PVC - Feltro	Pag.	37
Liner piscine D&W	Pag.	38
Malte cementizie SGM Diamond Brite	Pag.	39
Malte cementizie SGM River Rok SGM	Pag.	40
Malte cementizie SGM Durazzo SGM	Pag.	41
Bordi e teli di coperturaper piscine		
Bordi per piscina	Pag.	42
Teli di copertura	Pag.	44
Filtrazione		
Intellipool	Pag.	46
Filtro Triton	Pag.	48
Filtro Triton II	Pag.	49
Valvola automatica Pro Valve	Pag.	50
Filtro Cristal Flo top	Pag.	51
Filtro Cristal Flo side	Pag.	52
Gruppo completo Cristal Flo	Pag.	53
Gruppo completo Eurogroup Eco - Filtro Eurofilter	Pag.	54
Locale tecnico VTR - Filtro pensile a cartuccia	Pag.	55
Filtro Privat Series	Pag	56
Filtro Fibertech Series	Pag.	57
Filtro Privat Pro Series	Pag.	58
Filtro Fibertech Pro Series	Pag.	59
Filtro Star Series	Pag.	60
Filtro Din Series	Pag.	61
Filtro Premium Series a norma UNI	Pag.	62
Filtro Fibertech Pro Series a norma UNI	Pag.	63
Filtro Premium Series a norma UNI	Pag.	64

Indice

Filtro Star Series a norma UNI	Pag.	65
Filtro Public Series a norma UNI	Pag.	66
Pompa IntelliFlo VSD	Pag.	68
Pompa IntelliFlo VF - Intellicomm	Pag.	69
Pompa Herborner Waterblue-H	Pag.	70
Pompa Herborner serie X	Pag.	71
Pompa UltraFlow	Pag.	72
Pompa SuperFlo	Pag.	73
Pompa Sta-Rite S5P2R	Pag.	74
Pompa Sta-Rite SW5P2R	Pag.	75
Pompa Swimmey	Pag.	76
Accessori circolazione vasca		
Skimmer , Bocchette immissione in ABS	Pag.	77
Pozzetto fondo in ABS, Bocchette idromassaggio ABS	Pag.	79
Skimmer , Bocchette immissione in acciaio INOX	Pag.	80
Bocchette immissione a pavimento in INOX	Pag.	81
Bocchette idromassaggio INOX, Pulsantiere INOX, Soffianti per idromassaggio	Pag.	82
Illuminazione		
IntelliBride 5g color led	Pag.	83
IntelliBride 5g bianco led	Pag.	84
Faro sub, trasformatori	Pag.	85
MagicStream Laminar	Pag.	86
Accessori speciali piscina		
Scalette INOX	Pag.	87
Docce solari	Pag.	88
MagicStream Deck Jet	Pag.	89
MagicFalls cascate	Pag.	90
Fontane, Trampolini	Pag.	91
Griglie per canaline	Pag.	92
Quadri di comando	Pag.	94
Sistemi di controllo livello	Pag.	95
Nuoto controcorrente	Pag.	97
Giunti rapidi	Pag.	98
Raccordi PVC	Pag.	99
Pulizia della piscina		
Accessori pulizia Ocean	Pag.	101
Ricambi pulitore idraulico Baracuda G+	Pag.	104
Pulitore idraulico Flipper	Pag.	105
Pulitori automatici Dolphin	Pag.	106
Riscaldamento acqua piscina		
Collettori solari OKU	Pag.	108
Accessori collettori solari OKU	Pag.	110
Sistemi di controllo collettori solari	Pag.	111
Pompe di calore Proswell	Pag.	112
Pompe di calore Fairland	Pag.	113
Deumidificatori Fairland	Pag.	116
Scambiatori di calore INOX	Pag.	117
Sistemi Cloroelettrolisi		
PoolPilot Digital - CoPilot	Pag.	118
IntelliChlor	Pag.	119
Sistemi UV	Pag.	120
Wellness		
Sauna C-Quel	Pag.	121
Stufe per sauna - Resistenze	Pag.	122
Accessori per sauna	Pag.	125

Coperture Telescopiche

Klasik

Dallas

Monaco

Cover Car

Catalogo da consultare su www.euraqua.it

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

AFM® – MATERIALE FILTRANTE ATTIVATO E BIORESISTENTE A BASE DI VETRO

AFM® è la sigla di Aktivierstes Filter-Material, cioè materiale filtrante attivato. Si tratta di un prodotto assolutamente rivoluzionario, a base di vetro verde riciclato. L'AFM® non è una comune sabbia di vetro, ma un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di attivazione chimico/fisico. A seguito di questo trattamento la superfice dei singoli granelli di vetro viene ingrandita in modo importante e la tensione superficiale riceve una forte carica elettrica negativa. Ne consegue che l'AFM® è caratterizzta da grande capacità di adsorpzione oltre a proprietà catalitiche e ossidanti. La carica batterica non può insediarsi nel letto filtrante e di conseguenza non può formarsi il cosiddetto biofilm. Viene così impedita la formazione di ammonio causato dall'azione batterica sull'urea e quindi ridotta sensibilmente la presenza in acqua di clorammine inorganiche (Mono, Di e Triclorammine)
Peso specifico 1250 Kg/m3 (rispetto alla sabbia di quarzo pari a 1500 Kg/m3), colore verde



Vantaggi:

- *Acqua assolutamente cristallina*
- *Nessun inquinamento del filtro – forte riduzione di clorammine inorganiche*
- *Assenza di odore di cloro per presenza quasi nulla di triclorammine*
- *Aria pura sopra il livello dell'acqua di piscina a seguito della forte riduzione di prodotti secondari volatili*
- *Forte riduzione delle quantità di prodotti di trattamento.*

Riempimento filtro:
Si consigliano i seguenti strati:

- *70% di AFM®1*
- *20/30% di AFM® 2*
- *10% di AFM®3*

In caso di piccoli filtri (sotto 800 mm di diametro) e per tutti i filtri a piastra si può rinunciare all'AFM®grado 3. In filtri a candelette l'AFM® grado 3 migliora il flusso dell'acqua nella parte bassa del filtro.

Codice	Descrizione		Conf.	Prezzo € A
DR 10001	AFM® grano 1	0,5 – 1,0 mm	25 kg	40,00
DR 10002	AFM® grano 2	1,0 – 2,0 mm	25 kg	40,00
DR 10003	AFM® grano 3	2,0 – 4,0 mm	25 kg	40,00

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

ZETA POTENTIAL MIXER - per potenziare i processi di coagulazione e flocculazione

*Gli **zeta potential mixer (ZPM)** sono miscelatori speciali fabbricati in acciaio inossidabile 1.4571. Nel miscelatore ZPM si genera cavitazione. Più grande è la perdita di pressione, più grande è la cavitazione e questo processo permette di ottenere l'effetto desiderato. L'energia che si forma da questo proceso si trasferisce sotto forma di calore all'acqua.*

***ZPM installato prima del filtro:** processo puramente meccanico, gli elettroni vengono eliminati e annullati tramite la messa a terra (coagulazione meccanica). ZPM usato in combinazione con il prodotto APF crea reazioni chimiche coagulative e di flocculazione molto intense. ZPM è usato come iniettore per APF. Dovrà essere installato tra la pompa e il filtro con messa a terra. La dimensione di ZPM deve essere scelta per garantire inoltre il lavaggio del filtro. Il nostro calcolo di progettazione si riferisce a una velocità di filtrazione di 30 m³/h e da una perdita di pressione massima di 0,3 bar.*

***ZPM installato dopo il filtro:** le reazioni che si generano dal processo di cavitazione creano micro bollicine che aiutano la disinfezione dell'acqua. Questo effetto viene generato dall'istallazione dopo il filtro. Più grande è la perdita di pressione più grande sara l'effetto di disinfezione. Con una perdita di pressione di 0,5 bar è possibile una riduzione della carica batterica di un fattore 100. La dimensione del ZPM dopo il filtro viene calcolato con una perdita di pressione di 0,5 bar.*

			Lunghezza	Perdita di pressione			
		Ø		1,5m/s	2,0 m/s	2,5 m/s	
Codice	Descrizione	mm	/ peso	0,3 bar	0,5 bar	1,0 bar	Prezzo € C
DR 30000	ZPM DN 40-3 / 1½" AG	50	235 mm / 0,75 kg	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	199,00
DR 30001	ZPM DN 40-2 / 1½" AG	50	195 mm / 0,75 kg	10m³/h	12 m³/h	15 m³/h	180,00
DR 30002	ZPM DN 50-3 / 2" AG	63	300 mm / 1,20 kg	8 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	230,00
DR 30003	ZPM DN 50-2 / 2" AG	63	240 mm / 1,20 kg	15 m³/h	22 m³/h	30 m³/h	199,00
DR 30004	ZPM DN 65-3 / 2½" AG	75	330 mm / 2,80 kg	20 m³/h	24 m³/h	35 m³/h	332,00
DR 30005	ZPM DN 80-3		419.6 mm / 11,2 kg	25 m³/h	30 m³/h	45 m³/h	938,00
DR 30006	ZPM DN 100-3		519.6 mm / 14,7 kg	45 m³/h	55 m³/h	70 m³/h	1.134,00
DR 30007	ZPM DN 150-3		759.6 mm / 26,8 kg	95m³/h	115 m³/h	140 m³/h	1.596,00
DR 30008	ZPM DN 200-3		979.6 mm / 41,2 kg	150 m³/h	180 m³/h	220 m³/h	2.058,00
DR 30009	ZPM DN 250-3		1219.6 mm / 58,6 kg	220 m³/h	280 m³/h	340 m³/h	2.998,00
DR 30010	ZPM DN 300-3		1496 mm / 77,2 kg	300 m³/h	400 m³/h	500 m³/h	3.498,00
DR 30011	ZPM DN 350-3			410 m³/h	540 m³/h	680 m³/h	4.650,00
DR 30012	ZPM DN 400-3			520 m³/h	710 m³/h	900 m³/h	5.490,00

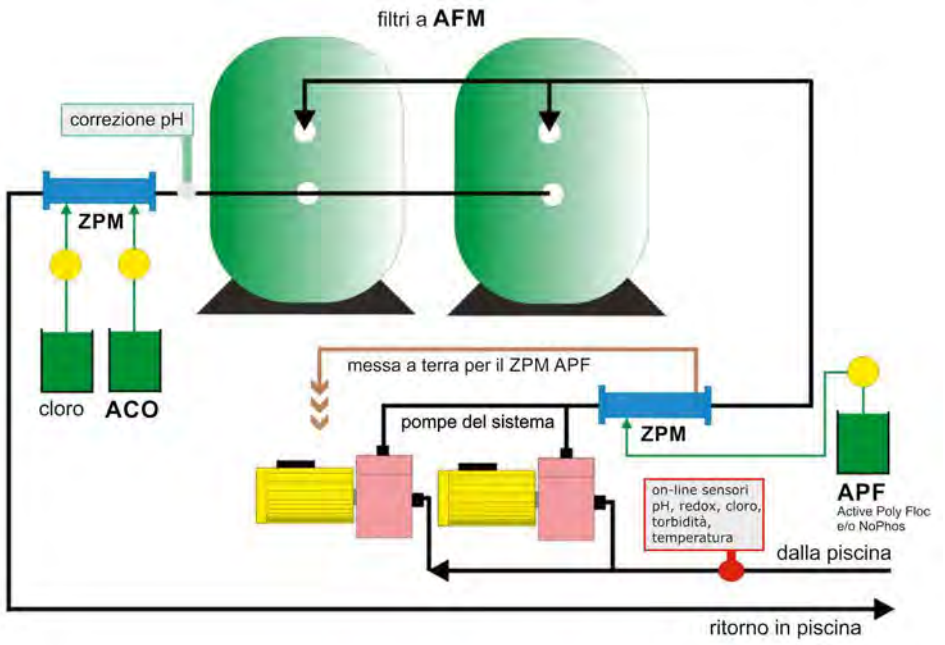

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

APF Active Poly Floc – flocculante e coagulante con ampio spettro esclusivamente per filtri a sabbia

APF è un flocculante anionico particolarmente efficiente (floccula le parti caricate negativamente). Contiene un policloruro di alluminio puro (PAC) oltre a vari agenti elettrolitici (per la coagulazione) e polielettrolitici (per la flocculazione).
Inoltre APF contiene 0,5 l di NoPhos per la filtrazione di fosfati. APF apporta il miglior risultato in combinazione con ACO (catalizzatore dell'ossidazione).
***APF public:** la componente flocculante ha una concentrazione più alta, ed è particolarmente adatto per piscine pubbliche.*
***APF private:** la concentrazione di flocculante è adatta per piscine private (letto filtrante ca. 50 cm).*
***Dosaggio:** da 0.5ml a 1ml m3/h di acqua riciclata.*
Per ottenere un miglior risultato effettuare il dosaggio mediante ZPM (miscelatore statico) installato dopo la pompa. Lo ZPM prima del filtro deve essere collegato con messa a terra.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20011	APF private	20 lt	83,00
DR 20012	APF pubbliche	20 lt	93,50

ACO – Ossidazione Catalitica Attiva

ACO è a base di polisilicato e ossido di titanio. È un prodotto innocuo, solamente quando è nell'acqua e si attiva tramite il sole o qualche altro catalizzatore, ad. es. con impianto UV, produce super ossidi e radicali liberi.
ACO ha 3 funzioni:

- *ACO funziona come amplificatore di ossidazione per tutti i disinfettanti (cloro, bromo, ossigeno attivo).*
- *ACO Bio può essere usato in sistemi biologici => meno alghe, acqua pura*
- *ACO protegge il cloro dalla foto ossidazione (come uno stabilizzatore di cloro). L'ossidazione è migliorata e non si riduce come con l'acido isocianurico.*
- *ACO agisce come flocculante catalitico e ingloba le parti caricate positivamente. Il dosaggio viene eseguito dopo il filtro. ACO in combinazione con APF forma un fiocco molto stabile (silicato di alluminio). => flocculazione doppia (anionica e cationica)*

Dosaggio a mano: 1 l per 100 m³ d'acqua di piscina per settimana (primo dosaggio 2 l) versato direttamente in vasca. (Agitare il fusto prima dell'uso)
***Dosaggio automatico:** 1 ml per m³/h di acqua riciclata.*

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20022	ACO per piscine	5 lt	30,50
DR 20021	ACO per piscine	20 lt	93,50
DR 20024	ACO Bio per laghetti di balneazione e piscine	5 lt	30,50
DR 20023	ACO Bio per laghetti di balneazione e piscine	20 lt	93,50

NoPhos: per la eliminazione dei fosfati

NoPhos toglie i fosfati dall'acqua e riduce la crescita di alghe e batteri. NoPhos agisce come un mezzo coagulativo e migliora l'attività di filtri con AFM® o a sabbia. Usando APF, normalmente l'uso di NoPhos non è necessario. In combinazione con APF da utilizzare solo in caso di forte inquinamento dei fosfati. Per eliminare 1 ppm di fosfati per 1 m³ d'acqua di piscina aggiungere 10 ml di NoPhos

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20000	NoPhos	1 lt	37,00
DR 20001	NoPhos	5 lt	146,00
DR 20002	NoPhos	20 lt	546,00

Codice	Descrizione	Prezzo € B
DR 20005	NoPhos Test Kit (20 test)	38,00

DryOx detergente speciale contro biofilm

Dryox penetra il biofilm e viene impiegato soprattutto nel trattamento del letto filtrante e l'eliminazione di biofilm anche in zone difficili da raggiungere come tubazioni, canaline di sfioro e vasche di compenso.
Il cloro non è in grado di penetrare il biofilm. Dryox forma in acqua ClO2, cioè un gas solubile in grado di penetrare la membrana di biofilm e consentire successivamente l'azione disinfettante del cloro. Dryox è 100 volte più efficiente del cloro nella rimozione del biofilm. Rimuovendo il biofilm la carica batterica perde il proprio meccanismo naturale di difesa.

Uso:

- *Intervallo programmato ogni 4 settimane o con valori RL alti (vedi sotto)*
- *Trattamento intensivo: doppio dosaggio dei valori seguenti*

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20031	DryOx per Whirlpool private	8 x 1 pastiglie	25.50
DR 20032	DryOx per piscine	8 x 1 pastiglie	25.50
DR 20033	DryOx per piscine	60 x 1 pastiglie	151.50

Dimensione piscina	Idromassaggio privati	Idromassaggio pubblici	Filtri a AFM® pubbliche	Filtri a sabbia pubbliche	Piscina privata
1 – 2 m³	2 pastiglie	2 pastiglie	-	-	-
2 – 5 m³	2 pastiglie	4 pastiglie	-	-	-
6 – 10 m³	2 pastiglie	8 pastiglie	-	-	-
50 – 100 m³	-	-	4 pastiglie	8 pastiglie	4 pastiglie
100 – 200 m3	-	-	8 pastiglie	16 pastiglie	8 pastiglie
200 – 400 m3	-	-	16 pastiglie	24 pastiglie	12 pastiglie
400 – 600 m3	-	-	24 pastiglie	32 pastiglie	16 pastiglie
600 – 800 m3	-	-	32 pastiglie	40 pastiglie	20 pastiglie

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

RLU - RLU misuratore di attività biologica

Tutti gli organismi vivi, compreso i batteri, producono ATP (adenosine trifosfate). ATP può essere misurato fotometricamente usando il monitor RLU. Il valore RLU non indica la quantità dei batteri. RLU è un indicatore di biomassa e misura anche la quantità di batteri che sono in un sistema (piscina o spa). I test biologici durano 3 giorni, questo test si può fare in 2 minuti.

Codice	Descrizione	Prezzo € S
DR 20000	RLU Monitor	2.678,00
DR 20001	Strisce per analisi d'acqua 100 test (durata 1 anno)	187,00
DR 20002	Strisce per analisi superfici 100 test (durata 1 anno)	231,00

VALORI RLU	0 – 50	50 – 100	100 – 250	250 – 500	> 500
	eccellente	buono	avviso	Pericolo: agire immediatamente	Chiusura della piscina o della Whirpool

Pompe per il flocculante

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 50016	Pompa-floc-dos 3,2 - 160 ml/h	350,00
DR 50017	Tubo di dosaggio 3,2 - 160 ml/h per pompa-floc-dos	18,00
DR 50018	Tubo di dosaggio 1,6 - 70 ml/h per pompa-floc-dos	18,00

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 50003	Stenner pompa di dosaggio 45M-1 1x 20 – 400 ml/h regolabile	480,00
DR 50005	Tubo pompa stenner 0,40 l 20 - 400 ml	15,00
DR 50006	Tubo pompa stenner 1,25 l 60 - 1250 ml	15,00
DR 50007	Tubo pompa stenner 2,80 l 140 - 2800 ml	15,00

Misuratore di portata per installazione orizzontale

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 90005	Misuratore di portata Ø 50 mm 6-24 m^3/h	92,00
DR 90006	Misuratore di portata Ø 63 mm 9-36 m^3/h	94,00
DR 90007	Misuratore di portata Ø 63 mm 4-18 m^3/h	94,00
DR 90008	Misuratore di portata Ø 75 mm 12-54 m^3/h	106,00
DR 90009	Misuratore di portata Ø 90 mm 15-66 m^3/h	120,00
DR 90010	Misuratore di portata Ø 110 mm 33-96 m^3/h	132,00
DR 90011	Misuratore di portata Ø 160 mm 48-168 m^3/h	216,00

Misuratore di portata per installazione verticale

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 90015	Misuratore di portata Ø 50 mm 6-24 m^3/h	113,00
DR 90016	Misuratore di portata Ø 63 mm 9-36 m^3/h	116,00

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

DGS: Dryden Aqua Glass Sand (non attivato)

DGS significa Dryden Aqua Glass Sand. È l'alternativa meno costosa rispetto all'AFM®. DGS non è solo vetro verde ma vetro miscelato. DGS non viene sottoposto ad un processo di attivazione e quindi ha una superficie di solo 3000 m^2 per m^3 come ogni altro tipo di vetro o sabbia di quarzo. DGS non è bio-resistente e ha solo deboli proprietà di adsorbimento. DGS è un materiale filtrante migliore alla sabbia perché non viene contaminato cosi velocemente. Ma differisce da AFM® modo determinante.

DGS e la miglior sabbia di vetro sul mercato. DGS viene prodotto nella nostra fabbrica rispettando le norme rigorose del processo ISO 2001 – 2008. Il vetro viene lavato e disinfettato e poi lavorato alle corrette forme e dimensioni. Soprattutto viene garantito che nessuna scheggia di vetro si trovi nel materiale filtrante. DGS è il prodotto rivolto alla clientela che antepone l'economia alla efficacia.

Vantaggi:

- *Meno contaminazione del filtro*
- *Acqua più cristallina*
- *Meno consumo di ossidante*
- *Meno odore di cloro*

Riempimento filtro:

Dryden Aqua consiglia la seguente stratificazione:
70 % DGS-1
15 % DGS-2
15 % DGS-3

Codice	Descrizione		Conf.	Prezzo € D
DR 11001	DGS grano 1	0,5 – 1,0 mm	25 kg	24.00
DR 11002	DGS grano 2	1,0 – 2,0 mm	25 kg	24.00
DR 11003	DGS grano 3	2, 0– 4,0 mm	25 kg	24.00

MagPhlow

MagPhlow è ossido di magnesio. Aggiunto all'acqua si dissolve in dipendenza del valore pH. Più è alto il valore pH, meno si dissolve. MagPhlow aumenta la durezza dell'acqua (tramite ioni magnesio), incrementa l'alcalinità e quindi rende il valore pH più stabile. Durezza dell'acqua di > 100 ppm ed un'alcalinità di > 60 ppm migliora il processo di coagulazione e flocculazione e permette di ottenere il miglior risultato possibile per quanto riguarda la filtrazione.
Il Magnesio reagisce con fosfati di ammonio e di struvite (composto da magnesio, ammonio, fosfato) che può essere filtrato facilmente.
MagPhlow: aumenta la durezza dell'acqua e l'alcalinità e quindi ottimizza la reazione di coagulazione e flocculazione legando fosfati e ammonio.
MagPhlow può essere aggiunto alla vasca di compenso o al letto filtrante. La dose raccomandata è 25 kg per 50 m^3 di acqua di piscina.
Peso specifico: 1800 kg / m3.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20060	MagPhlow	5 kg	44,00
DR 20061	MagPhlow	25 kg	125,00

DryMag

DryMag è cloruro di magnesio.
1 kg do DryMag aggiunto su 10 m3 acqua aumenta la durezza dell'acqua di 10 ppm e la conducibiltà da ioni magensio.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 20050	DryMag	25 kg	120,00

Carbone attivo CC8 x 16 granulometria 1.18 - 2.36 mm

Carbone attivo ricavato da gusci di noce di cocco. Tipo CC 8 x 16 (carbone di cocco). Per piscine coperte per la riduzione di cloro combinato (clorammine organiche) si può utilizzare uno strato di 10 – 20 cm di carbone attivato. Il valore del cloro combinato può essere ridotto significativamente. Bisogna però calcolare un certo aumento del fabbisogno di cloro.
Peso specifico: 500 kg / m3

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € B
DR 90105	Carbone attivo 1,18 - 2,36 mm	20 lt	125,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

DRYDEN AQUA SUSTAINABLE WATER QUALITY DISTRIBUTION

Valvola Besgo 5 vie

VALVOLE Besgo sono valvole pneumatiche gestite a pressione d'aria o ad acqua (rete idrica). La pressione d'esercizio deve essere da 3 a 5 bar. Dimensioni DN40/d50 a DN125/d140.

Le sue caratteristiche sono:

- *Massima sicurezza di esercizio.*
- *La valvola per contro-lavaggio si apre con la pressione dell'acqua e si chiude con la pressione della molla. In caso di mancanza di energia elettrica, la VALVOLA Besgo ritorna automaticamente in posizione di «filtraggio».*
- *Uno svuotamento accidentale della piscina non sarà possibile.*
- *Per il cambio operazione non è nessario spegnere la pompa.*
- *Bassa perdita di pressione.*
- *L'elevata velocità di contro-lavaggio e' di particolare importanza per ottenere una perdita minima di carico.*

Attenzione:
Valvole Besgo sono da montare con flange o a bocchettone per garantire un eventuale intervento o sostituzione più facile.
Se le valvole funzionano ad acqua, è obbligatorio installare un prefiltro prima della valvola magnetica.

Perdita di pressione: 20 m³/h => 3mWS

Codice	Descrizione		Prezzo € C
DR 083103	Valvola Besgo 5 vie	DN 40 / Ø 50 mm	670,00
DR 083208	Valvola Besgo 5 vie	DN 50 / Ø 63 mm	720,00
DR 083301	Valvola Besgo 5 vie	DN 65 / Ø 75 mm	1.090,00
DR 083401	Valvola Besgo 5 vie	DN 80 / Ø 90 mm	1.570,00
DR 083502	Valvola Besgo 5 vie	DN 100 / Ø 110 mm	2.190,00
DR 083601	Valvola Besgo 5 vie per acqua	DN 125 / Ø 140 mm	3.990,00
DR 083602	Valvola Besgo 5 vie per aria	DN 125 / Ø 140 mm	3.990,00

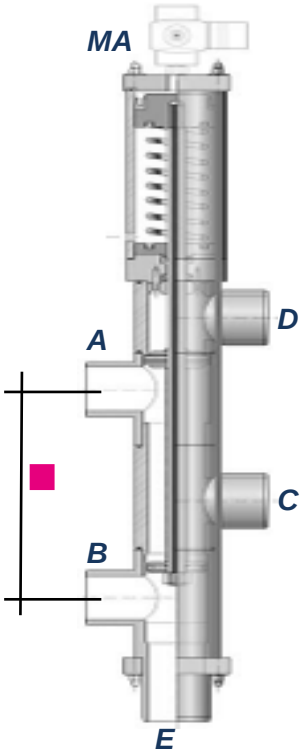

Connessioni
MA valvola magnetica 14' F
A = al filtro acqua da filtrare
B = dal filtro acqua filtrata
C = alla pompa, lato mandata
D = al canale/Scarico
E = alla piscina
Dimensioni standard per filtri a sabbia commerciali

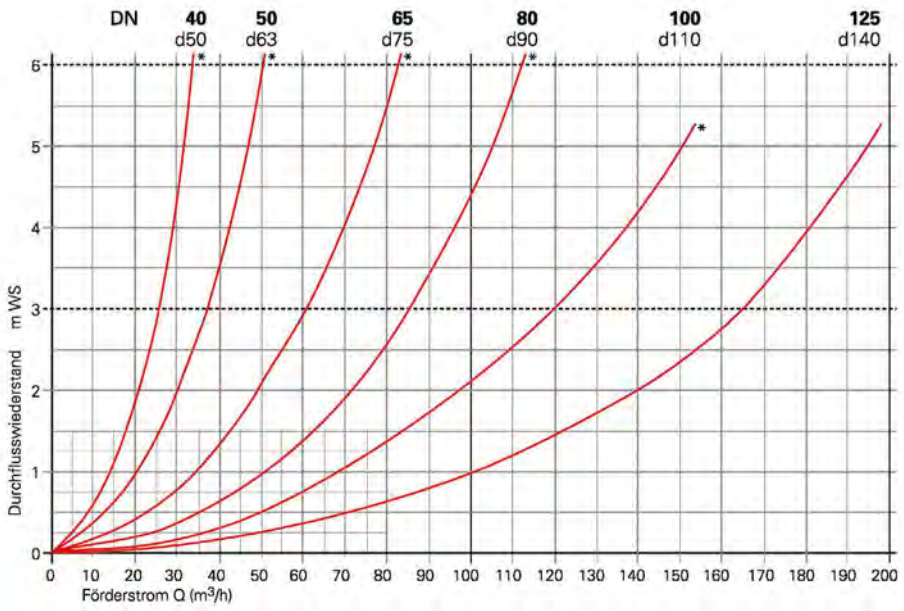

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Valvola Besgo 3 vie

Codice	Descrizione		Prezzo € C
DR 083130	Valvola Besgo 3 vie	DN 40 / Ø 50 mm	560,00
DR 083230	Valvola Besgo 3 vie	DN 50 / Ø 63 mm	640,00
DR 083330	Valvola Besgo 3 vie	DN 65 / Ø 75 mm	870,00
DR 083430	Valvola Besgo 3 vie	DN 80 / Ø 90 mm	1.250,00
DR 083530	Valvola Besgo 3 vie	DN 100 / Ø 110 mm	1.790,00
DR 083630	Valvola Besgo 3 vie per azionamento acqua	DN 125 / Ø 140 mm	3.450,00
DR 083631	Valvola Besgo 3 vie per azionamento aria	DN 125 / Ø 140 mm	3.450,00

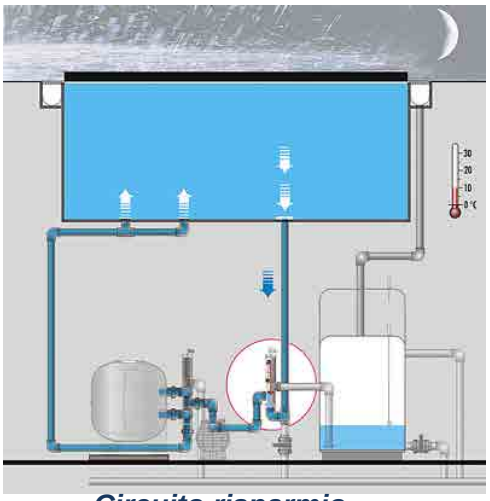

Circuito risparmio

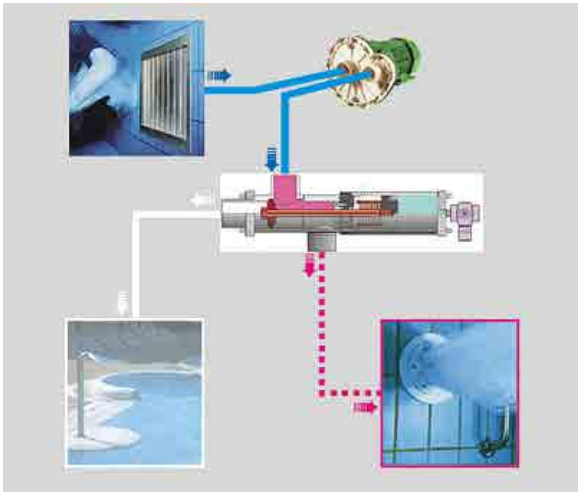

2 gestioni con 1 pompa

Valvola Besgo 2 vie

Codice	Descrizione		Prezzo € C
DR 083140	Valvola Besgo 2 vie	DN 40 / Ø 50 mm	550,00
DR 083240	Valvola Besgo 2 vie	DN 50 / Ø 63 mm	620,00
DR 083340	Valvola Besgo 2 vie	DN 65 / Ø 75 mm	850,00

Valvola Besgo 4 vie

Codice	Descrizione		Prezzo € C
DR 083150	Valvola Besgo 4 vie	DN 40 / Ø 50 mm	640,00

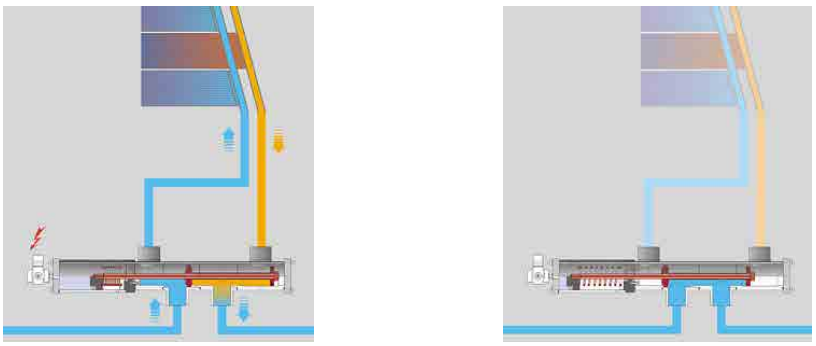

Automatico con / senza sistema solare

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

DRYDEN AQUA DISTRIBUTION SUSTAINABLE WATER QUALITY

Unità di installazione per azionamento ad acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 083710	Unità d'installazione 3/8" Besgo per azionamento ad acqua costituito da: manometro 0 – 10 bar, valvola di non ritorno, filtro fine, rubinetto di chiusura	120,00

Valvole magnetiche.

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 083010	Valvola magnetica 3/2 230 V/50Hz ¼" per DN 40/50/65 - foro 2	75,00
DR 083014	Valvola magnetica 3/2 230 V/50Hz ¼" per DN 80/100 - foro 3 mm	75,00
DR 083011	Valvola magnetica 4/2 230 V/50Hz ¼" per modelli vecchi DN 80/100 e anche nuovo DN 125	250,00
DR 083015	Valvola magnetica speciale 3/2 per modello nuovo 24 V DC – foro 2 mm	120,00
DR 083016	Valvola magnetica speciale 3/2 per modello nuovo 24 V DC – foro	120,00
DR 083017	Valvola magnetica speciale 3/2 per modello nuovo 24 V AC – foro 2 mm	120.00
DR 083018	Valvola magnetica speciale 3/2 per modello nuovo 24 V AC – foro	120,00

Compressore ad aria per l'azionamento delle valvole.

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 083700	Compressore "Einhell", senza olio, 1,1 kW, 230 V, contenuto serbatoio 24 lt, pressione max. 8 bar, 22 kg, volume 92 dB, con riduttore di pressione, 2 manometri, valvola di riempimento acqua	205,00
DR 083705	Compressore "Sil-Air", Tipo 30D 230 V, 4 lt contenuto serbatoio, pressione max. 8 bar, 22 kg silenziosi 40 db	835,00
DR 083706	Compressore "Sil-Air", Tipo 50D 230 V, 6 lt contenuto serbatoio, pressione max. 8 bar, 22 kg silenziosi 40 db	1.195,00

Set di collegamento per compressore.

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 083701	Set di collegamento 1 per compressore ¼" IG: per 1 valvola Besgo. Costituito da: valvola a sfera, 2 bocchettoni, 10 m tubo PE	24,00
DR 083702	Set di collegamento 2 per compressori¼" IG: per 2 valvole Besgo. Costituito da: 1 valvola a sfera, 3 bocchettoni, 1 bocchettone-T, 10 m tubo PE	36,00
DR 083703	Set di collegamento 3 per compressore ¼" IG: per 3 valvole Besgo. Costituito da: 1 valvola a sfera, 4 bocchettoni, 2 bocchettoni-T, 10 m tubo PE 6/4 mm	48,00
DR 093060	Valvola a sfera PVC DN 6 PVC ¼" BSP EPDM senza accessori	10,00
DR 083021	Bocchettone Ø 6/4 mm / ¼ AG per tubo aria	4,00
DR 083022	Bocchettone-T per tubo aria 6/4 mm	8,00
DR 083025	Ruolo a 6 m tubo di pressione PE 6/4 mm	4,50
DR 083020	Valvola regolabile fine ¼" IG per la regolazione della velocità di azionamento ad aria per la valvola Besgo	45,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Centralina AS Control Plus per piscine a sfioro

Centralina esclusiva per piscine, con display digitale multiuso con menu di navigazione molto semplice.
Con le seguenti funzioni:

- *Indicazione temperatura dell'acqua e dell'aria e dei vari modi di funzionamento*
- *Tempi di filtrazione e salvamotore elettronico fina a 8.0 A*
- *Controllo di controlavaggio e risciacquo*
- *Controllo riscaldamento con protezione antigelo, priorità del circuito a cascata*
- *Regolazione livello della vasca di compenso con 5 sonde*
- *Regolazione della vasca di compenso (controlavaggio direttamente dalla piscina o dalla vasca di compenso – a scelta)*
- *Regolazione di efficienza di energia (manovra a risparmio o a sfioro)*
- *Entrata per copertura o tapperella di piscina*
- *Entrata per un interruttore esterno (scarico a pavimento, vasca di compenso, Auto)*
- *Uscita per centralina di controllo e dosaggio (230 V o a potenziale zero)*

La centralina è attrezzata con una scheda di memoria a 512 MB per tenere il registro degli eventi. Il registro può essere letto tramite un computer.

Dati tecnici:

- *terminali: 71 i (ingressi e uscite)*
- *relais: 13 pezzi*
- *fusibile: 4 a 10 ampere*
- *indicatore: 4 strati multilayer*
- *protezione: IP 65*

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 081182	Centralina AS Control PLUS con scheda a memoria senza sonda termica (acqua e aria), senza sonde livello	1.435,00

ACCESSORI PER CENTRALINA AS CONTROL PLUS

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 081071	Sonda termica (aria) costruita impermeabile per uso esterno con 10 m di cavo e materiale di fissaggio	65,00
DR 081070	Sonda termica (acqua) con guaina ad immersione	75,00
DR 081073	Guaina ad immersione ½" in acciaio inossidabile con filetto-M	55,00
DR 081080	Serie di elettrodi 5 sonde con fissaggio	275,00
DR 081079	Valvola magnetica tipo 139/13 m G 12N R ½" versione tenuta	120,00
	OPTIONAL	
DR 081085	Interruttore esterno a parete	260,00
DR 081086	Interruttore esterno sotto ad incastro	260,00
DR 081089	Interruttore a pressione per AS Control PLUS impostazione da 0,5 fino a 1,5 bar	230,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

AS Control 2

CENTRALINA AS CONTROL 2

Temop di filtrazione, riscaldamento, riscaldamento solare, controlavaggio e risciacquo.
Centralina polivalente per piscine, con display digitale multiuso con menu di navigazione molto semplice.
Con le seguenti funzioni:



- *Tempi di filtrazione (funzionamento risparmio: velocità pompa 1, funzionamento normale: velocità pompa 2)*
- *Controllo di pompe filtro a 1-stadio 230 V o 400 V*
- *Salvamotore elettronico 0,7 – 9,9 ampere*
- *Protezione contro il funzionamento a secco ed attivazione forzata della pompa*
- *Controlavaggio e risciacquo 230 V (velocità pompa 3)*
- *Riscaldamento (230 V e a potenziale zero)*
- *Riscaldamento solare (pompa solare 230 V e / o valvola solare 24 VAC)*
- *Alimentazione acqua fresca (valvola magnetica 230 V, interruttore galleggiante o sensore capacitivo)*
- *Dosaggio (230 V e a potenziale zero)*
- *Uscita allarme (a potenziale zero)*
- *Allarme gelo con attivazione forzata della pompa*
- *Display con indicazione della temperatura acqua e solare, ora, fase filtrazione, stato operativo etc.*

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 081182	AS Control 2	650,00

ACCESSORI PER CENTRALINA AS CONTROL 2

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 081031	Sonda solare	30,00
DR 081032	Sonda acqua	50,00
DR 081064	Supporto e angolo per galleggiante di livello	36,00
DR 081065	Galleggiante di livello con 10 m di cavo	122,00
DR 081079	Valvola magnetica tipo 139/13 m G 12N R ½”	120,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

AS inverter di frequenza per pompe a 400 v

4 velocità preimpostate
Programmazione facile in loco con terminale servizio HMI, per l'impostazione ottimale dell'impianto di filtrazione.
Disponibile in versione IP55 (protezione contro spruzzi e getti d'acqua) o nella versione IP21 per il montaggio in centralina elettrica.
Le frequenze sono impostate come segue:
Livello 1 : 25 Hz
Livello 2 : 35 Hz
Livello 3 : 45 Hz
Livello 4 : 50 Hz

Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 036125	AS inverter di frequenza 0,75 kW IP21 (montaggio centralina)	584,00
DR 036126	AS inverter di frequenza 1,50 kW IP21 (montaggio centralina)	742,00
DR 036127	AS inverter di frequenza 2,20 kW IP21 (montaggio centralina)	884,00
DR 036128	AS inverter di frequenza 4,00 kW IP21 (montaggio centralina)	1.208,00
DR 036129	AS inverter di frequenza 5,50 kW IP21 (montaggio centralina)	1.547,00

Codice	Descrizione	Prezzo € C
036120	AS inverter di frequenza 0,75 kW IP55 (montaggio parete)	649,00
036121	AS inverter di frequenza 1,50 kW IP55 (montaggio parete)	806,00
036122	AS inverter di frequenza 2,20 kW IP55 (montaggio parete)	989,00
036123	AS inverter di frequenza 4,00 kW IP55 (montaggio parete)	1.313,00
036124	AS inverter di frequenza 5,50 kW IP55 (montaggio parete)	1.592,00

Terminale di servizio: per la programmazione dell'inverter

- *Programmazione semplice delle impostazionl del motore*
- *4 set-point regolabili individualmente*
- *Indicazione del consumo di corrente, numero di giri della pompa e frequenza della pompa*
- *Display-touch con illuminazione sfondo*



Codice	Descrizione	Prezzo € C
DR 036119	Terminale di servizio	675,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Detergenti

Hydro Rand Gel Alcalino

Detergente in gel specifico per la pulizia della linea nera del bordo vasca. Adatto per gli usuali materiali impiegati per la costruzione della piscina.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 513611	Hydro Rand Gel Alcalino	1 lt	7,88
EAW 513515	Hydro Rand Gel Acido	10 lt	31,52

Hydro Becken Acido

Detergente liquido acido tamponato, particolarmente adatto per la pulizia primaverile della vasca vuota. Molto efficace contro incrostazioni calcaree e sporco di origine minerale

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 513555	Hydro Becken Acido	10 lt	30,60

Hydro Filter

Detergente liquido particolarmente indicato per la disincrostazione del letto filtrante di impianti a sabbia.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 513185	Hydro Filter Liquido	5 lt	17,90

Regolatori pH

Hydro Minus Granulare

Prodotto secco granulare acido per abbassare il PH dell'acqua.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 594180	Hydro Minus Gran.	2 kg	10,34
EAW 594183	Hydro Minus Gran.	5 kg	17,32
EAW 594186	Hydro Minus Gran.	10 kg	32,78
EAW 594178	Hydro Minus Gran.	25 kg	82,36

Hydro Minus Liquid

Prodotto liquido acido per abbassare il pH dell'acqua, particolarmente adatto per impianti di dosaggio automatco.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 594181	Hydro Minus Liquid	12,5 kg	22,97
EAW 594179	Hydro Minus Liquid	25 kg	40,52

Hydro Plus

Prodotto secco granulare alcalino per alzare il PH dell'acqua.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 594687	Hydro Plus	5 kg	13,23

Prodotti a base di cloro

Hydro Chlor 56 G

Cloro granulare stabilizzato a rapida solubilità, adatto per la clorazione costante e/o trattamenti d'urto. Si scioglie velocemente senza lasciare residui. A contatto diretto può provocare sbiancamenti e/o decolorazioni su materiali non resistenti (liner, teli in PVC, vernici ecc.).

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 533361	Hydro Chlor 56 G.	1 kg	11,33
EA 533363	Hydro Chlor 56 G.	5 kg	33,97
EA 533365	Hydro Chlor 56 G.	10 kg	62,52
EA 533367	Hydro Chlor 56 G.	25 kg	149,08

Hydro Chlor 56 T Mini.

Pastiglie di cloro a rapida solubilità, adatto per la clorazione costante e/o trattamenti d'urto. Si scioglie velocemente senza lasciare residui. A contatto diretto può provocare sbiancamenti e/o decolorazioni su materiali non resistenti (liner, teli in PVC, vernici ecc.).

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 560200	Hydro Chlor 56 T Mini	1 kg	9,68
EAW 560201	Hydro Chlor 56 T Mini	5 kg	36,67
EAW 560202	Hydro Chlor 56 T Mini	10 kg	72,92
EAW 560203	Hydro Chlor 56 T Mini	25 kg	179,63

Hydro Chlor 90 G

Cloro granulare a lenta solubilità privo di calcio, particolarmente adatto all'eliminazione di alghe in piscina.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 560601	Hydro Chlor 90 G	5 kg	42,02
EAW 560602	Hydro Chlor 90 G	10 kg	83,64

Hydro Chlor 90 T Maxi N.C

Pastiglioni di tricloro con circa il 90% di cloro disponibile, a lento scioglimento, adatti solo per la clorazione costante.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 536273	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	1 kg	12,36
EA 536370	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	5 kg	42,83
EA 536271	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	10 kg	80,23
EA 536272	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	25 kg	191,54

Hydro Bloc 500 N.C.

Pastiglioni di tricloro con circa il 90% di cloro disponibile, a lento scioglimento, adatti solo per la clorazione costante.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 536380	Hydro Bloc N.C 500 gr.	10 kg	82,04

Hydro Chlor BlueTab

Pastiglioni di cloro a doppia azione per trattamento dell'acqua di piscina e sanitizzazione del filtro.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 536400	Hydro Chlor BlueTab	5kg	49,23

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Prodotti a base di cloro

Hydro Tab N.C. Multifunzione

Pastiglioni di tricloro al 90% multifunzione, con azione di clorazione costante, flocculazione, alghicida e chiarificante. Non adatto per dosatori a lambimento!

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 599285	Hydro Tab N.C. Multifunzione	1 kg	13,39
EA 599286	Hydro Tab N.C. Multifunzione	5 kg	42,83
EA 599287	Hydro Tab N.C. Multifunzione	10 kg	80,23

Hydro Chlor Liquid

Cloro liquido pronto per l'uso con stabilizzante della durezza, adatto al dosaggio automatico.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 594177	Hydro Chlor Liquid	20 lt	55,17

Hydro Hypochlor G

Ipoclorito di calcio granulare al 70% a rapido scioglimento. Non stabilizzato. Non adatto per acque dure, può causare precipitazioni di calcio.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA 599270	Hydro Hypochlor G	10 kg	78,28
EA 599172	Hydro Hypochlor G	25 kg	183,34
EA 599274	Hydro Hypochlor G	40 kg	271,92
EAW 560001	Hydro Hypochlor Stick	5,4kg	75,19

Melclorite 70 G

Ipoclorito di calcio di alta qualità granulare al 70% a rapido scioglimento.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA M570025	Melclorite 70 G	25 kg	211,55
EA M570045	Melclorite 70 G	45 kg	358,22

Melclorite N.X. Tab

Ipoclorito di calcio di alta qualità granulare al 70% a rapido scioglimento.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EA M670025	Melclorite N.X Tab 20 g.	25 kg	232,43
EA M670045	Melclorite N.X Tab 20 g.	45 kg	401,29

Dosatore Chlorinator N.X

Dosatore per il dosaggio di Melclorite N.X Tab 20.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA MD70020	Dosatore Chlorinator N.X	1.600,62

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Alghicidi

Hydro Algicide

Alghicida alghistatico a base di sali quaternari d'ammonio, estremamente efficace contro le alghe.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 541271	Hydro Algicide	1 lt	6,76
EAW 541272	Hydro Algicide	5 lt	16,88
EAW 541277	Hydro Algicide	10 lt	31,52

Hydro Algicide Super

Alghicida alghistatico non schiumogeno di alta qualità.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 541273	Hydro Algicide Super	1 lt	8,58
EAW 541275	Hydro Algicide Super	5 lt	22,52
EAW 541280	Hydro Algicide Super	10 lt	42,77

Flocculanti

Hydro Flock Liquid

Flocculante liquido per il dosaggio costante. Rende l'acqua più cristallina ed elimina anche impurità colloidali. Solo per filtri a sabbia.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 595261	Hydro Flock Liquid	1 lt	6,76
EAW 595262	Hydro Flock Liquid	5 lt	18,00
EAW 595263	Hydro Flock Liquid	20 lt	46,35

Hydro Flock Cartucce

Flocculante in pastiglie a lenta solubilità contenute in una calza. Solo per piscine dotate di impianto di filtrazione a sabbia.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 595272	Hydro Flock Cartucce	1kg	14,63

Prodotti speciali

Hydro Klar Super

Prodotto multifunzione liquido con azione alghicida, flocculante, tampone pH, sequestrante di calcio.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 590608	Hydro Klar Super	5 lt	39,39
EAW 590609	Hydro Klar Super	20 lt	151,95

Hydro Kalk

Stabilizzatore della durezza liquido, ostacola la formazione di depositi calcarei nella vasca e filtri.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 518194	Hydro Kalk	3 lt	24,76

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Prodotti speciali

Hydro Ion Metal

Prodotto che previene la precipitazione dei metalli disciolti (ferro, rame, manganese).

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 518195	Hydro Ion Metal	3 lt	18,58

Hydro Oxygen

Prodotto combinato per trattamento d'acqua piscina con ossigeno attivo (senza cloro) e la prevenzione della formazione di alghe (senza schiuma).

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 594176	Hydro Oxygen	20 lt	84,35

Hydro Brom

Pastiglie di bromo a scioglimento lento da 20gr per trattamento dell'acqua di piscina

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 598296	Hydro Brom	5 kg	76,49

Hydro Fluid

Prodotto liquido per lo svernamento di piscine private. Impedisce incrostazioni di calcio e la proliferazione di alghe.



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 543211	Hydro Fluid	1 lt	7,88
EAW 543215	Hydro Fluid	5 lt	28,14

Hydro Sanit Liner

Prodotto specificatamente studiato per combattere i microrganismi e le muffe nei rivestimenti in PVC.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 598297	Hydro Sanit Liner	5 lt	23,34

Hydro Dechlor

Prodotto per rimuovere l'eccesso di cloro e bromo che possono essere presenti nell'acqua della piscina.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 593001	Hydro Dechlor	5 lt	19,06

Net Skim

Net Skim è una calza filtrante usa e getta da inserire all'interno dello skimmer della piscina.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 400539	Net Skim	19,06

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Test analisi

PoolTester

Test kit per il controllo dei valori pH e Cloro, Ossigeno, Bromo.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EAW 151600	PoolTester DPD Cloro / PH	17,51
EAW 151604	PoolTester DPD Bromo / PH	17,51
EAW 151605	PoolTester DPD Ossigeno / PH	17,51

Reagenti DPD.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EAW 511311	DPD nr 1 PoolTester 250 past.	22,10
EAW 511271	DPD nr 3 PoolTester 250 past.	22,10
EAW 511791	DPD PH PoolTester 250 past.	22,10
EAW 511051	DPD nr 1 Fotometro 250 past.	22,10
EAW 511081	DPD nr 3 Fotometro 250 past.	22,10
EAW 511771	DPD PH Fotometro 250 past.	22,10

Mini PoolTester

Test kit per il controllo dei valori pH e Cloro, Ossigeno.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EAW 157060	Mini PoolTester DPD Cloro / PH	9,79
EAW 157380	Mini PoolTester DPD Ossigeno PH	9,79

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EAW 515884	BlisterPack DPD Cloro/PH 30+30	10.82
EAW 515934	BlisterPack DPD Ossigeno/PH 30+30	10,82

Pooltester digitale SCUBA II

Pooltester digitale compatto, per la misurazione di Cl, pH, Acido cianurico, Bromo, Alcalinità. Fornito con apposite pastiglie. Resistente all'acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 216100	Pooltester digitale SCUBA II	310,91

Reagenti DPD per Pooltester Scuba II.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 511060	DPD nr 1 100 past.	10,18
BYTI 511080	DPD nr 3 100 past.	10,18
BYTI 511770	DPD PH 100 past.	10,18
BYTI 511372	DPD Acido Cianurico 100 past.	22,18
BYTI 513210	DPD Alka - M 100 past.	51,90

Test kit

Test kit per il controllo dei valori cloruri, acido cianurico, durezza.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 414180	Test kit cloruri	48,36
BYTI 414220	Test kit acido cianurico	60,17
BYTI 414460	Test kit durezza carbonati	66,64

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Strumenti elettronici di misurazione

Fotometro MD100

Fotometro compatto, palmare, waterproof, per la misurazione di Cloro, pH, Acido Cianurico. Con pastiglie reagenti. Display LCD per la semplice lettura del valore rilevato. Rapido e preciso. Fornito in valigetta con cuvette e accessori pulizia ed utilizzo. Ambiti misurazione 0.01 - 6.0 mg/l Cl ; 6.5 - 8.4 pH; 2 - 160mg/l Acido Cianurico.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 278010	Fotometro MD100 Cl-pH-CyA	936,00

Fotometro MD200

Fotometro compatto, palmare, waterproof, per la misurazione di Cloro, pH, Acido Cianurico. Con pastiglie reagenti. Display LCD per la semplice lettura del valore rilevato. Rapido e preciso. Fornito in valigetta con cuvette e accessori pulizia ed utilizzo. Ambiti misurazione 0,01 - 6,0 mg/l Cl, 6,5 - 8,4 pH / 0 - 160 mg/l acido cianurico, 5 - 200 mg/l CaCO3, (TA) / 0 - 500 mg/l CaCO3 (CaH).

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 2861202	Fotometro MD200 Cl-pH-CyA-AlkaM-HardCal	1.200,00

Fotometro PM600 PoolManager 13 parametri

PM 600 si concentra sui parametri principali delle piscine necessari per avere un'acqua bilanciata includendo: alcalinità, bromo, cloro, acido cianurico, ferro, durezza del calcio, rame, ipoclorito di sodio, ozono (DPD) e valore pH. Compatibile con le comprovate e affidabili pastiglie reagenti Lovibond®, è progettato per essere robusto, affidabile e di facile uso. Reagenti inclusi per 4 parametri principali (Cl-pH-CyA-AlkaM-HardCal-Ozono-Br).

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 214060	Fotometro PM600 PoolManager	2.140,00

Fotometro PM620 PoolManager 34 parametri

Il PM 620 amplia queste caratteristiche includendo fino a 34 parametri che variano dalla quantità d'acido necessaria all'urea. Grazie al suo design unico è compatibile con i reagenti in pastiglie, liquidi e in polvere Lovibond®,rendendolo uno dei fotometri per piscine più flessibile e completo presente oggi sul mercato. Reagenti base Cl-pH-CyA-AlkaM.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BYTI 214065	Fotometro PM620 PoolManager	2.570,00

Trattamento automatico

MEIBLUE nuovo sistema di misurazione valore pH. Con la navigazione e la visualizzazione del menu, maneggevole e affidabile.

Meiblue pH Basic Pro

Caratteristiche:

- *Campo di misura: pH 6,2 – 8,0.*
- *Caratteristiche di controllo: pH minus o pH Plus commutabile.*
- *Dispositivo di sicurezza: tempo di ritardo e dosaggio limite tempo.*
- *Display LED, con 2 tasti.*
- *Pompa di dosaggio: peristaltica 2,4 l / h.*
- *Sonde Prominent in vetro.*

Opzioni: Pescante con sensore di livello. Recipiente di stoccaggio taniche.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC47402	Meiblue Ph Basic Pro	603,48

Meiblue basic digital

Pannello di controllo per la misurazione di ossigeno attivo, cloro e regolazione del valore del pH.

Caratteristiche:

- *Campo di misura: pH 0-14.*
- *Ossigeno attivo: dosaggio secondo temperatura e dimensione piscina*
- *Redox: 0 – 1000 mV*
- *Caratteristiche di controllo: pH minus o pH Plus commutabile, ossigeno attivo*
- *Funzionamento: guida utente per mezzo di display LCD, 4 pulsanti per l'impostazione completa e la calibrazione.*
- *Sonde Prominent in vetro.*
- *Dispositivo di sicurezza: ritardo regolabile 0-15 minuti, tempo di dosaggio regolabile 0-240 minuti, controllo di livello prodotto.*
- *Pompe di dosaggio: peristaltiche. 2,4 l / h.*
- *Pescanti con sensore di livello.*
- *Recipiente di stoccaggio taniche.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC47500	Meiblue Basic Digital Oxygen	1.492,47
EA AC47501	Meiblue Basic Digital Ph / Rx	1.623,33
EA AC47502	Meiblue Basic Digital Elettrolisi	1.530,32

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Trattamento automatico

Meiblue Deluxe

Caratteristiche:

- *Campo di misura: pH 0-14.*
- *Ossigeno attivo: dosaggio secondo temperatura e dimensione piscina*
- *Redox: 0 – 1000 mV*
- *Caratteristiche di controllo: pH minus o pH Plus commutabile, ossigeno attivo*
- *Funzionamento: guida utente per mezzo di display LCD, 4 pulsanti per l'impostazione completa e la calibrazione.*
- *Sonde Prominent in vetro.*
- *Dispositivo di sicurezza: ritardo regolabile 0-15 minuti, tempo di dosaggio regolabile 0-240 minuti, controllo di livello prodotto.*
- *Pompe di dosaggio: peristaltiche. 2,4 l / h.*
- *Pescanti con sensore di livello.*
- *Recipiente di stoccaggio taniche.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC49200E	Meiblue Deluxe Oxygen	2.067,83
EA AC49201E	Meiblue Deluxe Redox	2.198,69
EA AC48301S	Meiblue Deluxe Elettrolisi	1.892,63

Meiblue Professional pH/ cl

Caratteristiche:

- *Con visualizzazione temperatura dell'acqua piscina.*
- *Campo di misura: pH 0 - 14, cloro libero 0-2,0 ppm.*
- *Caratteristiche di controllo: pH minus o pH Plus. commutabile, cloro libero.*
- *Sonde Prominent in vetro.*
- *Interfaccia utente intuitiva con display LCD, con 6 tasti illuminati 2-punti di calibrazione del pH, regolazione del cloro.*
- *Dispositivo di sicurezza: Ritardo regolabile da 0 – 15 minuti, tempo di dosaggio regolabile 0-240 minuti, controllo di livello prodotto, monitoraggio del flusso.*
- *Pompe di dosaggio: peristaltiche 2,4 l / h,*
- *Possibilità di connessione remota*
- *Pescanti con sensore di livello.*
- *Recipienti di stoccaggio taniche.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC49202	Meiblue Professional Ph / Cl	3.778,76

Trattamento automatico

Meiblue Dos Basic Flocculante

Caratteristiche:

- *Dossaggio flocculante da 8 ml - 80 ml ora. (10% -100%)*

Optional:
Pescante con sensore di livello.
Recipiente di stoccaggio taniche.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC20504	Meiblue Dos Basic Flocculante	435,00

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC205525	Recipiente stocaggio taniche	62,08

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC20433	Pescante con sensore di livello	90,85

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Dosatori Lambimento

Dosatore a lambimento IN-LINE per pastiglie di tricloro e bromo da 20g, 200g a lenta dissoluzione.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PP 9122200	Brominator 4 kg In-line	77,25

Dosatore a lambimento IN-LINE per pastiglie di tricloro e bromo da 20g, 200g a lenta dissoluzione.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BY9 185451	Babydos 320	168,46

Dèchlor Decloratore

Decloratore si adatta a qualsiasi filtro e viene installato sul tubo di scarico . Il sistema è costituito da un serbatoio del prodotto, una pompa, un sensore e un set di connessione. Durante il controlavaggio o lo svuotamento della piscina, l'acqua clorata scaricata viene miscelata con un prodotto neutralizzante .
Il rapporto di miscelazione è di 1 litro per 1 m3 di acqua scaricata.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PP 9120100	Dèchlor Declorinatore 7lt	370,80
PP 9120000	Dèchlor Declorinatore 20lt	504,70

Hydro Dechlor

Prodotto per rimuovere l'eccesso di cloro e bromo. Che possono essere presenti nell'acqua della piscina.

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo € F
EAW 593001	Hydro Dechlor	5 lt	19,06

Piscina D&W Pool Bari

Piscina rotonda con vasca costruita secondo la norma DIN 31000 per utilizzio sia semplicemente appoggiata sul terreno in quanto autoportante, che interrata (con profondità 1.5 m la vasca deve essere interrata per almeno 1/3). Spessore della parete in acciaio 0.6 mm, con profondità di 1,5 m di 0.8 mm, zincata a fuoco con rivestimento in poliestere all'esterno, internamente rivestita di vernice protettiva. Predisposizione per il montaggio di skimmer e bocchetta d'immissione. Profili guida per la base e per il corrimano in acciaio, zincato a fuoco e rivestito in materiale plastico di colore blu. Telo interno con profilo d'aggancio, colore blu, spessore 0.6 mm, stabilizzato ai raggi UV e resistente alla luce e al gelo. Profilo in alluminio per aggancio immediato fine parete.

Codice	Descrizione	Dimensioni	M ³	Prezzo € F
DW102120300	Piscina Bari	300 x 120	8	1.240,35
DW102120360	Piscina Bari	360 x 120	12	1.488,39
DW102120400	Piscina Bari	400 x 120	15	1.592,44
DW102120460	Piscina Bari	460 x 120	19	1.968,52
DW102120500	Piscina Bari	500 x 120	23	2.104,57
DW102120600	Piscina Bari	600 x 120	33	2.648,73
DW102120700	Piscina Bari	700 x 120	46	3.192,86
DW103150500	Piscina Bari	500 x 150	29	2.760,75
DW103150600	Piscina Bari	600 x 150	42	3.256,88
DW103150700	Piscina Bari	700 x 150	57	4.081,11

Serie DW Spezial:

Con bordino superiore in PVC per aggancio rapido liner speciale con fettuccia – fornito– supplemento 5% sulla versione standard.

Disponibile per tutta la serie DW.

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Piscina D&W Pool Kreta

Vasca costruita secondo la norma DIN 31000 per l'utilizzo sia semplicemente appoggiata sul terreno in quanto autoportante, che interrata (con profondità 1,5 m la vasca deve essere interrata per almeno 1/3). Parete in acciaio con spessore di 0.6 mm, con profondità 1,5 m di 0.8 mm; zincata a fuoco, con rivestimento esterno in materiale poliestere, all'interno con vernice protettiva. Predisposizione per il montaggio di skimmer e bocchetta d'immissione. Profili guida per base e per corrimano in acciaio zincato a fuoco e rivestiti in materiale plastico blu.

Codice	Descrizione	Dimensioni	M ³	Prezzo € F
DW104120532	Piscina Kreta	525 x 320 x 120	17	3.248,88
DW104120626	Piscina Kreta	625 x 360 x 120	22	3.504,95
DW104120746	Piscina Kreta	725 x 460 x 120	34	4.265,17

Piscina D&W Pool Lago

LAGO SB è una struttura senza sostegni di rinforzo ed è composta da una parete in acciaio zincato a fuoco con uno spessore di 0.6 mm. Per piscine con profondità di 1,5 m spessore di 0.8 mm. Il rivestimento esterno è in poliestere, interno con una vernice protettiva e con predisposizione per l'applicazione dello skimmer e bocchetta d'immissione.

Il telo per il rivestimento interno (0.6 mm) di colore blu è resistente ai raggi UV ed alla luce, nonché al gelo. Serie completa di profili guida per la base e per il corrimano in acciaio zincato a caldo e rivestiti in materiale plastico di colore blu. Il montaggio prevede un muretto di contenimento sui lati lunghi della vasca e riempimento con magrone sui lati arrotondati. Richiedete informazioni dettagliate sul montaggio e preparazione del terreno con relative opere murarie.

Codice	Descrizione	Dimensioni	M ³	Prezzo € F
DW108120636	Piscina Lago	630 x 360 x 120	23	2.736,72
DW108120736	Piscina Lago	737 x 360 x 120	28	3.056,82
DW108120840	Piscina Lago	800 x 400 x 120	34	3.360,89
DW108120950	Piscina Lago	900 x 500 x 120	47	4.201,13
DW108120105	Piscina Lago	1030 x 500 x 120	55	4.625,26
DW108120106	Piscina Lago	1200 x 600 x 120	77	6.097,63
DW109150636	Piscina Lago	630 x 360 x 150	29	3.632,96
DW109150736	Piscina Lago	737 x 360 x 150	35	4.033,08
DW109150840	Piscina Lago	800 x 400 x 150	42	4.393,20
DW109150950	Piscina Lago	900 x 500 x 150	59	5.569,49
DW109150105	Piscina Lago	1030 x 500 x 150	69	6.049,62
DW109150126	Piscina Lago	1200 x 600 x 150	96	8.050,18

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Serie Profili Piscine D&W Pool

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
DW199102101	Serie profili per Bari	Ø 300	370,12
DW199102102	Serie profili per Bari	Ø 360	416,41
DW199102103	Serie profili per Bari	Ø 400	454,95
DW199102104	Serie profili per Bari	Ø 460	501,24
DW199102105	Serie profili per Bari	Ø 500	532,08
DW199102107	Serie profili per Bari	Ø 600	687,06
DW199102108	Serie profili per Bari	Ø 700	754,92
DW199102109	Serie profili per Bari	Ø 800	873,69

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
DW199104101	Serie profili per Kreta	525 x 320	562,91
DW199104102	Serie profili per Kreta	625 x 360	640,03
DW199104103	Serie profili per Kreta	725 x 460	780,38
DW199104104	Serie profili per Kreta	855 x 500	882,15

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
DW199108101	Serie profili per Lago	630 x 360	940,76
DW199108102	Serie profili per Lago	737 x 360	1.033,30
DW199108103	Serie profili per Lago	800 x 400	1.094,98
DW199108105	Serie profili per Lago	900 x 500	1.256,91
DW199108104	Serie profili per Lago	916 x 460	1.241,50
DW199108106	Serie profili per Lago	1030 x 500	1.341,74
DW199108108	Serie profili per Lago	1200 x 600	1.534,51

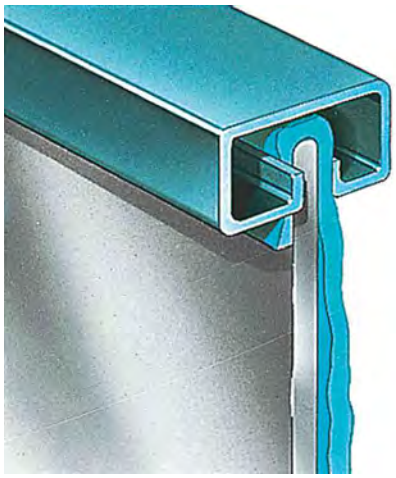

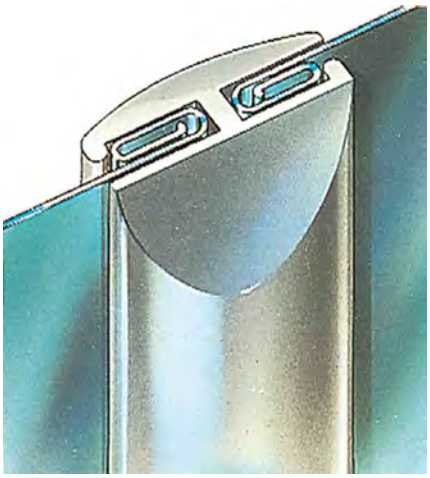

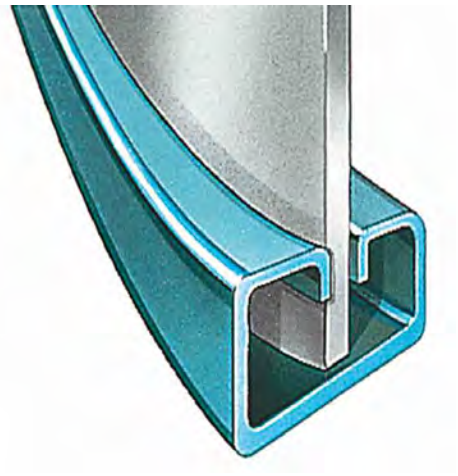

Kit piscine in legno Mod.Weva
adatte al fai da te

Piscine in legno – un materiale nobile e resistente

Il legno è un materiale sano e durevole nel tempo. Il legno per le piscine Procopi viene accuratamente selezionato in base a severe norme ambientali, certificato a norma FCBA/12 01382 dell' Endorsement of Forest Certification e trattato in autoclave classe IV. Per questo motivo il legno utilizzato per queste piscine gode di una garanzia del fabbricante di ben 10 anni.

Le piscine sono adatte per il montaggio fai da tè.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € G
PP 27111210	Piscina in legno WEVA 440	437 x 120	2.800,00
PP 27122210	Piscina in legno WEVA 530	528 x 133	3.500,00
PP 27115210	Piscina in legno WEVA +540	540 x 330 x 120	4.300,00
PP 27126210	Piscina in legno WEVA +640	644 x 404 x 133	5.100,00
PP 27136210	Piscina in legno WEVA +640	644 x 404 x 146	5.300,00
PP 27138210	Piscina in legno WEVA +840	843 x 489 x 146	7.100,00

Kit Piscina Comprende
Rivestimento Liner 75/100° colore azzurro
Feltro per protezione liner
1 skimmer
1 bocchetta
Raccorderia e tubi diam 45mm per il montaggio
Filtro a sabbia MTI con valvola a 6 vie
Scala interna in acciaio inox 3 gradini
Scala esterna in legno 4 gradini
Istruzioni di montaggio

Garanzia:
Struttura 10 anni
Liner 10 anni
Filtro 5 anni
Scala 2 anni

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Piscine PPP in kit

Disponibili in due altezze (125 e 150 cm)

Le piscine PPP ovali o rettangolari rappresentano una soluzione ottimale per la vendita in Kit a Clienti che desiderano costruirsi da soli una piscina semplice, rapida da istallare ed anche economica.
Sono strutture concepite per essere interrate in modo facile e senza grandi investimenti economici. Sono formate da pannelli in resina sintetica, altamente resistenti e non corrodibili, con garanzia di 10 anni.

Modello RETTANGOLARE



Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € G
PP 30804110	Piscina PPP rettangolare	600 x 300 x 125	5.949,00
PP 30804210	Piscina PPP rettangolare	750 x 350 x 125	6.659,00
PP 30804310	Piscina PPP rettangolare	800 x 400 x 125	7.356,00
PP 30804410	Piscina PPP rettangolare	900 x 450 x 125	8.275,00
PP 30806110	Piscina PPP rettangolare	600 x 300 x 150	6.297,00
PP 30806210	Piscina PPP rettangolare	750 x 350 x 150	7.158,00
PP 30806310	Piscina PPP rettangolare	800 x 400 x 150	7.820,00
PP 30806410	Piscina PPP rettangolare	900 x 450 x 150	8.962,00

Modello OVALE



Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € G
PP 30834110	Piscina PPP Ovale	620 x 320 x 125	5.181,00
PP 30834210	Piscina PPP Ovale	720 x 320 x 125	5.666,00
PP 30834310	Piscina PPP Ovale	780 x 380 x 125	6.018,00
PP 30834410	Piscina PPP Ovale	845 x 445 x 125	6.501,00
PP 30836110	Piscina PPP Ovale	620 x 320 x 150	5.452,00
PP 30836210	Piscina PPP Ovale	720 x 320 x 150	6.063,00
PP 30836310	Piscina PPP Ovale	780 x 380 x 150	6.764,00
PP 30836410	Piscina PPP Ovale	845 x 445 x 150	7.682,00

Kit Piscina Comprende
Rivestimento Liner 75/100° colore azzurro
Filtro a sabbia Magic MTi
Pompa filtrazione
1 skimmer
2 bocchette immissione
Raccorderia e tubi per il montaggio
1 scala in acciaio inox 3 gradini
1 asta telescopica 1.00x3.00 mt
1 aspiratore fondo
1 canna galleggiante 7.50 mt
1 retino
1 test kit
1 termometro
Garanzia:
Struttura 10 anni

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PVC Armato Alkorplan

Membrana destinata all'impermeabilizzazione delle piscine, calandrata in cloruro di polivinile plastico (PVC - P) con armatura interna in tessuto poliestere. Caratteristiche: spessore totale 1,5 mm, peso 1,8 kg al m², lunghezza dei rotoli 25 mt, saldabile ad aria calda, imputrescibile, stabilizzato ai raggi U.V., resistente all'invecchiamento ed alle intemperie, resistente ai prodotti usuali di trattamento dell'acqua. L'aggiunta di agenti fungicidi e battericidi durante la fabbricazione della membrana permette di contrastare in larga misura lo sviluppo di batteri e di alghe. Non compatibile con i bitumi, oli e pannelli di poliestere e di poliuretano. Sensibile ai solventi come tetraidrofurano (THF), acetoni, acetato d'etile, ecc. Attenzione ai prodotti di pulizia: essi possono distruggere la vernice e cancellare il disegno. Prima di procedere alla pulizia è consigliabile fare una prova sopra un campione.

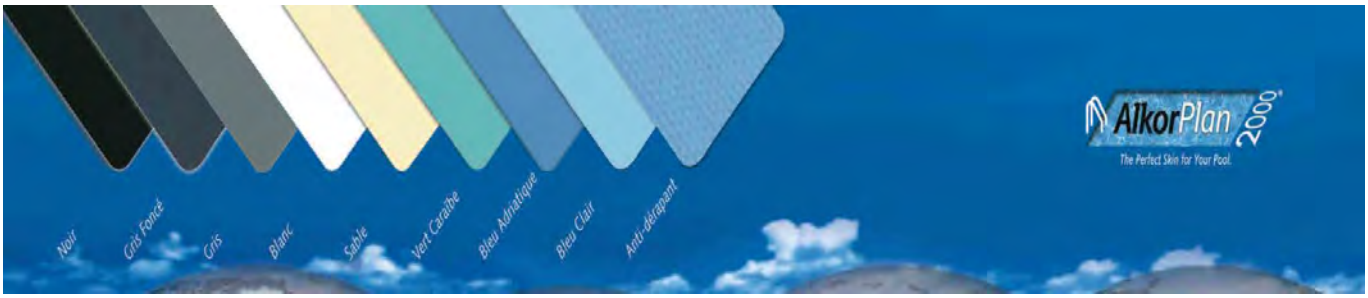

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500838	Alkorplan 2000 1,45m spess 1,5mm	m²	31,00
EA 500836	Alkorplan 2000 1,65m spess 1,5mm	m²	31,00
EA 500837	Alkorplan 2000 2,05m spess 1,5mm	m²	31,00
EA 500840	Alkorplan Antisdrucciolo 1,65 m spess 1,5mm	m²	46,35
EA 500834	Alkorplan 3000 Mosaico 1,65m spess 1,5mm	m²	47,38

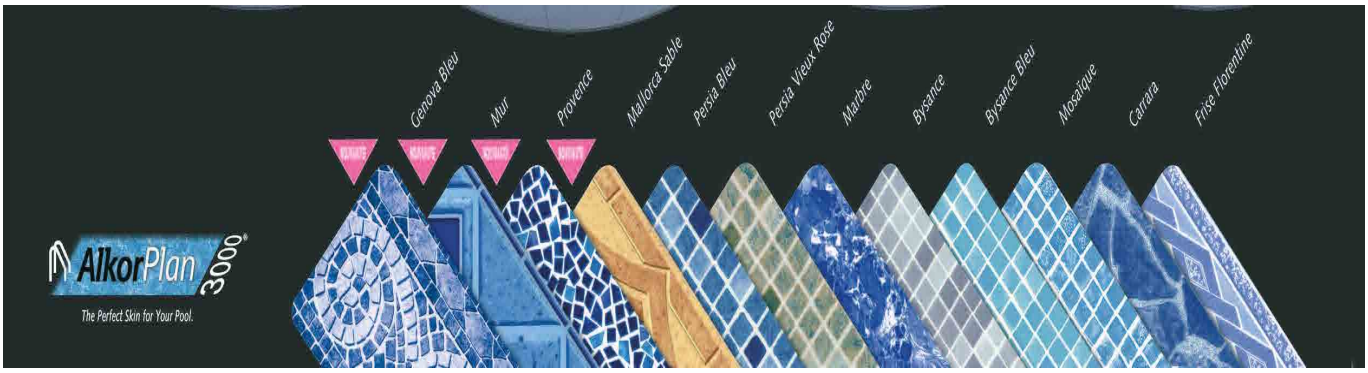

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori per la posa



Il profilato orizzontale in alluminio anodizzato con doppia aletta risulta il metodo di fissaggio più comune per l'installazione di un liner preformato o di una membrana 150/100. Viene posizionato a livello, perimetralmente al bordo superiore della parete della piscina, inserendo al suo interno l'estremità spessorata del liner o della membrana in PVC che vi risulterà appeso e successivamente compresso alle pareti dalla pressione esercitata dall'acqua della piscina. Il fissaggio del profilato avviene mediante l'inserimento ogni 25 cm. circa di chiodi ad espansione o rivetti, a seconda del supporto della parete in cemento armato o prefabbricato metallico

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 400525	Profilo alluminio anodizzato	mt	10,56
EA 400526	Profilo alluminio anodizzato pretagliato	mt	19,32



La piattina metallica plastificata risulta il metodo di fissaggio più indicato per le piscine da ristrutturare per la successiva installazione di una membrana 150/100. Viene posizionato a livello, perimetralmente al bordo superiore della parete della piscina, e si salderà direttamente la membrana in PVC che vi risulterà appeso e successivamente compresso, alle pareti dalla pressione esercitata dall'acqua della piscina. Il fissaggio della piattina metallica plastificata avviene mediante l'inserimento ogni 20 cm. circa di chiodi ad espansione o rivetti, a seconda del supporto della parete in cemento armato o prefabbricato.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500842	Lamierino Plastificato 200x4 cm	nr.	9,98

Bordino in PVC da saldare all'estremità della membrana in PVC per consentirne l'inserimento all'interno del profilato ferma liner posizionato a livello, perimetralmente al bordo superiore della parete della piscina. Il liner o la membrana risulteranno appesi e successivamente compressi alle pareti dalla pressione esercitata dall'acqua della piscina. Dimensioni 9 x 3 mm .

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500741	Bordino Pvc per aggancio liner	mt	1,48

Chiodi ad espansione in alluminio da inserire nel supporto della parete in cemento armato ogni 25 cm.circa, per il fissaggio del profilato ferma liner posizionato a livello, perimetralmente al bordo superiore della parete della piscina.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500830	Chiodo espansione 265 mm	nr.	0,74
EA 500831	Chiodo espansione165 mm	nr.	0,54

PVC liquido per sigillare sormonti e fughe del rivestimento, per una perfetta impermeabilizzazione della piscina.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500841	Alkorplan PVC liquido 1 lt.	nr.	66,44

Collante specifico per rivestimenti, garantisce un alto livello di aderenza.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500843	Colla Alkorplan 5 kg	nr.	240,82

Feltro antimuffa

Si consiglia di stendere sempre uno strato di feltro sul fondo della vasca prima di procedere alla posa del liner. Il feltro avrà funzione di protezione del telo interno, impedendone eventuali decolorazioni o rotture dovute allo sfregamento con una superficie non adatta. Con questo piccolo accorgimento ci si cautelerà da un precoce invecchiamento del liner. Disponibile in bobine da 50 mt, di altezza 2,00 m.

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.00 mt	m²	3,04

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Liner D&W Pool

Liner di ricambio originali D&W, colore standard blu. A richiesta disponibili anche in colori differenti, al prezzo di circa il doppio rispetto allo standard. Richiedere preventivo specifico.

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
DW171120300	Liner D&W Pool Bari	300 x 120	439,53
DW171120360	Liner D&W Pool Bari	360 x 120	570,64
DW171120400	Liner D&W Pool Bari	400 x 120	655,45
DW171120460	Liner D&W Pool Bari	460 x 120	809,67
DW171120500	Liner D&W Pool Bari	500 x 120	925,34
DW171120600	Liner D&W Pool Bari	600 x 120	1.133,56
DW171120700	Liner D&W Pool Bari	700 x 120	1.457,42
DW171120800	Liner D&W Pool Bari	800 x 120	1.827,54
DW171150500	Liner D&W Pool Bari	500 x 150	994,73
DW171150600	Liner D&W Pool Bari	600 x 150	1.303,20
DW171150700	Liner D&W Pool Bari	700 x 150	1.673,31
DW171150800	Liner D&W Pool Bari	800 x 150	2.058,89
DW171120532	Liner D&W Pool Kreta	525x320x120	755,70
DW171120626	Liner D&W Pool Kreta	625x360x120	933,05
DW171120746	Liner D&W Pool Kreta	725x460x120	1.249,20
DW171120850	Liner D&W Pool Kreta	855x500x120	1.511,40
DW171150626	Liner D&W Pool Kreta	625x360x150	1.087,27
DW171150746	Liner D&W Pool Kreta	725x460x150	1.449,69
DW171150850	Liner D&W Pool Kreta	855x500x150	1.742,74
DW171120636	Liner D&W Pool Lago	630x360x120	1.041,01
DW171120736	Liner D&W Pool Lago	737x360x120	1.133,56
DW171120840	Liner D&W Pool Lago	800x400x120	1.310,91
DW171120946	Liner D&W Pool Lago	916x460x120	1.619,35
DW171120950	Liner D&W Pool Lago	900x500x120	1.742,74
DW171120105	Liner D&W Pool Lago	1030x500x120	1.958,63
DW171120126	Liner D&W Pool Lago	1200x600x120	2.560,11
DW171150636	Liner D&W Pool Lago	630x360x150	1.094,98
DW171150736	Liner D&W Pool Lago	737x360x150	1.249,20
DW171150840	Liner D&W Pool Lago	800x400x150	1.418,86
DW171150946	Liner D&W Pool Lago	916x460x150	1.742,74
DW171150950	Liner D&W Pool Lago	900x500x150	1.873,81
DW171150105	Liner D&W Pool Lago	1030x500x150	2.202,32
DW171150126	Liner D&W Pool Lago	1200x600x150	2.722,04

Nuovo profilo in PVC per piscine D&W pool

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DW199300000	Profilo in PVC	10,82

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

SGM BUILDING A STRONGER FOUNDATION, WORLDWIDE.

DIAMOND BRITE®
EXPOSED AGGREGATE FINISHES

Le finiture Diamond Brite™ sono delle miscele di Quarzi selezionati aggregati e cementi bianchi fortificati di Portland. Disponibile in una varietà di colori, la finitura Diamond Brite, fornisce al proprietario di piscina un'alternativa attraente ed estremamente durevole nel tempo ai sistemi di rivestimento tradizionali. Adatto sia per piscine nuove che per ristrutturazioni, sia a forme regolari che irregolari.

Vantaggi:

Rivestimento in quarzo, riduzione di penetrazione acqua, maggiore durezza, antiscivolo, varietà colori, durabilità, resistente a incisioni, resistente a macchie.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
Diamond Brite	Ivory	62,83
Diamond Brite	Super Blu	78,80
Diamond Brite	Cool Blu	70,04
Diamond Brite	Pearl	74,68
Diamond Brite	Aqua Blue	70,04
Diamond Brite	Blue	70,04
Diamond Brite	Marlin Blue	70,04
Diamond Brite	Classic	62,83
Diamond Brite	Blue Quartz	70,04
Diamond Brite	Aqua Quartz	70,04
Diamond Brite	Oyster Quartz	62,83
Diamond Brite	Midnight Blue	105,58
Diamond Brite	Tahoe Blue	85,49
Diamond Brite	Mojave Beige	103,00
Diamond Brite	Verde	99,91
Diamond Brite	Onyx	77,25
Diamond Brite	French Gray	71,07

RIVESTIMENTI

SGM BUILDING A STRONGER FOUNDATION, WORLDWIDE.

River Rok
Natural Pebble Pool Finish

Finitura in pietra naturale, con aggregati selezionati e cementi di Portland fortificati. Rivestimento specifico per piscina, offre un design estremamente naturale, mimetizzandosi con eleganza in qualsiasi tipo di ambiente. Particolarmente resistente ad incisioni, di facile manutenzione e adatto al rivestimento di piscine sia nuove che da ristrutturare. Disponibile in una grande varietà di colori, la finitura River Rok fornisce al proprietario di piscina un'alternativa attraente ed estremamente durevole nel tempo ai sistemi di rivestimento tradizionali.

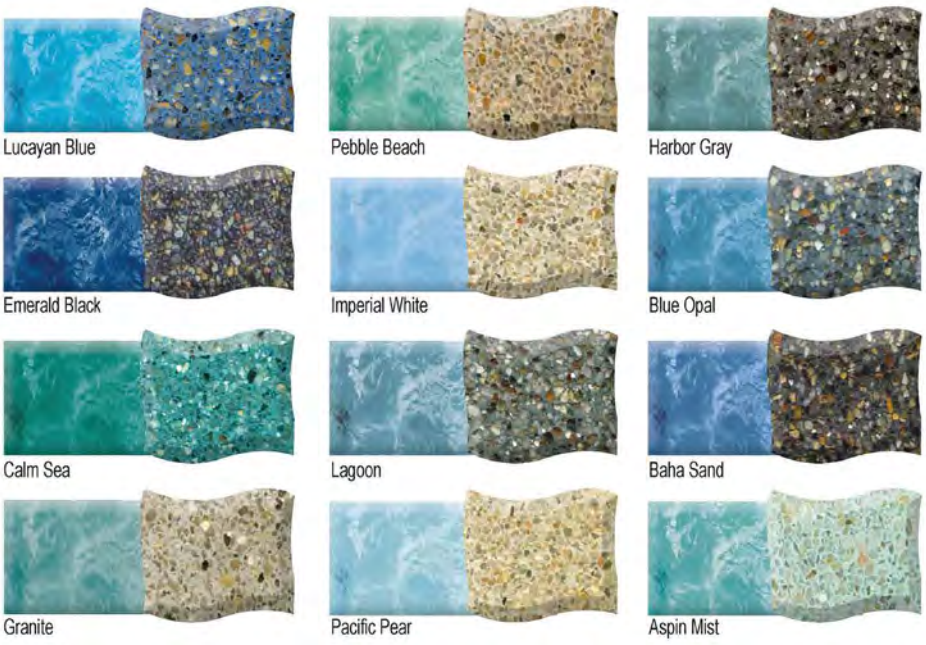

Caratteristiche

- *Roccia naturale*
- *Antisdrucciolo*
- *Numero partita codificato*
- *Eccezionale durabilità*
- *Resistente a macchie*
- *Facile manutenzione*
- *Certificato*
- *Garanzia di fabbrica*

Codice	Descrizione	Prezzo €	F
	River Rok Imperial White	84,46	
	River Rok Emerald Black	106,09	
	River Rok Lucayan Blue	106,09	
	River Rok Calm Sea	101,97	
	River Rok Granite	84,46	
	River Rok Pebble Beach	91,67	

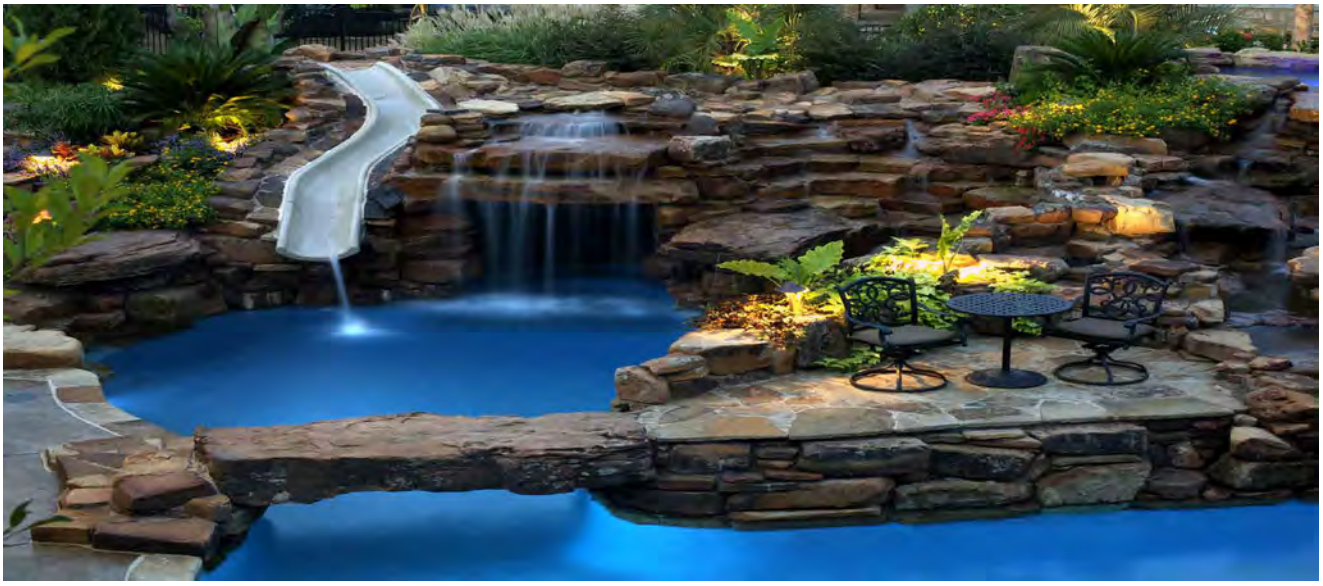

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Durazzo

Polished Marble Pool Finish

Finitura di Marmo levigato. Il prestigioso rivestimento DURAZZO offre un effetto lussuoso, utilizzando le migliori materie prime naturali disponibili sul mercato. Impeccabile finitura premiscelata, fornisce una eccezionale effetto di marmo lisciato, con caratteristiche di durevolezza e varietà di colori. La formula unica è composta con i più puri aggregati di marmo naturale.

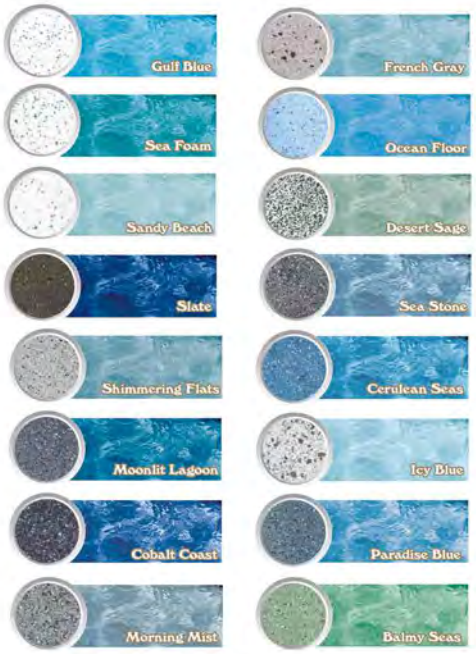

Codice	Descrizione	Prezzo € F
Durazzo	Sandy Beach	75,19
Durazzo	Ocean Floor	97,85
Durazzo	French Gray	93,73
Durazzo	Slate	90,64
Durazzo	Balmy Seas	91,67
Durazzo	Cerulean Seas	115,36
Durazzo	Sea Foam	82,40
Durazzo	Gulf Blue	79,31

One Step
BOND KOTE
Single Component Surface Preparation

***BOND KOTE** è un aggrappante per la preparazione della superficie, scientificamente formulato e studiato per essere utilizzato come sottostrato al fine di far attaccare meccanicamente la nuova finitura alla struttura in cemento armato. BOND KOTE è disponibile in un preparato monocomponente, dove bisogna solo aggiungere acqua.*

- *Risparmio di tempo e lavoro.*
- *Altissimo potere aggrappante.*
- *Riduce i costi di preparazione della superficie.*
- *Alto rendimento: 1 sacco x ogni 20mq.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA SGMPBBKOS	Aggrappante Bond Kote	182,31

Bordi Per Piscine

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590500	Bordo Standard Bianco diritto 60 x 31,5 cm 19kg	15,41
EA 590522	Bordo Standard Colorato diritto 60 x 31,5 cm	29,63

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590503	Bordo Standard Bianco a raggio 18,5kg	33,08
EA 590523	Bordo Standard Colorato a raggio 18,5kg	49,63

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590501	Bordo angolo retto Bianco	18,47
EA 590524	Bordo angolo retto Colorato	35,01

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590502	Bordo angolo rovescio Bianco	27,25
EA 590525	Bordo angolo rovescio Colorato	41,53

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590504	Bordo speciale a “rombo” per Kreta Bianco	33,31
EA 590526	Bordo speciale a “rombo” per Kreta Colorato	50,82

Colorazioni Disponibili: Rosa Antico, Giallo, Cotto, Grigio.

Bianco / White
Blanc / Weiss

Giallo / Yellow
Jaune / Gelb

Rosa / Pink
Rose / Rosa

Cotto / Brick
Terre cuite / Cotto

Grigio / Grey
Gris / Grau

Supplemento lavorazioni (al pezzo)	Prezzo € G
Sabbiatura	9,52

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Serie bordi per piscine D&W Pool

Mod. Piscina	Diritti	A Raggio	Prezzo € G
Lago 630 x 360	11	22 r.1.80	897,27
Lago 737 x 360	15	22 r.1.80	958,91
Lago 800 x 400	16	24 r.2.00	1.040,48
Lago 900 x 500	16	28 r.2.50	1.172,80
Lago 916 x 460	18	25 r.2.30	1.104,38
Lago 1030 x 500	20	28 r.2.50	1.234,44
Lago 1200 x 600	22	34 r.3.00	1.463,74

Mod. Piscina	Speciali	A Raggio	Prezzo € G
Kreta 525 x 320	2	28 r.1.60	992,86
Kreta 625 x 360	2	32 r.1.80	1.125,18
Kreta 725 x 460	2	36 r.2.30	1.257,50
Kreta 855 x 500	2	42 r.2.50	1.455,98

Mod. Piscina	A Raggio	Prezzo € G
Bari diam. 300	18 r.1,50	595,44
Bari diam. 360	21 r.1,80	694,68
Bari diam. 400	23 r.2.00	760,84
Bari diam. 460	26 r.2.30	860,08
Bari diam. 500	28 r.2,50	926,24
Bari diam. 600	33 r.3.00	1.091,64
Bari diam. 700	39 r.3.50	1.290,12
Bari diam. 800	44 r.4.00	1.455,52

N.B. Il numero dei bordi necessari può ovviamente variare a seconda di come ne viene effettuata la posa. Le quantità riportate sono indicative ricavate da precedenti esperienze di installazione.

Piastrelle per zona piscina 49,5 x 49,5 cm modulari (spessore 3,5 cm) in pietra ricostruita a posa intera o frazionata.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590518	Piastrella Bianca Liscia 49,5 x 49,5 cm	10,49
EA 590516	Piastrella Colorata Liscia 49,5 x 49,5 cm	11,56
	Piastrella Bianca Sabbiata 49,5 x 49,5 cm	15,07
	Piastrella Colorata Sabbiata 49,5 x 49,5 cm	19,03

Piastrelle per zona piscina 60 x 32 cm artigianali (spessore 3,5 cm) in pietra ricostruita a posa intera o frazionata.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 590515	Piastrella Bianca Liscia 60 x 32 cm	9,01
EA 590514	Piastrella Colorata Liscia 60 x 32 cm	10,08
	Piastrella Bianca Sabbiata 60 x 32 cm	14,28
	Piastrella Colorata Sabbiata 60 x 32 cm	17,51

Colorazioni Disponibili: Rosa Antico, Giallo, Cotto, Grigio.

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Teli di copertura

Nuovo rullo avvolgitelo Praher con piantane in ASA da fissare a pavimento. Con rullo telescopico in elementi da oltre 2 mt ciascuno per un'estensione massima di 6,5 mt. Fornito con ganci fissaggio e fettuccia per aggancio copertura. Optional: kit rotelle per spostamento rullo.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170130	Rullo avvolgitelo Praher in alluminio completo di piantane	519,12

Coperture invernali D&W Pool in PEB

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
DW125100300	Copertura PEB per Bari	Ø 300	185,08
DW125100360	Copertura PEB per Bari	Ø 360	254,48
DW125100400	Copertura PEB per Bari	Ø 400	300,74
DW125100460	Copertura PEB per Bari	Ø 460	370,13
DW125100500	Copertura PEB per Bari	Ø 500	424,12
DW125100600	Copertura PEB per Bari	Ø 600	555,21
DW125100700	Copertura PEB per Bari	Ø 700	721,01
DW125100800	Copertura PEB per Bari	Ø 800	940,76
DW125100532	Copertura PEB per Kreta	525 x 320	323,86
DW125100626	Copertura PEB per Kreta	625 x 360	416,40
DW125100746	Copertura PEB per Kreta	725 x 460	562,91
DW125100850	Copertura PEB per Kreta	855 x 500	709,43
DW125100636	Copertura PEB per Lago	630 x 360	439,53
DW125100736	Copertura PEB per Lago	737 x 360	508,94
DW125100840	Copertura PEB per Lago	800 x 400	593,76
DW125100950	Copertura PEB per Lago	900 x 500	786,54
DW125100946	Copertura PEB per Lago	916 x 460	747,98
DW125100105	Copertura PEB per Lago	1030 x 500	894,51
DW125100126	Copertura PEB per Lago	1200 x 600	1179,82

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Teli di copertura

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500754	Telo in Polyetilene a tenuta ermetica con occhielli, o dotato di tasca per inserimento serbatoi (N.B. con serbatoio calcolare 40 cm in più per ciascun lato)	m²	12,36

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500751	Telo Eltex a rete, verde in Polyetilene. con occhielli e bordatura perimetrale.	m²	12,36

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500763	Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 fino a 200 cm	nr.	29,20
EA 500764	Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 da 201 fino a 250 cm	nr.	32,45
EA 500765	Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 da 251 fino a 320 cm	nr.	35,69

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500766	Tubolare ad aria per sostegno centrale Ø1.00 mt.	mt	38,93

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500752	Telo isotermico a bolle d'aria, 450 micron con bordatura	m²	18,18
EA 500758	Telo isotermico a bolle d'aria, 450 micron senza bordatura	m²	15,29



Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500759	Copertura a Mousse a cellule chiuse 5 mm.	m²	40,02
	Assemblaggio telo su rullo con bordino alluminio	nr	162,23

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo € F
EA 500775	Rullo avvolgitelo mobile mt 4,5, completo di supporti in acciaio inox, tubo centrale in alluminio anodizzato maniglie e 2 ruote	nr.	1.135,58
EA 500776	Come sopra ma da mt 5,5	nr.	1.308,62
EA 500777	Come sopra ma da mt 6,5	nr.	1.373,51
EA 500767	Rullo in alluminio anodizzato con spinotto fino a 6.2 mt	nr.	529,93
EA 500768	Rullo in alluminio anodizzato con spinotto fino a 5.2 mt	nr.	443,42
EA 500769	Piantane in alluminio anodizzato 42 cm con forcella aperta	nr.	131,94
EA 500778	Piantane in alluminio anodizzato 42 cm con forcella chiusa	nr.	197,91
EA 500770	Giunto in alluminio da incementare	nr.	55,16
EA 500771	Maniglia in alluminio con impugnatura in materiale termoplastico	nr.	121,13

Nota: le coperture vanno di norma maggiorate di 75 cm per lato rispetto alla dimensione della vasca: es. vasca 10 x 5 copertura 11,5 x 6,5

Per teli sagomati su disegno +15%

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PENTAIR

INTELLIPOOL™

NEW

Sistema di monitoraggio e controllo remoto

Ideato e sviluppato per sfruttare al meglio tutto ciò che le nostre pompe IntellFlo® hanno da offrirvi, l'intelligenza dell'automatismo IntelliPool™ gestisce e ottimizza per voi tutti i dispositivi Pentair, da qualsiasi smartphone, tablet o accesso internet.

Tutti i componenti del sistema IntelliPool™ sono connessi tra loro mediante l'utilizzo di una tecnologia senza fili dotata di uno speciale sistema di codifica che lo protegge da disturbi e interferenze. Nelle piscine esistenti, i dispositivi possono essere integrati facilmente senza ricorrere a modifiche pesanti e costose. IntelliPool™ è l'unico sistema in grado di inviare e allo stesso tempo ricevere informazioni provenienti da dispositivi come la pompa IntelilFlo® o il clorinatore IntelliChlor®, o dalla piscina stessa riguardo alla qualità dell'acqua. ***Queste speciali funzioni consentono di regolare continuamente il trattamento dell'acqua e la velocità ottimale della pompa in funzione di tutti i parametri circostanti,*** *favorendo la tutela dell'ambiente, ottimizzando il risparmio energetico, la qualità del filtraggio, la frequenza di lavaggio del filtro, il riscaldamento e la durata di tutti i dispositivi, in particolare dell'IntelliChlor®, attivandoli in modo opportuno, solo al momento giusto e per la durata richiesta.*

Il sistema include inoltre ***il pilotaggio a distanza di una valvola automatica di lavaggio del filtro "push-pull" e il controllo dei giochi di luce preferiti*** offerti dal proiettore LED intellibrite 5Gcolor.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PA INTP - 1010	IntelliPool	3.787,17

Per i professionisti, *IntelliPool™ offre la consultazione e il controllo a distanza del proprio parco piscine, consentendo in tal modo di ottimizzare tutti gli spostamenti: tutte le informazioni relative alla piscina e alle sue attrezzature sono infatti trasmesse in tempo reale. Tuttavia, a seconda del parametro prescelto, IntelliPool™ è in grado di inviare sia al professionista che al proprietario un'e-mail o un sms di avviso ogni volta che un valore si discosta da quello ideale o anche un rapporto giornaliero contenente tutte le informazioni della vasca.*

In sintesi, lo speciale sistema IntelliPool™ sviluppato da Pentair è la soluzione ideale per realizzare ogni risparmio possibile: dall'energia all'acqua, dalla manutenzione ai prodotti chimici e al tempo.

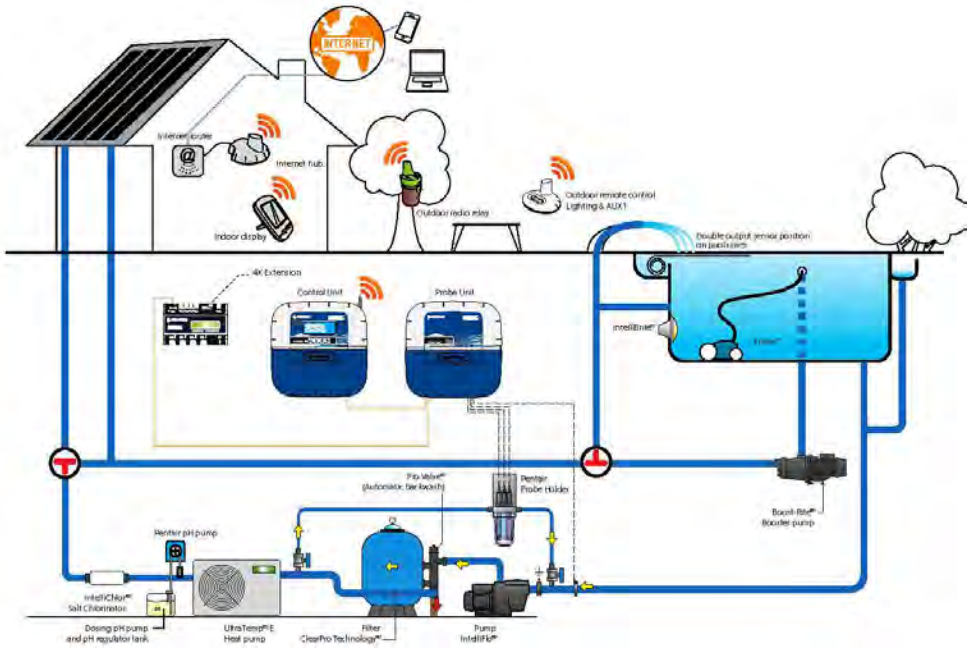

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Componenti

Unità di controllo

Il cuore del sistema di controllo delle apparecchiature. Comprende un cavo di comunicazione RS485 per IntelliFlo®

Sistema di monitoraggio

Unità finalizzata alla raccolta di dati dai sensori Redox (ORP, potenziale di ossido-riduzione) e per la misurazione di Ph, temperatura e conduttività (livello salino). È in grado di rilevare la posizione della copertura della piscina (aperta o chiusa)

Display interno

Mostra i dati relativi alla piscina in tempo reale, consentendo inoltre l'accensione a distanza delle luci.



Controllo remoto

Consente l'attivazione da remoto delle lampade della piscina e di altre funzioni (cascate, illuminazione da giardino, pulitore...)

Ponte radio

L'unità funge sia da ponte radio per ottimizzare la comunicazione tra i componenti sia da rilevatore della temperatura dell'aria.



Hub internet

Trasmettere e archiviare i dati rilevati in piscina su un server centrale, che consente di analizzare le informazioni e regolare le impostazioni tramite computer o smarthphone

Al sistema Intellipool ™ è stato assegnato il marchio Eco ™ Select che identifica il nostro, uno dei prodotti più eco-compatibili. Questi prodotti garantiscono un risparmio energetico e idrico, oltre alla riduzione della rumorosità e contribuiscono ad una attrezzatura più eco-sostenibile (meno emissioni di CO2 e meno prodotti chimici scaricati nel sistema fognario). Il marchio Eco Select è chiaramente la nostra scelta "più verde" e più efficiente.

PENTAIR

Filtri a sabbia

Triton®

I filtri a sabbia rappresentano uno dei mezzi più comuni per filtrare l'acqua. Sono semplici, efficaci e richiedono davvero poche attenzioni. L'acqua della piscina viene immessa dentro un contenitore sotto pressione pieno di sabbia. La sabbia intrappola particelle grandi e piccole, alcune di esse, sono talmente piccole da essere invisibili all'occhio umano. Ma non tutti i filtri a sabbia sono stati costruiti allo stesso modo. Triton® è il risultato di più di 40 anni di sviluppi e perfezionamenti di produzione. Ha fissato gli standard in termini di efficienza, efficacia, lunghi intervalli di manutenzione, offrendo anni di funzionamento affidabile da non richiedere praticamente interventi di manutenzione.

Caratteristiche :

- *Serbatoio costituito da un unico pezzo compatto, rinforzato con fibra di vetro, con superficie resistente ai raggi UV. Struttura senza saldature per eliminare la possibilità di perdite. Resistente alla ruggine e alla corrosione.*
- *Manometro facilmente visibile montato sulla parte superiore , con dispositivo manuale di sfiato dell'aria.*
- *Un diffusore a 360° (Triton®) mantiene piatto il letto di sabbia per garantire il massimo livello di filtrazione. Grazie al sistema girevole, il diffusore consente di accedere rapidamente alla sabbia.*
- *Svuotamento semplice per facilitare le operazioni di manutenzione invernale.*
- *Tutti raccordi del filtro sono filettati per semplificare gli interventi di manutenzione.*
- *Temperatura max. di esercizio: 50° C e pressione max. di 3,5 bar.*

Modello Triton	Diametro mm	Flusso M3/h	Superficie Filtrante	Raccordi valvola	Sabbia 0,4-0,8 mm kg	Graniglia 3 - 5 mm kg	Pressione Massima (bar)	Valvola
F-24S8-TRV	610	14	0,29	11/2"	108	40	3,5	6 Vie
F-30S8-TRV	762	22	0,45	2"	200	80	3,5	6 Vie
F-36S8-TRV	914	32	0,64	2"	310	120	3,5	6 Vie

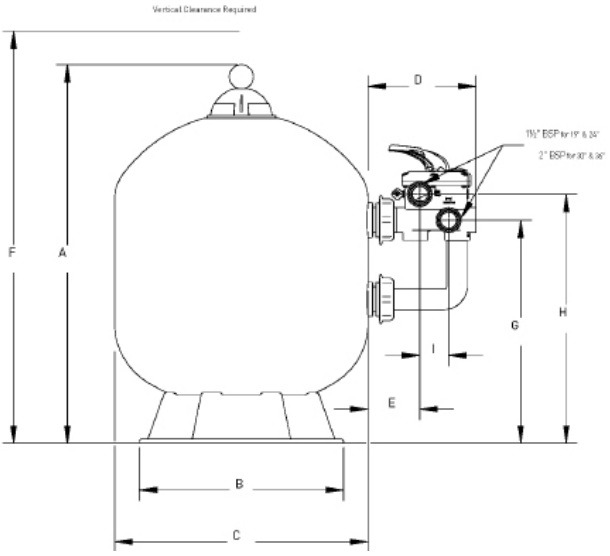

	F-24S8-TR	F-30S8-TR	F-36S8-TR
A	955	1095	1200
B	400	610	610
C	610	762	914
D	252	302	302
E	120	160	160
F	1006	1146	1251
G	530	590	657
H	592	671	738
I	70	70	70

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA F-24S8-TRV	Filtro Triton 60 vtr – 14 mc/h con valvola a 6 vie	883,47
PA F-30S8-TRV	Filtro Triton 100 vtr – 22 mc/h con valvola a 6 vie	1.306,84
PA F-36S8-TRV	Filtro Triton 140 vtr – 32 mc/h con valvola a 6 vie	1.807,32

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PENTAIR

Filtri a sabbia

TRITON ® II con ClearPro Technology ®

L'innovazione proviene da un elemento brevettato collocato nel filtro: un tubo poroso permeabile all'acqua, con perdite di carico minimali, capace di creare una barriera efficace contro le particelle più piccole, come polveri, alghe o pollini. Risultato: un'acqua di tale limpidezza che nessun filtro a sabbia senza ClearPro Technology potrebbe mai offrire. I filtri Triton® II sono inoltre molto semplici da gestire dato che richiedono meno manutenzione rispetto ai filtri a cartuccia o a diatomea.

Caratteristiche

- *ClearPro® è una tecnologia brevettata Pentair per raggiungere un livello di filtraggio altissimo e circa 4 volte migliore rispetto ai filtri a sabbia convenzionali (ca. 10µ rispetto 40µ).*
- *Questa purezza si ottiene grazie alle nuove candelette.*
- *Le candelette funzionano come filtri aggiuntivi creando un'ulteriore barriera contro le particelle più fini*
- *Il risultato è un'acqua cristallina.*
- *ClearPro® si avvicina all'efficacia dei filtri a diatomea con la comodità dei filtri a sabbia*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA F-24S8-TRCP	Filtro Triton 2 ClearPro 60 vtr – 14 mc/h con valvola a 6 vie	956,89
PA F-30S8-TRCP	Filtro Triton 2 ClearPro 100 vtr – 22 mc/h con valvola a 6 vie	1.416,97
PA F-36S8-TRCP	Filtro Triton 2 ClearPro 140 vtr – 32 mc/h con valvola a 6 vie	1.960,28

PENTAIR

Valvola Pro Valve

La valvola Pentair Pro consente ai sistemi di controllo esterni quali IntelliPool™ di realizzare un controlavaggio automatico del filtro.

- *Azionamento pneumatico.*
- *Ritorno automatico alla posizione di filtrazione in caso di mancanza di corrente*
- *Valvola pilota di 220-240 Vac, tubi e connettori inclusi*
- *Porte da 2" che consentono una bassa perdita di carico*
- *Giunti da 63 mm inclusi*
- *Disegno robusto valutato fino a 6 bar*
- *Le porte possono essere ruotate di 90° per facilitare l'installazione*
- *Valvola Pro disponibile come kit con Triton® II*
- *Adattatore (PROV-ADAP) disponibile per montaggio diretto su filtri Triton esistenti*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA PROV-1010	Pro Valve Kit 2"	1.073,26
PA PROV-ADAP	Adattatore per Triton II (2pz)	236,90

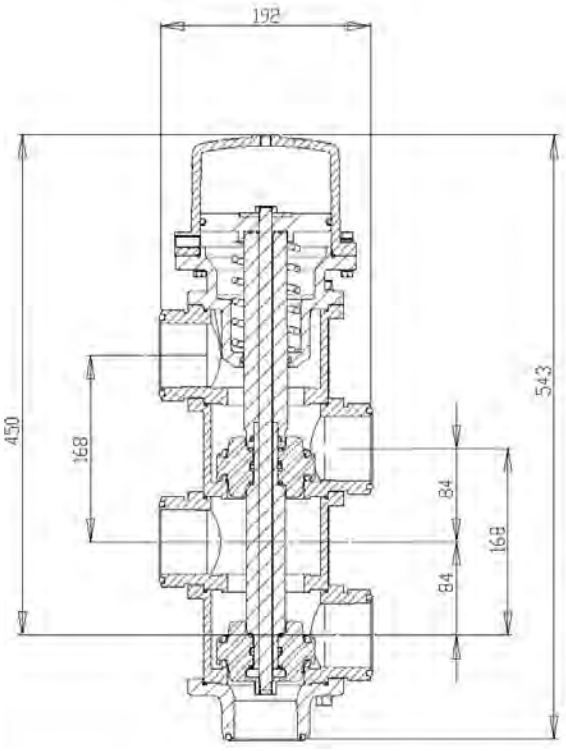

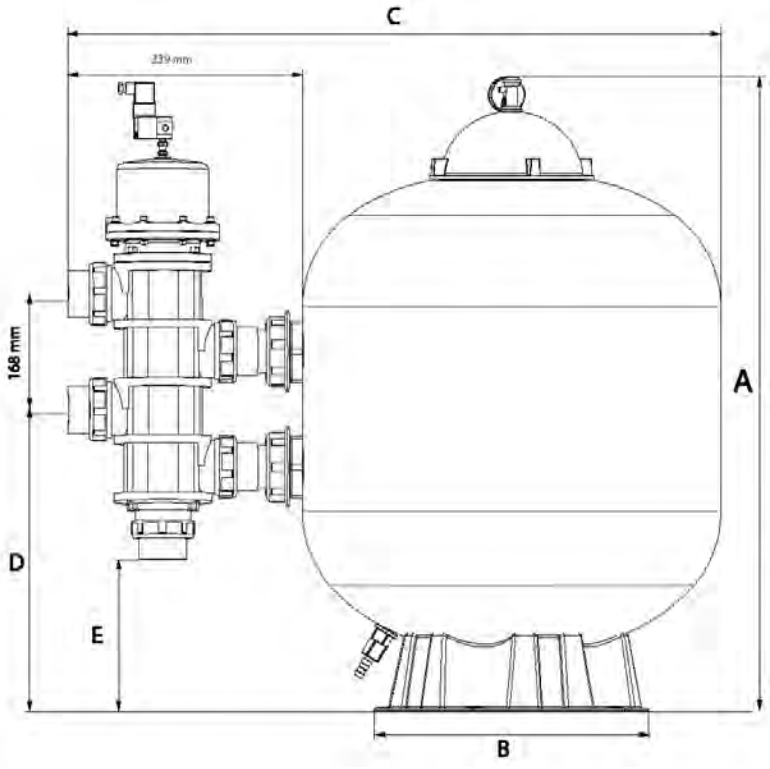

	A	B	C	D	E
F-24S8-TRV	955	400	949	438	211
F-30S8-TRV	1095	610	1101	498	271
F-36S8-TRV	1200	610	1253	565	338

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PENTAIR

Filtri a sabbia

Cristal-Flo™/ Cristal-Flo™ ClearPro Technology®

I filtri a sabbia Cristal-Flo™ ad alto rendimento, disponibili nei modelli da 15", 17", 20", 24" e 30" di diametro (17", 20", 24" e 30" per i modelli con valvola a montaggio laterale) sono adatti per piscine grandi e piccole e offrono la migliore combinazione di economia, prestazione, durata e facilità di manutenzione. Il serbatoio in materiale termoplastico stampato, particolarmente spesso, resistente alla corrosione, stampo unico, assicura una lunga durata di vita. È inclusa una valvola selettrice montata superiormente o lateralmente, resistente alla corrosione. Grande e comodo scarico del serbatoio per il rimessaggio invernale e sistema di sfiato.

Caratteristiche:

- *Adesso disponibile con tecnologia Clear-Pro®, una tecnologia brevettata Pentair per raggiungere un livello di filtraggio estremamente preciso e circa 4 volte migliore rispetto ai filtri a sabbia convenzionali (ca. 10µ rispetto 40µ).*
- *La valvola si può montare facilmente, senza necessità di bulloni o filettatura, e può essere messa fuori servizio senza dover scollegare l'impianto idraulico (modelli con valvola superiore).*
- *Serbatoio in materiale termoplastico stabilizzato UV.*
- *Collegamento con morsetto monopezzo in acciaio inossidabile.*
- *6 elementi filtranti con collegamenti laterali 'Snap-Lock' per lo smontaggio/montaggio in modo semplice ed economico.*
- *Grande apertura del filtro e dello sfiato con una grande protezione che può essere stretta manualmente per una pulizia e manutenzione stagionale più facili.*
- *Concepito per funzionamento fino ad un massimo di 3,5 bar (2,7 bar = modello T-760/SM -760).*
- *Temperatura max. dell'acqua 35 °C.*

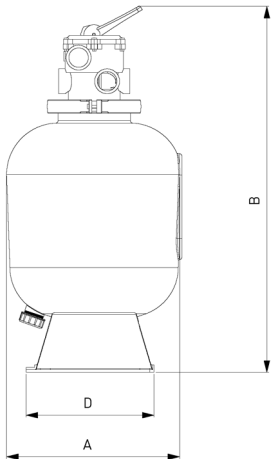

Modello	A mm	B mm	D mm
TM-380 / T-380-CP	405	750	400
TM-430 / T-430-CP	455	880	400
TM-500 / T-500-CP	525	950	400
TM-600 / T-600-CP	625	1050	400
TM-760 / T-760-CP	762	1300	610

Modello Triton	Diametro mm	Flusso M3/h	Superficie Filtrante	Raccordi valvola	Sabbia 0,4-0,8 mm kg	Pressione Massima (bar)	Valvola
TM-380 / T-380-CP	380	5	0,12	11/2"	48	3,5	6 Vie
TM-430 / T-430-CP	430	7,4	0,15	11/2"	70	3,5	6 Vie
TM-500 / T-500-CP	500	9,8	0,20	11/2"	90	3,5	6 Vie
TM-600 / T-600-CP	600	14,2	0,29	11/2"	140	3,5	6 Vie
TM-760 / T-760-CP	762	22,5	0,45	2"	260	3,5	6 Vie

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA TM-380	CristalFlo Top 5 mc/h con valolva a 6 vie	392,79
PA TM-430	CristalFlo Top 7,5 mc/h con valolva a 6 vie	412,37
PA TM-500	CristalFlo Top 10 mc/h con valolva a 6 vie	428,27
PA TM-600	CristalFlo Top 14 mc/h con valolva a 6 vie	450,30
PA TM-760	CristalFlo Top 22,5 mc/h con valolva a 6 vie	686,46
PA T-380-CP	CristalFlo Top ClearPro 5 mc/h con valolva a 6 vie	439,28
PA T-430-CP	CristalFlo Top ClearPro 7,5 mc/h con valolva a 6 vie	460,09
PA T-500-CP	CristalFlo Top ClearPro 10 mc/h con valolva a 6 vie	478,45
PA T-600-CP	CristalFlo Top ClearPro 14 mc/h con valolva a 6 vie	504,14
PA T-760-CP	CristalFlo Top ClearPro 22,5 mc/h con valolva a 6 vie	768,44

Filtri a sabbia

Cristal-Flo™SM / Cristal-Flo™SM ClearPro Technology®

ClearPro Technology®

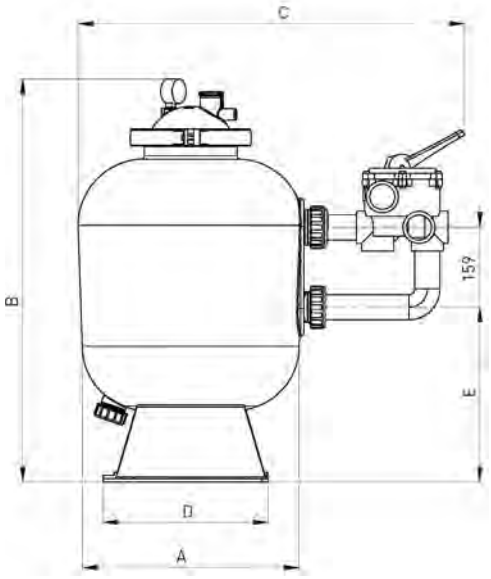

Modello	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
SM-430 / 430-CP	455	840	750	400	540
SM-500 / 500-CP	525	880	820	400	550
SM-600 / 600-CP	625	980	920	400	585
SM-760 / 760-CP	785	1120	1090	430 x 500	630

Modello Triton	Diametro mm	Flusso M3/h	Superficie Filtrante	Raccordi valvola	Sabbia 0,4-0,8 mm kg	Pressione Massima (bar)	Valvola
SM-430 / 430-CP	430	7,4	0,15	11/2”	70	3,5	6 Vie
SM-500 / 500-CP	500	9,8	0,20	11/2”	90	3,5	6 Vie
SM-600 / 600-CP	600	14,2	0,29	11/2”	140	3,5	6 Vie
SM-760 / 760-CP	760	22,5	0,45	2”	260	3,5	6 Vie

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA SM-430	CristalFlo SM 7,4 mc/h con valolva a 6 vie	484,56
PA SM-500	CristalFlo SM 9,8 mc/h con valolva a 6 vie	505,36
PA SM-600	CristalFlo SM 14,2 mc/h con valolva a 6 vie	531,06
PA SM-760	CristalFlo SM 22,5 mc/h con valolva a 6 vie	889,59
PA SM-430-CP	CristalFlo SM ClearPro 7,4 mc/h con valolva a 6 vie	542,07
PA SM-500-CP	CristalFlo SM ClearPro 9,8 mc/h con valolva a 6 vie	564,10
PA SM-600-CP	CristalFlo SM ClearPro 14,2 mc/h con valolva a 6 vie	593,47
PA SM-760-CP	CristalFlo SM ClearPro 22,5 mc/h con valolva a 6 vie	998,49

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri a sabbia

PENTAIR

Gruppo Completo Di Filtrazione Cristal-Flo™ con pompa Swimmey™

Caratteristiche:

- *Filtro Cristal-Flo e pompa Swimmey autoadescante. Set up semplice e veloce; include filtro ed una pompa dimensionata, pronti per l'installazione.*
- *Valvola multivie sei posizioni.*
- *Base robusta monopezzo per stabilità.*
- *Giunti a perno forniti per una rapida configurazione.*

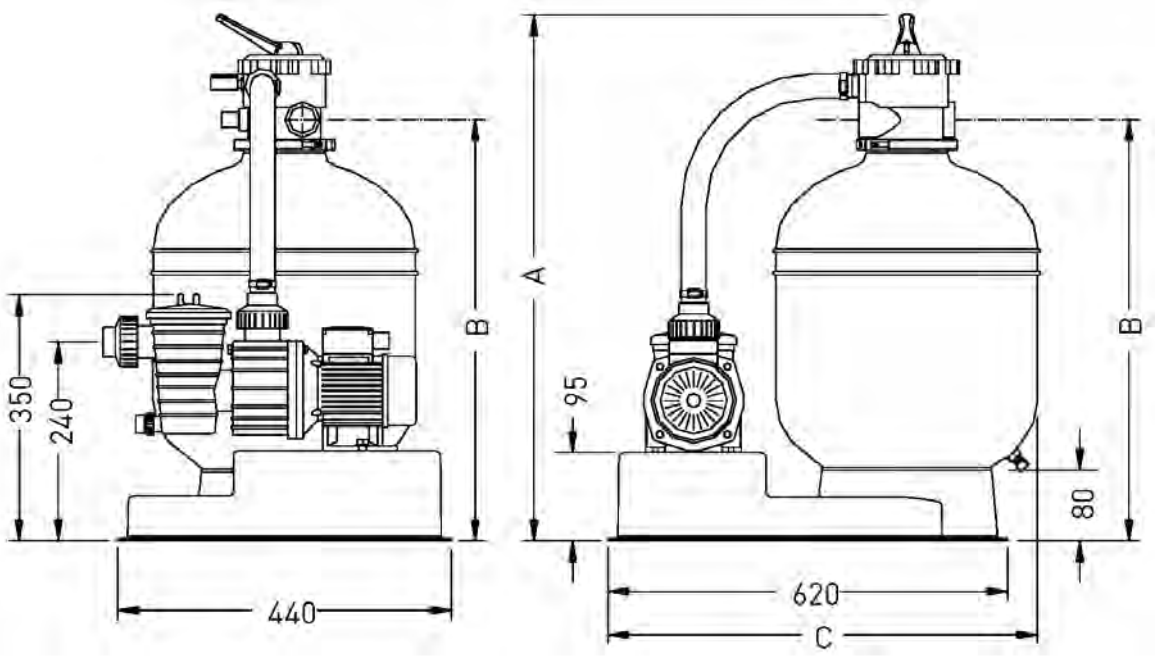

Modello	Diametro mm	Flusso M3/h	kW	HP	A mM	B mm	C mm	Valvola
PA 15-BR462	380	5	0,25	1/3	760	570	650	6 vie
PA 17-BR463	430	7,4	0,37	1/2	920	730	675	6 vie
PA 20-BR464	500	10	0,55	3/4	960	770	710	6 vie
PA 24-BR465*	600	14,2	0,75	1	1260	1070	840	6 vie

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA PPA15-BR462	Gruppo Completo CristalFlo 5 mc/h pompa Swimmey 1/3 cv	682,79
PA PPA17-BR463	Gruppo Completo CristalFlo 7,4 mc/h pompa Swimmey 1/2 cv	718,28
PA PPA20-BR464	Gruppo Completo CristalFlo 10 mc/h pompa Swimmey 3/4 cv	786,80
PA PPA24-BR465	Gruppo Completo CristalFlo 14,2 mc/h pompa Swimmey 1 cv	850,43

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri a sabbia

Eurofilter

Filtro a sabbia laminato in poliestere rinforzato con fibra di vetro completo di valvola selettrice.

Eurofilter		
Diametro	mm	450
Flusso	M3/h	8
Superfice Filtrante	M2	0,16
Raccordi valvola	Ø	11/2”
Sabbia 0,4-0,8	mm	75
Pressione Massima	(bar)	2,0
Valvola Seletrice		4 vie
A	mm	800
H	mm	700

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA SF0001	Eurofilter TOP 450	430,30

Gruppi completi di filtrazione

Eurogroup Eco4

Gruppo di filtrazione Eurogroup ECO4 realizzato in polietilene, assemblato su base d’appoggio, dotato di valvola top a 6 vie con uscite attacchi portagomma per tubi del 38, manometro e pompa di circolazione con prefiltro. Diametro filtro 300 mm. Capacità sabbia: 20 kg. Portata pompa 4 mc/h.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA OK300100	Eurogroup Eco4 4 mc/h	380,38

Eurogroup Eco5

Gruppo di filtrazione Eurogroup 5 realizzato in polipropilene, assemblato su robusta base d’appoggio, dotato di valvola top a 6 vie con uscite attacchi portagomma per tubi del 38, manometro e pompa di circolazione Speck con prefiltro. Pressione massima d’esercizio 1,5 bar. Diametro filtro 400 mm, altezza (inclusa valvola) 67 cm, Capacità sabbia: 50 kg. Portata pompa 6 mc/ h.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA OK300101	Eurogroup Eco5 6 mc/h	522,75

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtro e skimmer a cartuccia per piscine fuoriterra

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA MTH50045	Skimmer pensile MTH senza pompa	237,22

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA MTH200061	Filtro pensile a cartuccia MTH I6, con pompa raccordi non incollati	654,05

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA MTH200241	Cartuccia filtro MTH I6	64,27

Locale tecnico prefabbricato in vetroresina

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € G
EA 703104	Locale tecnico vuoto	105 x 114 x 96	1.405,95
EA 703105	Locale tecnico vuoto	121 x 136 x 104	1.631,44
EA 703106	Locale tecnico vuoto	138 x 167 x 115	2.305,22

Codice	Descrizione	Dimensioni	Prezzo € F
SN 103010	Guarnizioni speciali ø 50		18,36
SN 103011	Guarnizioni speciali ø 63		40,16

Filtri per piscine private FiberPlast

Privat Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 01000150KOS000	Privat Series Ø 500	473,00
FP 01000261KOS000	Privat Series Ø 610	506,00
FP 01000376KOS000	Privat Series Ø 765	685,00
FP 01000492KOS063	Privat Series Ø 920 d. 63	910,00
FP 01000492KOS075	Privat Series Ø 920 d. 75	1.016,00
FP 01000510KOS075	Privat Series Ø 1080 d.75	1.653,00
FP 01000510KOS090	Privat Series Ø 1080 d.90	1.722,00
FP 01000612KOS160	Privat Series Ø 1250 x 1600 con apertura laterale DN 300	2.266,00
FP 01000714KOS180	Privat Series Ø 1400 x 1800 con apertura laterale DN 300	3.295,00
FP 01000816KOS190	Privat Series Ø 1600 x 1900 con apertura laterale DN 430	5.175,00
FP 01000918KOS200	Privat Series Ø 1800 x 2000 con apertura laterale DN 430	5.966,00
FP 01001020KOS220	Privat Series Ø 2000 x 2200 con apertura laterale DN 430	11.292,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
500	480	510	630	40	210
610	590	620	735	40	210
765	740	770	760	50	210
920	900	920	940	50 / 65	210
1080	1.050	1.110	1.110	65 / 80	430
1250	1.230	1.275	1.600	80 / 100	430

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
500	2,00	0,181	6,33	7,24	9,05
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81
1080	2,00	0,866	30,31	34,64	43,30
1250	2,00	1,188	41,59	47,53	59,41

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
500	400	-	-	91
610	400	-	-	137
765	400	-	-	215
920	400	-	-	318
1080	600	108	108	433
1250	600	149	149	594

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine private FiberPlast

Fibertech Series

Filtro in vetroresina di alta qualità con apertura superiore e scarico di grande dimensione.Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 07000150KOS000	Fibertech Series Ø 500	552,00
FP 07000261KOS000	Fibertech Series Ø 610	584,00
FP 07000376KOS000	Fibertech Series Ø 765	762,00
FP 07000492KOS063	Fibertech Series Ø 920 d.63	987,00
FP 07000492KOS075	Fibertech Series Ø 920 d.75	1.094,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
500	480	510	630	40	290
610	590	620	735	40	290
765	740	770	760	50	290
920	900	920	940	50 / 65	290

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
500	2,00	0,181	6,33	7,24	9,05
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
500	400	-	-	91
610	400	-	-	137
765	400	-	-	215
920	400	-	-	318

Filtri per piscine private FiberPlast

Privat Pro Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 01000150KOS100	Privat Pro Series Ø 500 x 950	604,00
FP 01000261KOS100	Privat Pro Series Ø 610 x 1080	665,00
FP 01000261KOS200	Privat Pro Series Ø 610 x 1080 con apertura laterale DN 177	785,00
FP 01000376KOS100	Privat Pro Series Ø 765 x 1150	903,00
FP 01000376KOS200	Privat Pro Series Ø 765 x 1150 con apertura laterale DN 177	1.022,00
FP 01000492KOS163	Privat Pro Series Ø 920 x 1150 d.63	1.142,00
FP 01000492KOS263	Privat Pro Series Ø 920 x 1150 d.63 con apertura laterale DN 177	1.262,00
FP 01000492KOS175	Privat Pro Series Ø 920 x 1150 d.75	1.249,00
FP 01000492KOS275	Privat Pro Series Ø 920 x 1150 d.75 con apertura laterale DN 177	1.369,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
500	480	510	950	40	210
610	590	620	1.080	40	210
765	740	770	1.150	50	210
920	900	920	1.150	50 / 65	210

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
500	2,00	0,181	6,33	7,24	9,05
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
500	600	-	-	136
610	800	34	34	205
765	800	54	54	322
920	800	80	80	477

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine private FiberPlast

Fibertech Pro Series (per Privati)

Filtro in vetroresina di alta qualità con apertura superiore e scarico di grande dimensione. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 07000261KOS100	Fibertech Pro Series Ø 610 x 1080	742,00
FP 07000376KOS100	Fibertech Pro Series Ø 765 x 1150	981,00
FP 07000492KOS163	Fibertech Pro Series Ø 920 x 1150 d.63	1.279,00
FP 07000492KOS175	Fibertech Pro Series Ø 920 x 1150 d.75	1.389,00
FP 07000599KOS275	Fibertech Pro Series Ø 990 x 1150 d.75 con apertura laterale DN 177	1.446,00
FP 07000599KOS290	Fibertech Pro Series Ø 990 x 1150 d.90 con apertura laterale DN 177	1.544,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
610	590	620	1.080	40	290
765	740	770	1.150	50	290
920	900	920	1.150	50 / 65	290
990	975	1.010	1.150	65 / 80	290

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81
990	2,00	0,747	26,13	29,86	37,33

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610	800	35	35	205
765	800	54	54	323
920	800	80	80	477
990	800	93	93	560

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine private FiberPlast

Star Series (per Privati)

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire una massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 02000161KOS130	Star Series Ø 610 x 1300	1.160,00
FP 02000261KOS180	Star Series Ø 610 x 1800	1.395,00
FP 02000361KOS210	Star Series Ø 610 x 2100	1.869,00
FP 02000476KOS130	Star Series Ø 765 x 1300	1.540,00
FP 02000576KOS180	Star Series Ø 765 x 1800	1.850,00
FP 02000676KOS235	Star Series Ø 765 x 2350	2.310,00
FP 02000792KOS180	Star Series Ø 920 x 1800	2.356,00
FP 02000892KOS235	Star Series Ø 920 x 2350	2.705,00
FP 02000910KOS250	Star Series Ø 1080 x 2500	4.244,00
FP 02001012KOS250	Star Series Ø 1250 x 2500	6.028,00
FP 02001114KOS270	Star Series Ø 1450 x 2700	6.673,00
FP 02001218KOS290	Star Series Ø 1800 x 2900	13.646,00
FP 190501	Vetro spia piccolo	488,00
FP 190502	Vetro spia grande	716,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)	Apertura inferiore(DN)
610	590	635	1.300	40	210	210
	590	635	1.800	40	210	210
	590	635	2.100	40	210	210
765	740	790	1.300	50	210	210
	740	790	1.800	50	210	210
	740	790	2.350	50	210	210
920	900	945	1.800	50 / 65	210	430
	900	945	2.350	50 / 65	210	430

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610 x 1300	1.000	35	35	273
610 x 1800	1.100	35	35	307
610 x 2100	1.200	35	35	341
765 x 1300	1.000	54	54	430
765 x 1800	1.100	54	54	484
765 x 2350	1.200	54	54	538
920 x 1800	1.000	80	80	636
920 x 2350	1.200	80	80	795

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine private FiberPlast

DIN Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornitocorredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 03000161KOD210	DIN Series Ø 610 x 2100	3.106,00
FP 03000276KOD235	DIN Series Ø 765 x 2350	3.857,00
FP 03000392KOD235	DIN Series Ø 920 x 2350	4.879,00
FP 03000410KOD250	DIN Series Ø 1080 x 2500	6.550,00
FP 03000512KOD250	DIN Series Ø 1250 x 2500	8.260,00
FP 03000614KOD270	DIN Series Ø 1450 x 2700	10.139,00
FP 03000718KOD290	DIN Series Ø 1800 x 2900	16.683,00
FP 190501	Vetro spia piccolo	488,00
FP 190502	Vetro spia grande	716,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)	Apertura inferiore(DN)
610	590	635	2.100	80 / 65	210	210
765	740	790	2.350	100 / 80	210	210
920	900	945	2.350	100 / 80	210	430
1.080	1.050	1.120	2.500	125 / 100	430	430
1.250	1.230	1.295	2.500	150 / 125	430	430
1.450	1.430	1.470	2.700	150 / 125	500	500
1.800	1.780	1.840	2.900	200 / 150	500	500

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m²)	Portata a 35 (m³ / h)	Portata a 40 (m³ / h)	Portata a 50 (m³ / h)
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81
1.080	2,00	0,866	30,31	34,64	43,30
1.250	2,00	1,188	41,59	47,53	59,41
1.450	2,00	1,606	56,21	64,24	80,30
1.800	2,00	2,488	87,10	99,54	124,42

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610	1.200	34	34	341
765	1.200	54	54	537
920	1.200	80	80	795
1.080	1.200	108	108	1.082
1.250	1.200	148	148	1.485
1.450	1.200	200	200	2.007
1.800	1.200	311	311	3.110

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine pubbliche FiberPlast a normativa UNI

Premium Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 01000150KOS100.UNI	Premium Series Ø 500 x 950	752,00
FP 01000261KOS100.UNI	Premium Series Ø 610 x 1080	886,00
FP 01000261KOS200.UNI	Premium Series Ø 610 x 1080 con apertura laterale DN 177	1.005,00
FP 01000376KOS100.UNI	Premium Series Ø 765 x 1150	1.219,00
FP 01000376KOS200.UNI	Premium Series Ø 765 x 1150 con apertura laterale DN 177	1.339,00
FP 01000492KOS163.UNI	Premium Series Ø 920 x 1150 d.63	1.610,00
FP 01000492KOS263.UNI	Premium Series Ø 920 x 1150 d.63 con apertura laterale DN 177	1.730,00
FP 01000492KOS175.UNI	Premium Series Ø 920 x 1150 d.75	1.722,00
FP 01000492KOS275.UNI	Premium Series Ø 920 x 1150 d.75 con apertura laterale DN 177	1.841,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
500	480	510	950	40	210
610	590	620	1.080	40	210
765	740	770	1.150	50	210
920	900	920	1.150	50 / 65	210

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m²)	Portata a 35 (m³ / h)	Portata a 40 (m³ / h)	Portata a 50 (m³ / h)
500	2,50	0,181	6,33	7,24	9,05
610	2,50	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,50	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,50	0,636	22,27	25,45	31,81

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
500	600	-	-	136
610	800	34	34	205
765	800	54	54	322
920	800	80	80	477

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine pubbliche FiberPlast a normativa UNI

Fibertech Pro Series (per Pubbliche)

Filtro in vetroresina di alta qualità con apertura superiore e scarico di grande dimensione. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 07000261KOS100.UNI	Fibertech Pro Series Ø 610 x 1080	962,00
FP 07000376KOS100.UNI	Fibertech Pro Series Ø 765 x 1150	1‘295,00
FP 07000492KOS163.UNI	Fibertech Pro Series Ø 920 x 1150 d.63	1.648,00
FP 07000492KOS175.UNI	Fibertech Pro Series Ø 920 x 1150 d.75	1.755,00
FP 07000599KOS275.UNI	Fibertech Pro Series Ø 990 x 1150 d.75 con apertura laterale DN 177	1.899,00
FP07000599KOS290.UNI	Fibertech Pro Series Ø 990 x 1150 d.90 con apertura laterale DN 177	1.994,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)
610	590	620	1.080	40	290
765	740	770	1.150	50	290
920	900	920	1.150	50 / 65	290
990	975	1.010	1.150	65 / 80	290

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
610	2,50	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,50	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,50	0,636	22,27	25,45	31,81
990	2,00	0,747	26,13	29,86	37,33

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610	800	35	35	205
765	800	54	54	323
920	800	80	80	477
990	800	93	93	560

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine pubbliche FiberPlast a normativa UNI

XL Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato manometro o automatico (da >= Ø 1600) e una valvola di scarico.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 01001112KOD155.UNI	XL Series Ø 1080 x 1550 a piastra	4.068,00
FP 01001212KOD160.UNI	XL Series Ø 1250 x 1600 a piastra	5.174,00
FP 01001314KOD180.UNI	XL Series Ø 1400 x 1800 a piastra	6.540,00
FP 01001416KOD190.UNI	XL Series Ø 1600 x 1900 a piastra	9.037,00
FP 01001518KOD200.UNI	XL Series Ø 1800 x 2000 a piastra	11.107,00
FP 01001620KOD220.UNI	XL Series Ø 2000 x 2200 a piastra	14.294,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)	Apertura laterale(DN)
1080	1050	1120	1550	65, 80	430	177
1250	1230	1275	1600	80, 100	430	300
1400	1380	1430	1800	100, 110	430	300
1600	1590	1640	1900	100, 110, 125	500	430
1800	1780	1840	2000	110, 125, 150	500	430
2000	2000	2090	2200	125, 150, 200	500	430

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
1080	2,50	0,866	30,31	34,64	43,30
1250	2,50	1,188	41,59	47,53	59,41
1400	2,50	1,496	52,35	59,83	74,79
1600	2,50	1,986	69,49	79,42	99,28
1800	2,50	2,488	87,10	99,54	124,42
2000	2,50	3,142	109,96	125,66	157,08

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
1080	1000	108	108	866
1250	1000	148	148	1188
1400	1000	187	187	1496
1600	1000	248	248	1986
1800	1000	311	311	2488
2000	1200	393	393	3927

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine pubbliche FiberPlast a normativa UNI

Star Series (Per Pubbliche)

Filtro in vetroresina di alta qualità .Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro (scala fino a 4bar) e una valvola di scarico, senza valvola selettrice.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 02000161KOS130	Star Series Ø 610 x 1300	1.437,00
FP 02000261KOS180	Star Series Ø 610 x 1800	1.586,00
FP 02000361KOS210	Star Series Ø 610 x 2100	2.196,00
FP 02000476KOS130	Star Series Ø 765 x 1300	1.886,00
FP 02000576KOS180	Star Series Ø 765 x 1800	2.062,00
FP 02000676KOS235	Star Series Ø 765 x 2350	2.710,00
FP 02000792KOS180	Star Series Ø 920 x 1800	2.711,00
FP 02000892KOS235	Star Series Ø 920 x 2350	3.247,00
FP 190501	Vetro spia piccolo	488,00
FP 190502	Vetro spia grande	716,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)	Apertura inferiore(DN)
610	590	635	1.300	40	210	210
	590	635	1.800	40	210	210
	590	635	2.100	40	210	210
765	740	790	1.300	50	210	210
	740	790	1.800	50	210	210
	740	790	2.350	50	210	210
920	900	945	1.800	50 / 65	210	430
	900	945	2.350	50 / 65	210	430

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m²)	Portata a 35 (m³ / h)	Portata a 40 (m³ / h)	Portata a 50 (m³ / h)
610	2,00	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,00	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,00	0,636	22,27	25,45	31,81

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610 x 1300	1.000	35	35	273
610 x 1800	1.100	35	35	307
610 x 2100	1.200	35	35	341
765 x 1300	1.000	54	54	430
765 x 1800	1.100	54	54	484
765 x 2350	1.200	54	54	538
920 x 1800	1.000	80	80	636
920 x 2350	1.200	80	80	795

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine pubbliche FiberPlast a normativa UNI

Public Series

Filtro in vetroresina di alta qualità. Stratificato a mano per garantire la massima resistenza chimica e meccanica. Tutte le parti interne sono fabbricate in PP, ABS e PVC. Tutti i bulloni sono di materiale INOX ad alta resistenza contro corrosione e carico meccanico e i dadi in ottone nichelato. Il filtro viene fornito corredato di sfiato con manometro e una valvola di scarico.

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 03000161KOD210.UNI	Public Series Ø 610 x 2100	3.275,00
FP 03000276KOD235.UNI	Public Series Ø 765 x 2350	4.051,00
FP 03000392KOD235.UNI	Public Series Ø 920 x 2350	5.002,00
FP 03000410KOD250.UNI	Public Series Ø 1080 x 2500	7.036,00
FP 03000512KOD250.UNI	Public Series Ø 1250 x 2500	9.014,00
FP 03000614KOD270.UNI	Public Series Ø 1450 x 2700	11.560,00
FP 03000718KOD290.UNI	Public Series Ø 1800 x 2900	20.066,00
FP 190501	Vetro spia piccolo	488,00
FP 190502	Vetro spia grande	716,00

Dimensioni

Modello	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	altezza (mm)	attacchi (DN)	Apertura superiore(DN)	Apertura laterale(DN)
610	590	635	2.100	80 / 65	210	210
765	740	790	2.350	100 / 80	210	210
920	900	945	2.350	100 / 80	210	430
1.080	1.050	1.120	2.500	125 / 100	430	430
1.250	1.230	1.295	2.500	150 / 125	430	430
1.450	1.430	1.470	2.700	150 / 125	500	500
1.800	1.780	1.840	2.900	200 / 150	500	500

Caratteristiche tecniche

Modello	Pressione di lavoro (bar)	Area filtrante (m^2)	Portata a 35 (m^3 / h)	Portata a 40 (m^3 / h)	Portata a 50 (m^3 / h)
610	2,50	0,273	9,57	10,94	13,65
765	2,50	0,430	15,05	17,20	21,50
920	2,50	0,636	22,27	25,45	31,81
1.080	2,50	0,866	30,31	34,64	43,30
1.250	2,50	1,188	41,59	47,53	59,41
1.450	2,50	1,606	56,21	64,24	80,30
1.800	2,50	2,488	87,10	99,54	124,42

Per garantire un risultato di filtrazione ottimale consigliamo il riempimento con AFM®

Modello	Letto filtrante (mm)	Grade 3 (kg)	Grade 2 (kg)	Grade 1 (kg)
610	1.200	34	34	341
765	1.200	54	54	537
920	1.200	80	80	795
1.080	1.200	108	108	1.082
1.250	1.200	148	148	1.485
1.450	1.200	200	200	2.007
1.800	1.200	311	311	3.110

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Filtri per piscine FiberPlast

Valvole a 5 vie

Codice	Descrizione	Prezzo € D
FP 160101	Valvola selettrice 5 vie 1 ½“	100,00
FP 160102	Valvola selettrice 5 vie 2“	136,00
FP 160105	Valvola selettrice 5 vie 2 ½“	415,00
FP 160103	Valvola selettrice 5 vie 3“	876,00

PENTAIR

Pompe Intelliflo®

*La pompa **INTELLIFLO** è il modo rivoluzionario di ridurre le spese energetiche e ottenere la maggior sicurezza possibile in piscina. Questa pompa intelligente vi può far risparmiare fino al 80% di energia elettrica che equivale a centinaia di euro ogni anno. Sul fronte dell'affidabilità è dotata di un sistema di autodiagnosi che la proteggerà dalle più comuni cause di rotture alle pompe: surriscaldamento, gelo e irregolarità di voltaggio. Per una garanzia di durata!*

Fino ad oggi le pompe per piscina sono state offerte in un numero limitato di tipologie, con potenze e velocità (singola o doppia) non modificabili. I loro motori sono spesso sovradimensionati il che comporta costi inutili. Inoltre i motori tradizionali a induzione sono notoriamente di bassa efficienza.
La pompa INTELLIFLO è una miscela d'innovazioni tecnologiche che vi consentono di abbattere i costi di gestione della manutenzione.

***- AVANZATA TECNOLOGIA DEI MOTORI: INTELLIFLO** è la prima pompa ad utilizzare la tecnologia esclusiva di motori a magneti permanenti (utilizzati anche sulle più moderne auto ibride). Da sola, questa caratteristica abbatte i costi del 30% rispetto ai tradizionali motori a induzione.*

***- INTELLIGENZA CON PORTATA VARIABILE:** la pompa **INTELLIFLO** offre la possibilità di modificare la velocita di funzionamento del motore, il che, unito ad un software di controllo digitale, consente di programmarla per il miglior rendimento in base alla necessità e cantteristiche di ogni piscina in ogni momento: filtrazione, riscaldamento, pulizia, idromassaggio, fontane, cascate... Per ogni applicazione, la velocità ideale sarà quasi sempre più bassa rispetto a quella fissa, teorica, delle pompe tradizionali.*

Pompa Intelliflo® VSD
Velocita' Variabile

CARATTERISTICHE

- *Pompa a velocità variabile con **Nuovo Display Per Variare Velocita' e Programmazione.***
- *Riduce il consumo energetico fino al 90%.*
- *Silenziosa (45 dB) alle basse velocità.*
- *Installazione e uso intuitivi*
- *Protezione del motore integrata (termica, sovratensione).*
- *Motore a magneti permanenti.*
- *Display con indicazione dei giri/min. del consumo energetico.*
- *Fino a 12 velocità programmabili.*
- *Password di sicurezza e protezione.*
- *Compatibile con sistemi di automazione per piscine **IntelliPool™ e IntelliComm™.***

IE3 COMPLIANT

Eco Select™ Efficiency • Conservation PENTAIR

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PA WFL-VSD	Pompa IntelliFlo VSD Digi	1.902,76

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompa Intelliflo® VF
Flusso Variabile

Caratteristiche

- Pompa a flusso variabile.
- Riduce i consumi dell' elettricità fino al 90%.
- Il motore gira tra 400 e 3450 RPM.
- Attuatore elettronico interattivo intelligente
- Non sono necessarie curve di pompa e calcoli idraulici.
- Semplicissimo da installare, programmare e utilizzare
- Protegge da perdite di spinta o blocco del flusso.
- Pannello di controllo LCD con flusso, RPM e consumo di energia (Watt).
- Timer interno 24 ore.
- Compatibile con sistemi di automazione per piscine IntelliPoolTM e IntelliCommTM

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PA E011014	Pompa IntelliFlo VF	2.284,54

IntelliComm™

Quadro di controllo

Il quadro di controllo IntelliComm fornisce la possibilità di automatizzare le varie velocità fornite dalle pompe IntelliFlo. Semplicemente collegando l'entrata del terminale ad un'applicazione esterna, come un riscaldatore o una pompa di calore. Si possono programmare 4 diverse velocità. La velocità può essere definita dal manutentore in funzione della velocità richiesta dall'applicazione. E' quindi possibile evitare l'installazione di pompe di circolazione addizionali dedicate al riscaldamento o a giochi d'acqua.

- *Facile installazione*
- *Disegno della scatola robusto e di lunga durata.*
- *4 coppie di terminali di connessione che possono essere attuati da 15 a 240 V o 15 a 100 V. Ogni paio corrisponde a una delle 4 velocità impostabili.*
- *15 metri di cavo di trasmissione dati per collegare Intellicomm alle pompe IntelliFlo incluso.*
- *Basso consumo di energia (meno di 1amp).*
- *Approvato dalla CE.*
- *2 anni di garanzia.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PA 520641-E	IntelliComm™	413,59

HERBORNER PUMPENTECHNIK

Pompa Waterblue K

*La pompa **WATERblue K** con **PED-Converter** con tecnologia a **MAGNETI PERMANENTI,** grazie alla sua versatilita' e' indicata sia per piscine private coperte e scoperte, sia per piscine in strutture alberghiere, sia per Acqua Park che per grosse fontane. Puo' funzionare con acqua dolce, acqua salata o acqua di mare. La struttura compatta fornisce oltre ad un'alta portata d'acqua, anche facilita' nell'installazione e manutenzione. Il prefiltro di grande dimensioni ha una chiusura autobloccante a ganci che garantisce robustezza e praticità'. Il cestello del prefiltro e' stato studiato per trattenere anche capelli e fibre. La pompa e' autoadescante, costruita con moderni materiali plastici che assicurano la massima affidabilità' con pressioni fino a 3 bar. La pompa vanta un basso livello di rumorosità', costruita secondo le norme DIN tedesche.*

ENERGY EFFICIENCY made in Germany

Prestazioni:

- *Velocita': 3000 giri/min*
- *Flusso massimo: 49 mc/h*
- *Prevalenza massima: 23 metri*
- *Autoadescante*
- *Protezione IP 55*
- *Frequenza 150 Hz*
- *Collegamento Trifase*

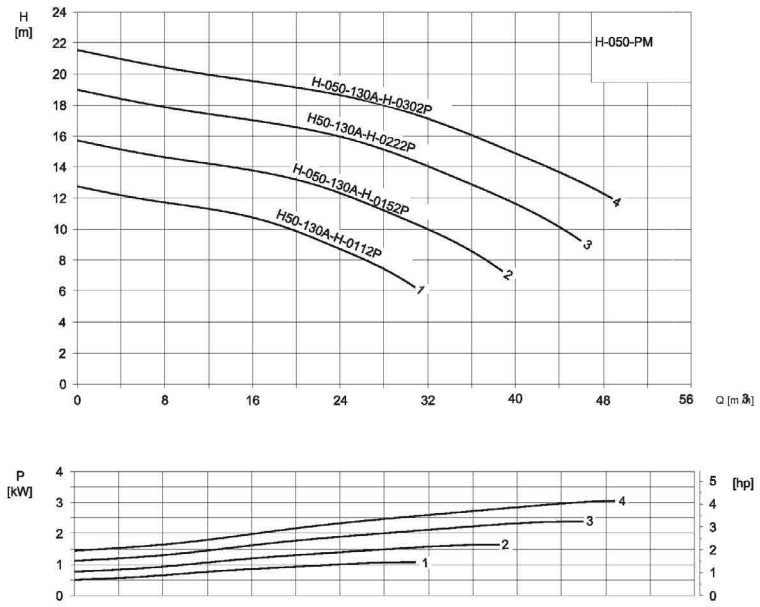

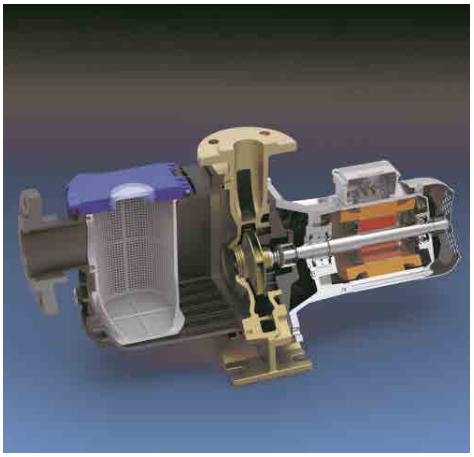

Codice	Descrizione		Prezzo € G
K-050-130A-H-0302H-W3B	Pompa WATERblue K PED-Converter	3,0 Kw	3.739,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompa Herborner X

Pompa per piscina di alta qualità

Specialmente indicata per l'utilizzo professionale nel settore pubblico, spaziando da piccole piscine in centri benessere fino a grosse strutture di Acqua Park, con una serie di modelli che vanno da 1,1kW fino a 55kW di potenza.
***HERBORNER X** ha 3 diverse tipologie: standard con motore a induzione IE2 (**Herborner X**), con motore a magneti permanenti (**Herborner X-PM**) e con scambiatore di calore incorporato (**Herborner X-C**).*
100% rivestimento su tutte le componentistiche.
Tutte le superfici lisce garantiscono la massima efficienza;
Viti in acciaio inossidabile e filettature con sistema X-lock anticorrosione.
Anello di protezione girante - garantisce la partenza anche doppo lunghi periodi di fermo.
Guarnizioni per protezione meccanica - anticorrosione e consentono una facile manutenzione.
Girante in lega di alluminio e bronzo di alta qualità'.
Albero motore in acciaio inossidabile - garantito al 100% contro la corrosione.

Herborner X

Herborner X - PM

Herborner X - C



Vantaggi:
Protezione al 100% contro la corrosione.
Rvestimento completo, aumenta l'efficienza e riduce i costi di funzionamento.
Facile riavvio anche doppo lunghi di fermo.
Studiata per effettuare una facile manutenzione
Tutte le componentistiche innovative garantiscono risparmio-energetico.

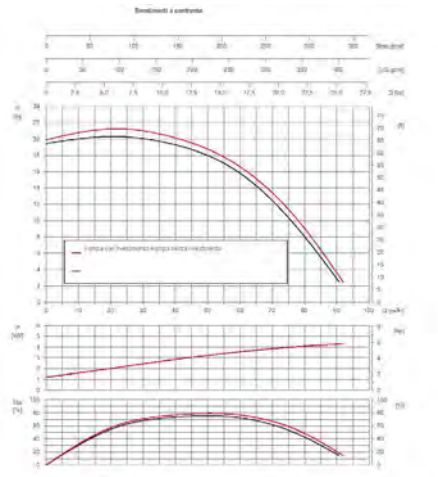

Prezzi su richiesta

PENTAIR

Pompa UltraFlow®

La pompa giusta dovrebbe far circolare tutta l'acqua di una piscina almeno 4 volte al giorno, e dovrebbe farlo nel modo più efficiente possibile. Una maggior efficienza significa costi di gestione minori e la soluzione è racchiusa nell'anima della struttura della pompa. Il segreto è quello di ridurre al minimo l'attrito e la turbolenza. Minor attrito significa maggior efficienza. Minor turbolenza significa minor rumore. Ecco perché tutte le pompe Pentair dispongono di un sistema idraulico brevettato che è stato sviluppato e costantemente migliorato nel corso degli ultimi 40 anni per garantire ottime prestazioni. Ultra-Flow® garantisce prestazioni a basso consumo energetico, semplicità di manutenzione e servizio, oltre ad affidabilità a lungo termine. La pompa Ultra-Flow® è una pompa alla quale affidarsi. Doppia potenza per offrire massime prestazioni. Il suo esercizio eccezionalmente silenzioso, il rapido avviamento e la sua versatilità rendono questa pompa capace di superare ogni aspettativa. Inoltre, è disponibile in vari modelli da 0,55 kW a 2,2 kW adatti a qualsiasi applicazione.

Caratteristiche standard

- *Coperchio con chiusura speciale "Cam & Ramp" facile da aprire e richiudere, con una rotazione di un quarto di giro*
- *Ampio cestello filtro per facilitare gli interventi di*
- *manutenzione e per ridurre la frequenza di pulizia*
- *Raccordi da 2" per un avviamento veloce e un flusso più efficiente*
- *Massima efficienza e riduzione al minimo degli interventi di manutenzione*
- *Struttura studiata per garantire la silenziosità di esercizio*
- *Fascetta in acciaio inox per la rimozione semplificata dell'estremità motrice*
- *Albero motore in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.*
- *Protezione termica inclusa nel motore Pentek monofase.*
- *Omologazione CE*

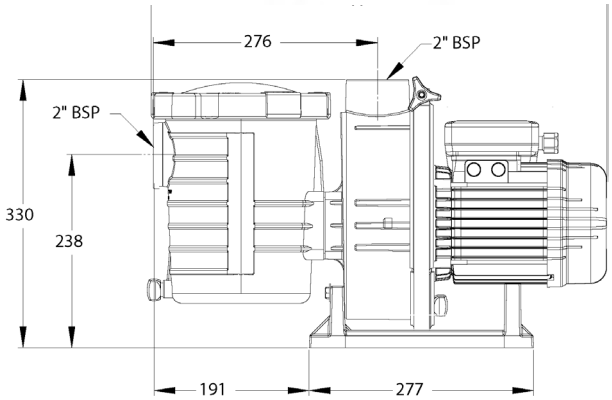

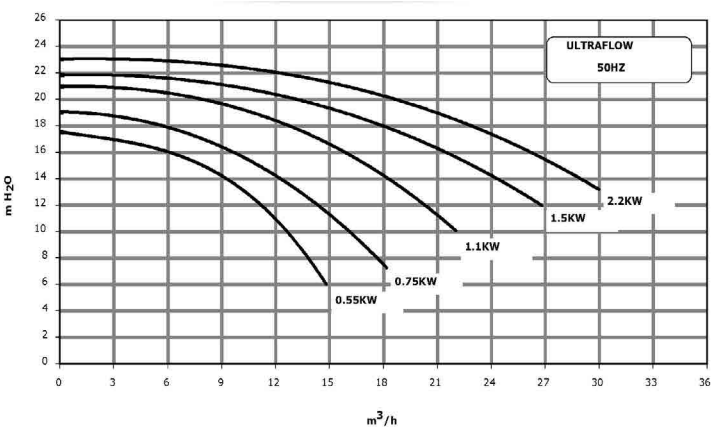

Codice	Descrizione	kW	HP	Volt	Fase	A mm	Prezzo € F
PA UFL-071	Pompa UltraFlow	0,55	3/4	220-240V	1~	529	584,90
PA UFL-073	Pompa UltraFlow	0,55	3/4	380-420V	3~	521	584,90
PA UFL-101	Pompa UltraFlow	0,75	1	220-240V	1~	529	637,52
PA UFL-103 *	Pompa UltraFlow	0,75	1	380-420V	3~	521	649,75
PA UFL-151	Pompa UltraFlow	1,10	1,5	220-240V	1~	549	701,14
PA UFL-153 *	Pompa UltraFlow	1,10	1,5	380-420V	3~	549	728,07
PA UFL-201	Pompa UltraFlow	1,50	2	220-240V	1~	549	835,74
PA UFL-203 *	Pompa UltraFlow	1,50	2	380-420V	3~	549	884,69
PA UFL-301	Pompa UltraFlow	2,20	3	220-240V	1~	580	1.022,97
PA UFL-303 *	Pompa UltraFlow	2,20	3	380-420V	3~	580	1.081,70

**** Conforme allo standard IE2***

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompa Superflo®

PENTAIR

La pompa SuperFlo® è un prodotto con oltre 40 anni di idraulica innovativa alle spalle. Il risultato è la maggiore efficienza nella movimentazione delle acque con costi operativi inferiori e notevole silenziosità. Inoltre, il minore sforzo necessario al funzionamento della pompa, contiene l'usura e assicura una maggiore durata della pompa, oltre ad un maggiore ritorno nell'investimento. SuperFlo® soddisfa tutti i criteri previsti per una pompa per piscine, spa o impianti di trattamento delle acque di qualità superiore grazie al motore PENTEK™. Garantisce un elevatissimo risparmio energetico, è silenziosa e di facile manutenzione. Inoltre, è realizzata con materiali innovativi in grado di resistere alle condizioni e agli impieghi più impegnativi. SuperFlo® è una scelta perfetta, sia per prime installazioni che per sostituire sistemi con tecnologie precedenti.

Caratteristiche standard

- Con una potenza da 0,37kw (1/2 cv) a 2,20 kw (3 CV), si adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo, garantendo un consumo elettrico minimo.
- Il coperchio "Cam and Ramp™" si fissa con un quarto di giro, agevolando pulizia e manutenzione.
- Il motore TEFC (Totally Enclosed Fan-Cooled) garantisce una lunga durata anche in caso di utilizzo intenso: qualità professionale ad un prezzo accessibile a tutti.
- Il funzionamento è silenzioso grazie ad uno schema avanzato di flusso interno che riduce il rumore idraulico.
- Il coperchio è trasparente, così da agevolare l'ispezione del cestello del prefiltro.
- Autoadescante per un avviamento facile e veloce.
- Sottoposta a test prestazionali e di pressione per garantire la migliore qualità.
- Certificata CE e TÜV.

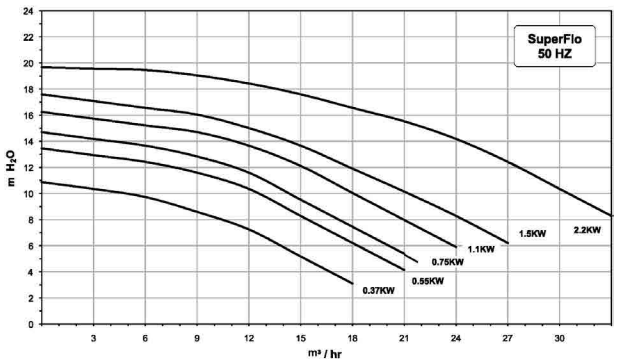

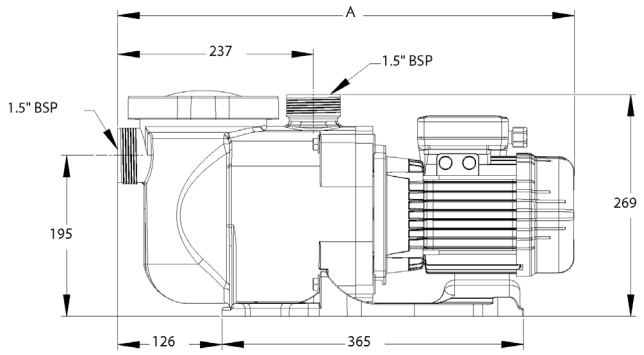

Codice	Descrizione	kW	Hp	Volt	Fase	A	Prezzo € F
PA SFL-051	Pompa Superflo	0,37	1/2	220-240V	1~	546	445,40
PA SFL-071	Pompa Superflo	0,55	3/4	220-240V	1~	546	498,03
PA SFL-073	Pompa Superflo	0,55	3/4	380-420V	3~	529	498,03
PA SFL-101	Pompa Superflo	0,75	1	220-240V	1~	577	537,18
PA SFL-103 *	Pompa Superflo	0,75	1	380-420V	3~	529	546,97
PA SFL-151	Pompa Superflo	1,10	1,5	220-240V	1~	577	591,01
PA SFL-153 *	Pompa Superflo	1,10	1,5	380-420V	3~	557	613,05
PA SFL-201	Pompa Superflo	1,50	2	220-240V	1~	557	701,14
PA SFL-203 *	Pompa Superflo	1,50	2	380-420V	3~	557	741,53
PA SFL-301	Pompa Superflo	2,20	3	220-240V	1~	588	865,12
PA SFL-303 *	Pompa Superflo	2,20	3	380-420V	3~	588	915,28

**** Conforme allo standard IE2***

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

STA-RITE™

Pompa S5P2R™

PENTAIR

La serie S5P2R è particolarmente adatta per acque con un contenuto salino fino allo 0,4% e con fluttuazioni di pH (corrosione). Il materiale termoplastico che la compone, leggerissimo e di eccezionale robustezza, è stato studiato per resistere a condizioni di pressione di esercizio molto superiori alla norma. Prestazioni ineguagliabili: prevalenze superiori fino a 22,5 metri e portate fino a 22 m3/h. Lo speciale albero motore e tutti i componenti interni sono realizzati in acciaio inox o materiale termoplastico di alta qualità.

Caratteristiche standard

- *Diffusore autoadescante che fa di questa pompa per piscine la più veloce all'avviamento di tutta la nostra gamma.*
- *Ventola ad alte prestazioni per un massimo rendimento in uscita.*
- *Morsetto di serraggio in acciaio inox per una facile e veloce manutenzione.*
- *Coperchio del cestello "a vista".*
- *Adatta per applicazioni in acqua salata con tasso di salinità fino allo 0,4% o 4 grammi/litro.*
- *Motore TEFC per uso intensivo.*
  Protezione termica su tutti i motori monofase.
  Postazioni multiple di scarico per una rapida predisposizione invernale

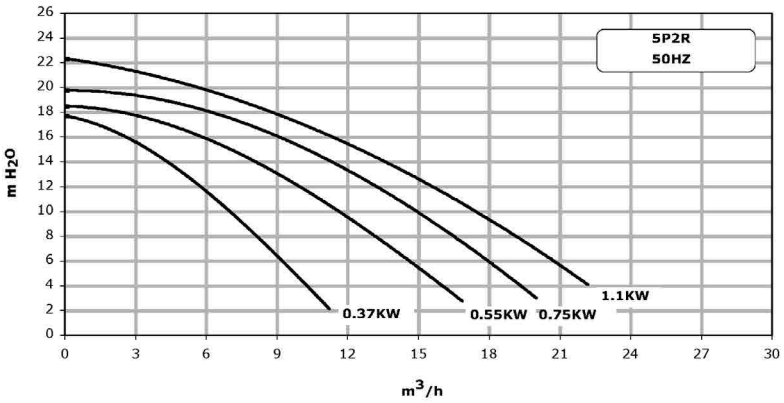

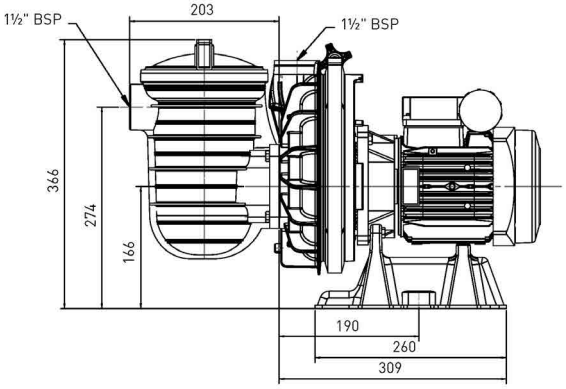

Codice	Descrizione	kW	HP	Volt	Fase	Prezzo € F
PA S5P2RC-1	Pompa Sta-Rite S5P2RC-1	0,37	1/2	220-240V	1~	714,82
PA S5P2RC-3	Pompa Sta-Rite S5P2RC-3	0,37	1/2	380-420V	1~	697,31
PA S5P2RD-1	Pompa Sta-Rite S5P2RD-1	0,55	3/4	220-240V	1~	735,42
PA S5P2RD-3	Pompa Sta-Rite S5P2RD-3	0,55	3/4	380-420V	3~	702,46
PA S5P2RE-1	Pompa Sta-Rite S5P2RE-1	0,75	1	220-240V	1~	790,01
PA S5P2RE-3E2*	Pompa Sta-Rite S5P2RE-3E2	0,75	1	380-420V	3~	756,02
PA S5P2RF-1	Pompa Sta-Rite S5P2RF-1	1,10	1,5	220-240V	1~	845,63
PA S5P2RF-3E2*	Pompa Sta-Rite S5P2RF-3E2	1,10	1,5	380-420V	3~	826,06

**** Conforme allo standard IE2***

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompa SW5P6R™

La pompa SW5P6R ed il prefiltro sono realizzati con un materiale appositamente sviluppato per sostenere elevate pressioni di esercizio e garantiscono una notevole resistenza termica e una protezione assoluta contro la corrosione. Test e controlli eseguiti nel corso degli anni hanno permesso di ottenere risultati incomparabili anche in presenza di notevoli variazioni di temperatura.

Caratteristiche standard

- Pulizia rapida con il cestello Quick-Lock™ e grande coperchio “a vista”.
- Autoadescante fino a 5 metri sopra il livello dell’acqua.
- Sposta volumi superiori d’acqua, riducendo di conseguenza i costi di funzionamento.
- Adatta applicazioni con acqua di mare con concentrazioni saline fino a 4,5%.
- Motore TEFC per uso intensivo.
- Protezione termica su tutti i motori monofase.

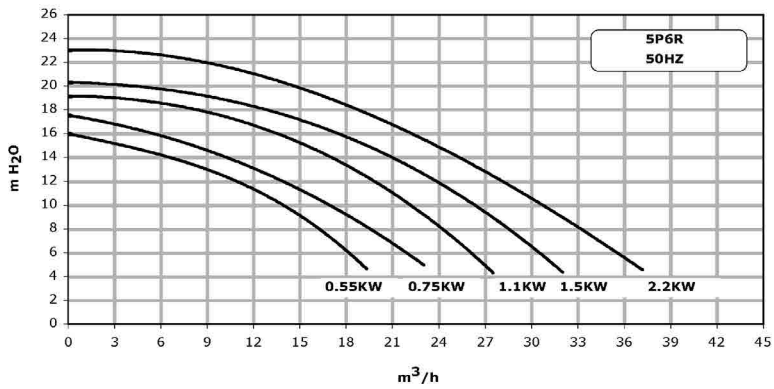

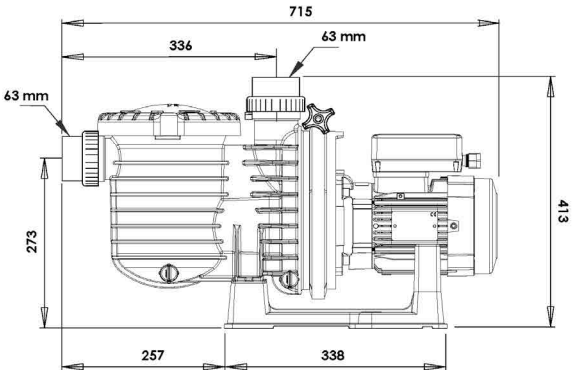

Codice	Descrizione	kW	Volt	Fase	A	Prezzo €	F
PA SW5P6RD-1	Pompa Sta-Rite SW5P6RD-1	0,55	220-240V	1~	623	1039,27	
PA SW5P6RD-3	Pompa Sta-Rite SW5P6RD-3	0,55	380-420V	3~	623	960,99	
PA SW5P6RE-1	Pompa Sta-Rite SW5P6RE-1	0,75	220-240V	1~	633	1067,08	
PA SW5P6RE-3E2*	Pompa Sta-Rite SW5P6RE-3	0,75	380-420V	3~	633	1002,19	
PA SW5P6RF-1	Pompa Sta-Rite SW5P6RF-1	1,10	220-240V	1~	633	1152,57	
PA SW5P6RF-3E2*	Pompa Sta-Rite SW5P6RF-3	1,10	380-420V	3~	633	1049,57	
PA SW5P6RG-1	Pompa Sta-Rite SW5P6RG-1	1,50	220-240V	1~	667	1236,00	
PA SW5P6RG-3E2*	Pompa Sta-Rite SW5P6RG-3	1,50	380-420V	3~	667	1183,47	
PA SW5P6RH-1	Pompa Sta-Rite SW5P6RH-1	2,20	220-240V	1~	667	1295,74	
PA SW5P6RH-3E2*	Pompa Sta-Rite SW5P6RH-3	2,20	380-420V	3~	667	1275,14	

**** Conforme allo standard IE2***

PENTAIR

Pompa Swimmey™

Le pompe della serie SWIMMEY sono progettate per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e nel ricircolo dell'acqua trattata con cloro.

Caratteristiche standard

- Pompa autoadescante con prefiltro per piscina
- Disegno per ottenere la massima affidabilità di funzionamento nella filtrazione e nel ricircolo dell'acqua trattata con cloro.
- Adatte per uso continuo.
- Cavo 2 mt per installazioni con collegamento diretto incluso.
- Giunti a perno inclusi, per facilitare il montaggio.
- Protezione termica sulle unità monofase.

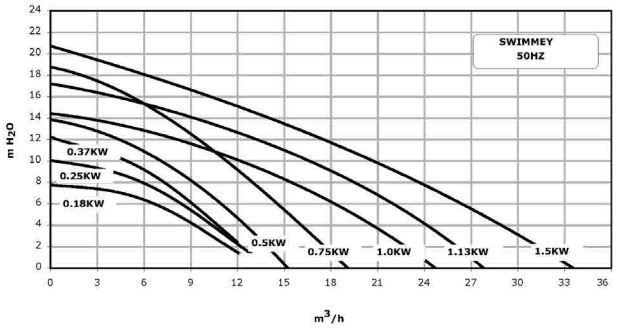

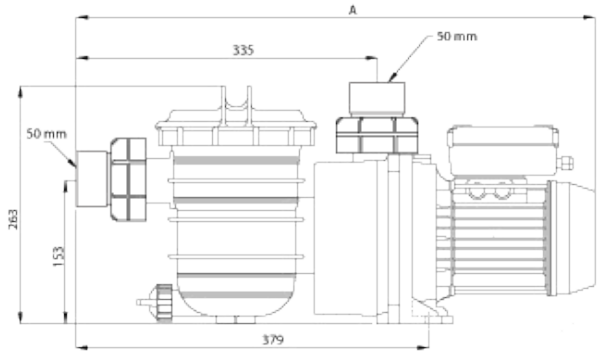

Codice	Descrizione	kW	HP	Volt	Fase	A	Prezzo €	F
PA P7242390	Pompa Swimmey	0,25	1/3	220-240V	1~	565	266,75	

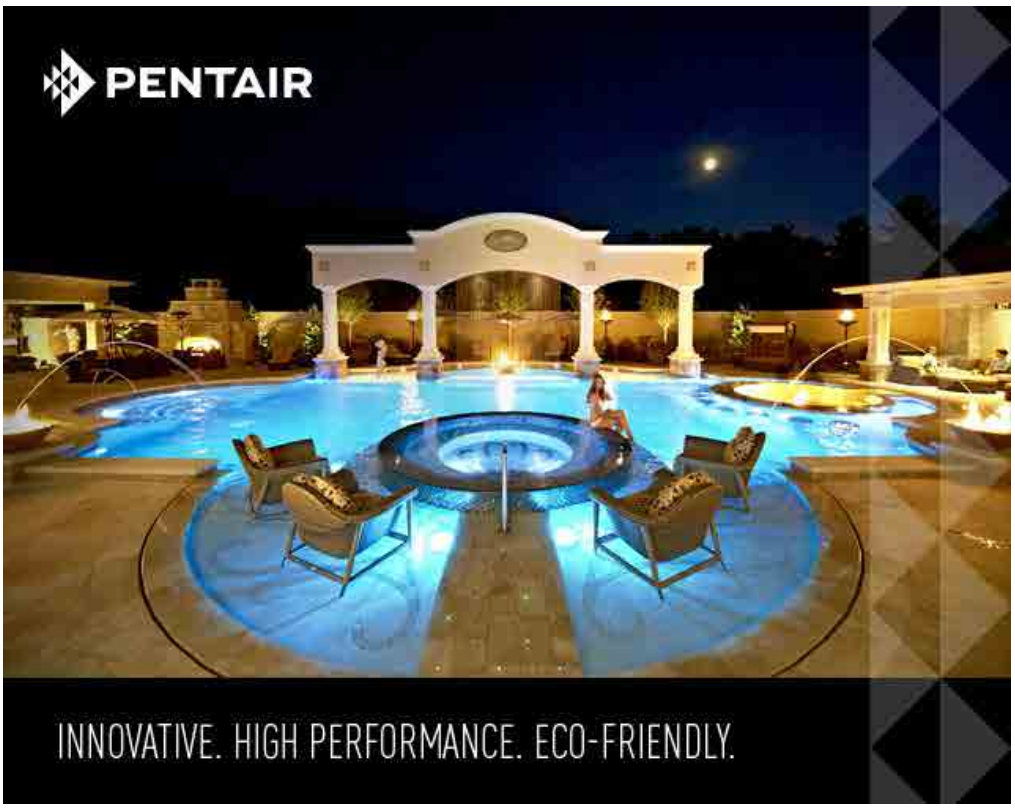

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori piscina in ABS

Skimmer PENTAIR in ABS bocca svasata-allungata con cornice esterna.

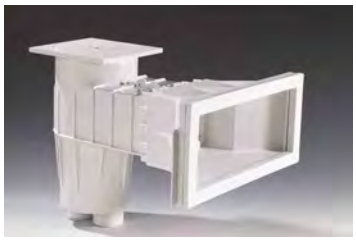

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PAG-SKILWM	Skimmer per liner	100,34

Skimmer SNTE in ABS bocca svasata-allungata con cornice esterna.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 10503B	Skimmer per c.a.	136,90
SN 10503L	Skimmer per liner	165,75

Skimmer SNTE in ABS bocca stretta.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 10501B	Skimmer ABS per c.a. std.	96,57

Kit completo in ABS per LINER - include: 1 skimmer liner bocca svasata, 1 piattello aspirazione skimmer 3 passanti a muro, 2 bocchette immissione liner, 1 presa aspirafango liner, 1 presa di fondo liner, 1 faro sub liner 300 W, 1 scatola derivazione faro, 3 lenti colorate per faro sub.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PAGKIT	Kit completo in ABS per LINER	360,97

*Skimmer **PERAQUA** in ABS.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170542	Skimmer Praher de Luxe	174,61

Skimmer Set II in ABS per piscine prefabbricate include: 1 skimmer per liner, 1 bocchette immissione per liner.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 500003	Skimmer Set II	75,66

ACCESSORI CIRCOLAZIONE VASCA

Accessori piscina in ABS

Net Skim è una calza filtrante usa e getta da inserire all'interno dello skimmer della piscina.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 400539	Net Skim	16,93

Bocchetta di immissione a parete orientabile in ABS bianco adattabile per piscine in C.A e LINER.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-LNLET-LIN	Bocchetta immissione per liner	25,70
SN 10530B	Bocchetta immissione per c.a	9,42

Bocchetta di aspirafango a parete in ABS bianco adattabile per piscine in LINER.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-VAC-LIN	Bocchetta aspirafango per liner	12,12

Passante muro 2" Femm. X 2" Masc. o D/50 Inc. Lungh. 250 mm.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-WALL-SLH	Passante muro	9,91

Valvola di aspirazione aria in ABS per idromassaggio.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 1115139	Valvola di aspirazione aria	27,32

Miscelatore serie "JET-AIR" per bocchette a parete in ABS.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 1180068	Jet air miscelatore aria-acqua	49,55

Bocchetta in ABS a pavimento attacchi M ø2" e F ø1"1/2 e ingombro massimo a pavimento ø149 mm.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 1115217	Bocchetta in ABS a pavimento per c.a	33,21
EA 1115216	Bocchetta in ABS a pavimento per liner	49,28

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori piscina in ABS

Regolatore di livello in ABS con cornice quadra regolabile e coperchio con valvola di alimentazione a galleggiante M ø3/8" e collegamento alla piscina F ø1"1/2x2"

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA 1115301	Regolatore di livello	80,34

Pozzetto di fondo in ABS con uscita laterale ø2" .

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 10540B	Pozzetto di fondo per c.a	18,75
PA G-MAIN-LSTD	Pozzetto di fondo per liner	35,48

Bocchette idromassaggio a parete

Bocchetta idromassaggio a parete in ABS tipo Std orientabile - flangia di copertura Ø 110 mm attacchi: acquaØ33

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717100	Bocchetta idromassaggio a parete tipo Std per c.a	104,98
EA 717101	Bocchetta idromassaggio a parete tipo Std per liner	149,97

Bocchetta idromassaggio a parete in ABS tipo Rotor - flangia di copertura Ø 110 mm attacchi: acqua Ø 33

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717104	Bocchetta idromassaggio a parete tipo Rotor per c.a	126,40
EA 717105	Bocchetta idromassaggio a parete tipo Rotor per liner	155,32

Bocchetta idromassaggio a parete in ABS tipo a 7 getti - flangia di copertura Ø 110 mm attacchi: acqua Ø 33

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717108	Bocchetta idromassaggio a parete tipo 7 getti per c.a	126,40
EA 717109	Bocchetta idromassaggio a parete tipo 7 getti per liner	155,32

Pulsante pneumatico unificato in ABS.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 1180060	Pulsante pneumatico	120,51

ACCESSORI CIRCOLAZIONE VASCA

Accessori piscina in acciaio inox

Skimmer INOX AISI 316 Mod. STANDARD con attacchi da 1½" e da 2".

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 719101	Skimmer INOX AISI 316 Mod. standard per c.a.	706,99
EA 719102	Skimmer INOX AISI 316 Mod. standard per liner	854,82

Skimmer INOX AISI 316 con bocca svasata e allungata con attacchi da 2".

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 719103	Skimmer INOX AISI 316 bocca svasata e allungata per c.a.	884,81
EA 719104	Skimmer INOX AISI 316 bocca svasata e allungata per liner	1.055,75

Skimmer in acciaio inox per bordo sfioratore con bocca mm. 600.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 719110	Skimmer in acciaio inox per c.a	1.133,33
EA 719111	Skimmer in acciaio inox per liner	1.364,71

Bocchetta di immissione a parete acciaio inox AISI 316 con sfera orientabile per c.a lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717018	Bocchetta di immissione inox con sfera orientabile da 1 ½ "	131,76
EA 717019	Bocchetta di immissione inox con sfera orientabile da 2 "	147,83

Bocchetta di immissione a parete acciaio inox AISI 316 con sfera orientabile per liner lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717022	Bocchetta di immissione inox con sfera orientabile da 1 ½ "	190,67
EA 717023	Bocchetta di immissione inox con sfera orientabile da 2 "	205,67

Bocchetta di immissione a parete acciaio inox AISI 316 forata - fissa per c.a lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717114	Bocchetta di immissione inox forata - fissa da 1 ½ "	102,98
EA 717115	Bocchetta di immissione inox forata - fissa da 2"	107,12

Bocchetta di immissione a parete acciaio inox AISI 316 forata - fissa per liner lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717119	Bocchetta di immissione inox forata - fissa da 1 ½ "	147,83
EA 717120	Bocchetta di immissione inox forata - fissa da 2"	158,54

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori piscina in acciaio inox

Passante muro acciaio inox AISI 316 lung.25 cm.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 718100	Passante muro da 1 ½ ”	98,55
EA 718101	Passante muro da 2 ”	139,26

Bocchetta di immissione dal fondo acciaio inox AISI 316 regolabile a piattello da 2” lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717033	Bocchetta di immissione inox regolabile a piattello per c.a	205,67
EA 717034	Bocchetta di immissione inox regolabile a piattello per liner	269,94

Bocchetta di immissione dal fondo acciaio inox AISI 316 ad incastro sulle tubazioni regolabile senza raccorderia lucidate a specchio

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717050	Bocchetta di immissione inox ad incastro regolabile per tubo 50/63 per c.a.	167,11
EA 717051	Bocchetta di immissione inox ad incastro regolabile per tubo 75/90 per c.a.	188,53

Bocchetta di immissione dal fondo acciaio inox AISI 316 ad incastro sulle tubazioni fisso senza raccorderia lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717052	Bocchetta di immissione inox ad incastro fisso per tubo 50/63 - per c.a.	128,54
EA 717053	Bocchetta di immissione inox ad incastro fisso per tubo 75/90 per c.a.	169,76

Pozzetto di fondo acciaio inox AISI 316 20 x 20 cm filett. F 2” con coperchio lucidato a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 720101	Pozzetto di fondo inox per c.a.	333,14
EA 720102	Pozzetto di fondo inox per liner	432,76

Griglie di fondo con telaio acciaio inox AISI lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 732101	Griglia di fondo inox con telaio 25 x 25	525,96
EA 732102	Griglia di fondo inox con telaio 30 x 30	641,65

ACCESSORI CIRCOLAZIONE VASCA

Accessori piscina in acciaio inox

Griglia sicurezza a parete acciaio inox AISI 316 ad incastro sulle tubazioni senza raccorderia lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717086	Griglia sicurezza a parete inox tubazioni 75/90	212,10
EA 717087	Griglia sicurezza a parete inox tubazioni 90/110	274,23

Bocchetta idromassaggio a parete acciaio inox AISI 316 con 9 getti lucidate a specchio. Esecuzione speciale a getti di acqua e aria.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717500	Bocchetta idromassaggio a parete inox con 9 getti per c.a	314,93
EA 717502	Bocchetta idromassaggio a parete inox con 9 getti per liner	392,06

Bocchetta idromassaggio a parete acciaio inox AISI 316 con sfera orientabile lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717001	Bocchetta idromassaggio a parete inox con sfera orientabile c.a	224,95
EA 717004	Bocchetta idromassaggio a parete inox con sfera orientabile per	278,51

Pulsantiera acciaio inox AISI 316 ad incasso sul bordo.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717296	Pulsantiera pneumatica inox con 1 pulsante	182,10
EA 717297	Pulsantiera pneumatica inox con 2 pulsante	212,10

PPulsantiera acciaio inox AISI 316 ad basetta sul bordo

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 717301	Pulsantiera pneumatica inox con 1 pulsante	182,10
EA 717302	Pulsantiera pneumatica inox con 2 pulsante	227,09

Soffianti per idromassaggio tipo CANALE LATERALE uso continuo.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 785101	Soffiante 1,1 Kw – 70 mc/h Mono	1.081,91
EA 785102	Soffiante 1,1 Kw – 70 mc/h Tri	976,93
EA 785103	Soffiante 1,5 Kw – 95 mc/h Mono	1.313,29
EA 785104	Soffiante 1,5 Kw – 95 mc/h Tri	1.150,47

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

IntelliBrite® 5g Color LED

Luci a LED per spa e piscine con variazione di colore automatizzata. La tecnologia LED – il futuro in termini di efficienza energetica, valore nel tempo, qualità dell'illuminazione e capacità di controllarla.
Grazie a IntelliBrite, singoli Led di diverso colore si possono combinare in vari modi per ottenere un intenso spettro cromatico. Le varie combinazioni sono impostate automaticamente per illuminare nei diversi colori a velocità variabile e seguendo diverse sequenze. Con il suo riflettore personalizzato e la lente dal design esclusivo, IntelliBrite è la luce subacquea più brillante ed efficiente sul mercato.

Caratteristiche

- *Tecnologia a LED.*
- *La luce più brillante ed efficiente sul mercato.*
- *Efficienza energetica – Riduzione dei consumi fino al 50% grazie al design personalizzato del riflettore e alla speciale geometria della lente per eliminare l'abbagliamento e l'effetto 'zone calde' sul fondo della piscina.*
- *La lente può ruotare di 180 gradi per ottenere un fascio ampio (standard) o stretto.*
- *Compatibile con nicchie Pentair e IntelliPool™.*
- *Media lumen di uscita: 800 lumen per piscina e 400 lumen per spa.*

Il risultato è una gamma virtualmente infinita degli effetti di luce subacquei.
Impostare uno dei 5 colori fissi base, ed effettuare la variazione di colore nel modo desiderato

7 programmi selezionabili per spettacolari giochi di luce: una gamma di diversi colori cambia lentamente, ottenendo una routine ipnotizzante e rilassante, creando energia ed eccitazione per la serata.

- ***Modalità SAm:** variazione cromatica a rotazione da bianco, a magenta, blu e verde (simile all'illuminazione SAm® di Pentair).*
- ***Modalità Party:** variazione cromatica rapida che dona energia e vitalità.*
- ***Modalità Romance:** variazione cromatica lenta per un'atmosfera affascinante e rilassante.*
- ***Modalità Caribbean:** variazione cromatica tra le molteplici sfumature del blue del verde.*
- ***Modalità American: s**filata patriottica di rosso, bianco e blu.*
- ***Modalità California Sunset:** decisa variazione cromatica di tonalità arancioni, rosse e magenta.*
- ***Modalità Royal:** variazione cromatica dai toni più ricchi e intensi.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 602020-EU	IntelliBrite® 5g Color LED per piscina	821,06
PA 640106-EU	IntelliBrite® 5g Color LED per SPA	719,50

IntelliBrite® 5g Bianco LED

La tecnologia LED – Il futuro in termini di efficienza energetica, valore nel tempo, qualità dell'illuminazione e capacità di controllarla.

IntelliBrite offre un'alternativa più luminosa ed efficiente dal punto di vista dei consumi rispetto alle lampade bianche ad incandescenza. Grazie alle luci LED, inoltre, si presta anche alle applicazioni commerciali.

Caratteristiche

- *Sistema dotato di tecnologia LED*
- *Le luci a LED bianche per piscina più luminose ed efficienti sul mercato*
- *Consumi ridotti: il sistema richiede fino all'85% di elettricità in meno rispetto alle lampade ad incandescenza ed alogene*
- *La speciale geometria della lente e l'esclusivo design del riflettore consentono di creare un fascio più ampio e una distribuzione della luce più uniforme, eliminando i fastidiosi riflessi e l'effetto "zone calde"*
- *La lente può ruotare di 180° per emettere un fascio più ampio, in grado di estendere l'illuminazione subacquea, o un fascio stretto, per aumentare l'intensità dell'illuminazione anche a distanza*
- *Disponibile con una potenza di 300W, 400W e 500W equivalente a quella delle lampade ad incandescenza per piscina*
- *Compatibile con le nicchie in plastica e in acciaio inossidabile Pentair.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 602047-EU	IntelliBrite® 5g Biancor LED 300W Equivalency 12V 3m 45 watt	659,54
PA 602044-EU	IntelliBrite® 5g Biancor LED 400W Equivalency 12V 3m 45 watt	696,25
PA 602040-EU	IntelliBrite® 5g Biancor LED 500W Equivalency 12V 3m 45 watt	732,96
PA 640101-EU	IntelliBrite® 5g Bianco LED SPA 300W Equivalency 12V 3m 45 watt	635,07

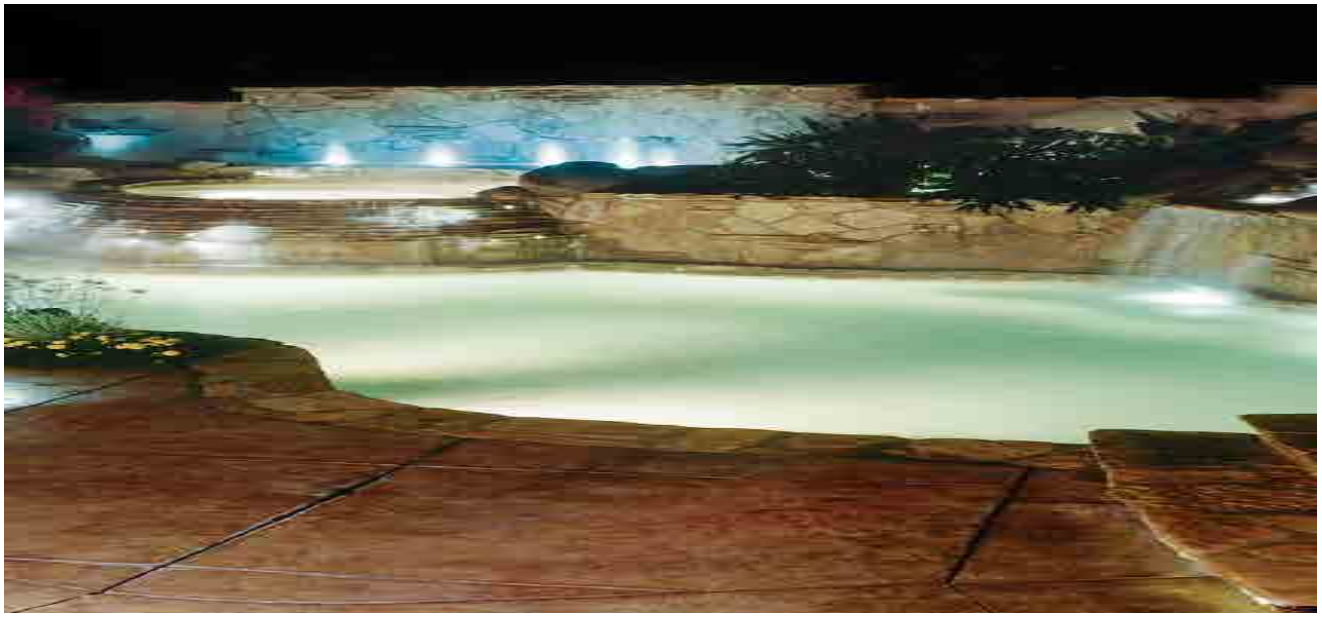

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Controller IntelliBrite®

Il controller IntelliBrite funziona con luci IntelliBrite Color Pool e Spa LED, nonché con MagicStream® Laminar. È in grado di controllare e sincronizzare entrambi i set di luci, creando effetti sincronizzati mozzafiato.

Caratteristiche

- *Controller impermeabile per luci colorate LED per esterni.*
- *Accesso rapido a tutti i colori e gli effetti.*
- *Pratica funzione di pausa e richiamo.*
- *Pulsante di accensione illuminato*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 620139	IntelliBrite Controller 220V AC CE	410,00

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-LIGHT-LIN	Faro sub. per liner Pentair	181,09

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-DECKBOX	Scatola derivazione per faro sub.	19,09

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA G-LI-SNAP	Kit 3 lenti colorate per faro sub Pentair	28,14

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 10630	Lampada ricambio faro sub.	38,59

Trasformatore IP68, protetto in scatola di nylon a tenuta stagna, con asole di fissaggio e morsettiera interna di connessione

Codice	Descrizione	Prezzo € F
TE SHQ300	Trasformatore SHQ 300 W IP68	112,31

Cassette di alimentazione IP56 con trasformatore toroidale di sicurezza, corredato di protezione termica automatica. Morsettiere interne di collegamento a tenuta stagna. Predisposizione per 1,2 o 3 uscite in funzione della potenza.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
TE 0300	Cassetta alimentazione IP56 con trasfo toroidale 300 W 1 Uscita	127,81
TE 0600	Cassetta alimentazione IP56 con trasfo toroidale 600 W 2 Uscite	196,73

MagicStream® Laminar

MagicStream® Laminar crea archi uniformi e trasparenti di acqua in movimento a partire dal bordo vasca o dall'ambiente intorno alla piscina. Di notte, il risultato è un effetto acqua che aggiunge, un elegante tocco alla vostra piscina con le tonalità brillanti di una luce LED.

Caratteristiche

- *Gli archi d'acqua possono raggiungere un'altezza di 2 metri e una distanza in piscina fino a 2,5 metri.*
- *Installazione a livello sul bordo vasca o altra superficie: non ci sono parti pericolose o antiestetiche.*
- *Effetti cromatici notturni: possibilità di mantenere un solo colore o di alternare diverse tonalità.*
- *Getti d'acqua facilmente regolabili in due direzioni; in verticale e destra-sinistra.*
- *MagicStream® Laminars sono forniti completamente preassemblati e pronti per l'installazione. È incluso in dotazione un LED light engine che consente di creare spettacolari effetti notturni. Provvedere al collegamento idraulico e collegare un trasformatore da 12V per l'alimentazione elettrica.*

Dati Tecnici			
M3/h	1,4	1,7	1,9
Pressione in ingresso (bar)	0,17	0,24	0,31
Altezza del getto (m)	1,5	1,8	2,1

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 580001T-EU	MagicStream - Laminar LED 12V TAN	1.174,20

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Scaletta per piscina inox

Scaletta in acciaio INOX AISI 304 ***modello stretto*** *sono complete di ancoraggio in plastica, copriflangia in acciaio inox, tappi di gomma. I gradini sono in acciaio inox - Con protezione in gomma antisdrucciolo.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 505102	Scaletta inox 2 gradini	282,80
EA 505103	Scaletta inox 3 gradini	321,36
EA 505104	Scaletta inox 4 gradini	355,64

Scaletta in acciaio INOX AISI 304 ***modello standard*** *sono complete di ancoraggio in plastica, copriflangia in acciaio inox, tappi di gomma. I gradini sono in acciaio inox - Con protezione in gomma antisdrucciolo.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 500081	Scaletta inox 2 gradini	282,80
EA 500080	Scaletta inox 3 gradini	321,36
EA 500082	Scaletta inox 4 gradini	355,64

Scaletta in acciaio INOX AISI 304 ***modello 2 pezzi*** *sono complete di ancoraggio in plastica, copriflangia in acciaio inox, tappi di gomma. I gradini sono in acciaio inox - Con protezione in gomma antisdrucciolo.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 505602	Scaletta inox 2 gradini - 2 pezzi	469,47
EA 500083	Scaletta inox 3 gradini - 2 pezzi	632,01
EA 500084	Scaletta inox 4 gradini - 2 pezzi	674,86

Coppia snodi per poter ribaltare la scaletta adattandola così ad una copertura automatica a profili rigidi. Per permettere la copertura invernale della piscina senza smontare le scalette.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA PADCSR	Snodo inox per ribaltamento scaletta Ø 42/43 mm	155,00

Docce solari

La doccia solare Giordano è stata elaborata con un componente, che è stato oggetto di un brevetto europeo - il SOL-TUB - che permette di captare e di immagazzinare in modo ottimale l'irradiazione solare.
La doccia ha una capacità di 20 litri d'acqua calda (rinnovabile durante tutto il giorno) si installa molto facilmente ***in giardino o sul bordo di una piscina****. Con una semplice alimentazione di acqua fredda, la doccia completa del collettore SOLTUB, fornisce durante tutta la stagione acqua calda GRATUITA all'aria aperta.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA SD53020	Doccia solare in acciaio Giordano Curvata Pre-laccata 20 litri	826,17
EA SD53022	Doccia solare in acciaio Giordano Dritta Pre-laccata 20 litri	757,34
EA SD53025	Doccia solare in acciaio Giordano Curvata lucida inox 20 litri	1.032,72
EA SD53026	Doccia solare in acciaio Giordano dritta lucida inox 20 litri	963,87

DOCCIA SOLARE GIORDANO TECK

Doccia solare in Teck comprensiva di piatto doccia, l'ideale per coniugare confort ed eleganza nel giardino.
Esposta correttamente al sole permette di catturare i raggi solari e di poter riscaldare in modo naturale l'acqua da utilizzare per la doccia.
Ha un serbatoio con capacità 20 litri. L'imballo comprende il raccordo per il collegamento alla linea d'acqua. Facilissima da montare, in pochi minuti sarete in grado di poterla utilizzare.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA SD53030	Doccia solare Giordano in Teck Lux 20 litri	2.616,23

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PP 0848900	Doccia Solare 35 litri	206,00

DOCCE IN ACCIAIO INOX FLANGIATE PER FISSAGGIO A TERRA - AISI 316

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 530093	Doccia Solare Ø 76 - lt 5: con rubinetto per acqua fredda e rubinetto lavapiedi	640,58
EA 530013	Doccia Solare Ø 114 - lt 15: con rubinetto per acqua fredda e rubinetto lavapiedi	889,10
EA 500052	Doccia Lux mod D/1 con rubinetti acqua fredda e lavapiedi	717,70
EA 500051	Doccia Lux mod D/2 con rubinetti acqua fredda-calda e lavapiedi.	854,82

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PENTAIR

MagicStream® Deck Jet

MagicStream® Deck Jet *crea un grazioso arco d'acqua che schizza delicatamente nella piscina. Il getto sembra fuoriuscire magicamente dal bordo vasca grazie all'installazione discreta a livello degli elementi.*

MagicStream® Deck Jet I

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 580000-EU	MAGICSTREAM ® DECK JET I	171,31

MagicStream® Deck Jet II

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 5800003-EU	MAGICSTREAM ® DECK JET II	95,44

Cascate MagicFalls®

Effetti d'acqua
La suggestione e l'emozione di cascate e giochi d'acqua

Forse nessun'altro accessorio contribuisce di più alla suggestione e all'armonia della vostra piscina, della vista e del suono di una cascata. Gli effetti d'acqua possono aiutare a trasformare la vostra piscina in un'oasi romantica, in un giocoso parco acquatico, o in un'area mozzafiato. Non c'è da stupirsi se oggi sono uno degli accessori più ambiti e richiesti. Le numerose possibilità disponibili consentono di integrare questi effetti d'acqua spettacolari, trasformando ogni piscina, in un ambiente molto attraente.

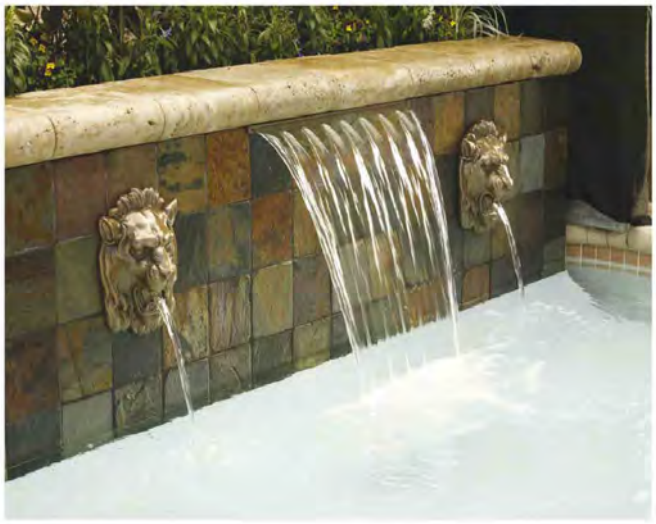

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA 581201FSW-EU	MagicFalls® SHEET 300mm bianco - 150mm (6") depth	337,73
PA 581218FSW-EU	MagicFalls® SHEET 450mm bianco - 150mm (6") depth	375,66
PA 581201FSW-EU	MagicFalls® SHEET 600mm bianco - 150mm (6") depth	425,82
PA 581203FSW-EU	MagicFalls® SHEET 900mm bianco - 150mm (6") depth	521,27
PA 581201FRW-EU	MagicFalls® RAIN 300mm bianco - 150mm (6") depth	439,28
PA 581218FRW-EU	MagicFalls® RAIN 450mm bianco - 150mm (6") depth	477,22
PA 581201FRW-EU	MagicFalls® RAIN 600mm bianco - 150mm (6") depth	528,62
PA 581203FRW-EU	MagicFalls® RAIN 900mm bianco - 150mm (6") depth	624,06

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Fontane in acciaio inox AISI 316

*Fontana **"A VENTAGLIO"** completamente in acciaio Inox con finitura lucida a specchio. Questo articolo dalla particolare eleganza è utilizzato per procurare un piacevole massaggio cervicale. Completa di contro flangia da cementare.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 571102	Fontana a Ventaglio Larghezza getto mm 170	1.542,53
EA 571103	Fontana a Ventaglio Larghezza getto mm 250	2.088,84

**** Colori a richiesta: ARGENTO / AZZURRO METALLIZZATO - BIANCO PERLATO***

*Fontana **"A UGELLO"** completamente in acciaio Inox con finitura lucida a specchio. Completa di controflangia da cementare.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 571101	Fontana a ugello Ø 60 getto Ø 27	1.069,06
EA 571104	Fontana a ugello Ø 89 getto Ø 33-42	1.266,16

Presa aspirazione inox per fontane lucidate a specchio.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 517130	Presa aspirazione attacco fil M 3" per c.a	209,96
EA 517135	Presa aspirazione attacco fil M 3" per liner	321,36

Trampolini piscina

*Trampolino modello **Rana** per piscine interrate, tavola in vetroresina e supporti in acciaio inox AISI 304.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 508101	Trampolino Rana completo di plancia tipo Lusso da mt. 1,85	696,28
EA 508102	Trampolino Rana completo di plancia tipo Lusso da mt. 2,40	830,18

Trampolino Canguro a colonna, con tavola in vetroresina regolare e completo di supporto in acciaio inox AISI 304 e contro flangia da cementare.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 508201	Trampolino CANGURO completo di plancia tipo Lusso da mt. 1,85	1.810,33
EA 508202	Trampolino CANGURO completo di plancia tipo Lusso da mt. 2,40	1.981,72

Trampolino Dauphin forma particolare della tavola in vetroresina, fissata direttamente alla pavimentazione circostante, evita in questo caso l'utilizzo di qualsiasi supporto di base per il trampolino.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA 500091	Trampolino. Dauphin completo di kit di montaggio Lunghezza tavola 1,60 mt arghezza 0,40 mt altezza 0,35mt	942,66

Griglie per canaline a sfioro

Griglia per canalette a sfioro realizzata in PVC con profili estrusi in PVC rigido di prima qualità sezione a T. Stabilizzato ai raggi UV, resistente ai micro organismi e ai batteri con una migliore resistenza alle sollecitazioni. Rispetta le normative RoHS e REACH.

Griglia lineare arrotolabile profili estrusi su tondi in gomma con due distanziatori posti tra i profili.

Altezza 25 mm. Tronchi da 2,5 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500001	Griglia lineare arrotolabile da 175 - 200 mm	mt	67,49
	Griglia lineare arrotolabile da 201 - 239 mm	mt	85,70
	Griglia lineare arrotolabile da 240 - 259 mm	mt	95,34
	Griglia lineare arrotolabile da 260 - 300 mm	mt	100,69
	Griglia lineare arrotolabile da 301 - 330 mm	mt	110,33
	Griglia lineare arrotolabile da 331 - 350 mm	mt	127,47

Altezza 35 mm. Tronchi da 2,5 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500004	Griglia lineare arrotolabile da 175 - 200 mm	mt	79,27
	Griglia lineare arrotolabile da 201 - 239 mm	mt	99,09
	Griglia lineare arrotolabile da 240 - 259 mm	mt	101,76
	Griglia lineare arrotolabile da 260 - 300 mm	mt	117,83
	Griglia lineare arrotolabile da 301 - 330 mm	mt	129,62
	Griglia lineare arrotolabile da 331 - 350 mm	mt	138,18
	Griglia lineare arrotolabile da 351 - 400 mm	mt	160,68

Griglia curvabile arrotolabile profili estrusi su tondi in gomma con uno speciale distanziatore centrale elastico posti tra i profili.

Altezza 25 mm. Tronchi da 2,5 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500002	Griglia curvabile arrotolabile da 150 - 200 mm	mt	74,98
	Griglia curvabile arrotolabile da 201 - 239 mm	mt	96,41
	Griglia curvabile arrotolabile da 240 - 259 mm	mt	101,76
	Griglia curvabile arrotolabile da 260 - 300 mm	mt	107,12
	Griglia curvabile arrotolabile da 301 - 330 mm	mt	117,83

Altezza 35 mm. Tronchi da 2,5 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500005	Griglia curvabile arrotolabile da 150 - 200 mm	mt	84,62
	Griglia curvabile arrotolabile da 201 - 239 mm	mt	106,05
	Griglia curvabile arrotolabile da 240 - 259 mm	mt	109,26
	Griglia curvabile arrotolabile da 260 - 300 mm	mt	124,26
	Griglia curvabile arrotolabile da 301 - 330 mm	mt	137,11

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Griglie per canaline a sfioro

Griglia lineare rigida profili estrusi su barre in acciaio inox AISI 316 con due distanziatori posti tra i profili.

Altezza 25 mm. Tronchi da 1 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500007	Griglia lineare rigida da 175 - 180 mm	mt	87,30
	Griglia lineare rigida da 181 - 200 mm	mt	93,73
	Griglia lineare rigida da 201 - 240 mm	mt	106,58
	Griglia lineare rigida da 241 - 260 mm	mt	112,48
	Griglia lineare rigida da 261 - 300 mm	mt	126,40
	Griglia lineare rigida da 301 - 330 mm	mt	136,04
	Griglia lineare rigida da 331 - 350 mm	mt	144,61



Altezza 35 mm. Tronchi da 1 mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
	Griglia lineare rigida da 175 - 180 mm	mt	100,59
	Griglia lineare rigida da 181 - 200 mm	mt	104,87
	Griglia lineare rigida da 201 - 240 mm	mt	119,97
	Griglia lineare rigida da 241 - 260 mm	mt	124,79
	Griglia lineare rigida da 261 - 300 mm	mt	140,33
	Griglia lineare rigida da 301 - 330 mm	mt	153,72
	Griglia lineare rigida da 331 - 350 mm	mt	167,11

Angolo per griglie: lineare arrotolabile, curvabile arrotolabile, lineare rigida.

Altezza 25 mm.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DE 500003	Angolo 90°larghezza da 0 - 182 mm	59,99
	Angolo 90°larghezza da 183 - 240 mm	73,38
	Angolo 90°larghezza da 241 - 260 mm	86,77
	Angolo 90°larghezza da 261 - 370 mm	104,44

Altezza 35 mm.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DE 500006	Angolo 90°larghezza da 0 - 182 mm	80,24
	Angolo 90°larghezza da 183 - 240 mm	93,73
	Angolo 90°larghezza da 241 - 260 mm	107,02
	Angolo 90°larghezza da 261 - 370 mm	117,83

Profilo angolare in PVC rigido per supporto griglie. Barre da 2,5mt.

Codice	Descrizione	U.M	Prezzo € F
DE 500011	Profilo angolare 25 x 25	mt	9,00
DE 500010	Profilo angolare 35 x 25	mt	9,21

Altri modelli e tipologie disponibili a richiesta.

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Quadri di comando per piscina

Quadro di controllo pompa di circolazione F 220 analogico compatto per locale tecnico prefabbricato.
2 tasti (on/off – auto/man.).

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3090012600	Quadro di controllo filtro F 220 analogico	227,09

Quadro di controllo Cell 400 ID analogico 2 tasti (on/off – auto/man.) e interruttore faro con salva vita.
A norma CE.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3102711040	Quadro Cell 400 ID Amperaggio 2,5-4,0 A	465,56
OS 3102711063	Quadro Cell 400 ID Amperaggio 4,0-6,3 A	465,56
OS 3102711100	Quadro Cell 400 ID Amperaggio 6,3-10,0 A	465,56
OS 3102711140	Quadro Cell 400 ID Amperaggio 9,0-13,0 A	465,56

Sistemi automatici di controllo di livello

Regolatore di livello Meiblue per vasche di compenso

Regolatore di livello Meiblue (senza sensori) elettronico per vasche di compenso. Il sistema di controllo funziona in linea di principio con cinque elettrodi, ma può funzionare anche con 4 elettrodi, se l'accensione forzata della pompa filtro non è necessaria

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC81250	Regolatore livello Meiblue per vasche di compenso	422,00

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC81251	Elettrodo per regolatore di livello Meiblue	55,00

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC81255	Supporto per 5 elettrodi	34,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Sistemi automatici di controllo di livello

Regolatore di livello Meiblue
Regolatore di livello con 2 elettrodi senza elettrovalvola.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA AC49239	Regolatore di livello Meiblue	312,00

Regolatore di livello SNR1609 *elettronico adatto per l'uso in piscine con skimmer. Incluso un galleggiante con 5 m di cavo e staffa di montaggio.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3130060051	Regolatore livello SNR1609 senza elettrovalvola.	345,05
OS 3130060050	Regolatore livello SNR1609 con elettrovalvola.	442,90

Regolatore di livello Skimmerregler *elettronico adatto per l'uso in piscine con skimmer. Incluso un sensore e staffa di montaggio.*

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3130000001	Regolatore di livello Skimmerregler senza elettrovalvola	365,65
OS 3130000075	Regolatore di livello Skimmerregler con elettrovalvola	463,50

Galleggiante di livello per ***SNR 1609.***

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3030000045	Galleggiante di livello per SNR 1609	123,60

Sensore di livello ***Skimmerregler.***

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3130000036	Sensore di livello Skimmerregler	169,95
OS 3130000040	Slitte per galleggiante. SNR 1609 e sensore Skimmerregler	20,60

Sistemi automatici di controllo di livello

Regolatore di livello NR-12-TRS2

Regolatore di livello NR-12-TRS2 (senza sensori) elettronico per vasche di compenso. Il sistema di controllo funziona in linea di principio con cinque elettrodi, ma può funzionare anche con 4 elettrodi, se l'accensione forzata della pompa filtro non è necessaria

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3030000020	Regolatore di livello NR-12-TRS2	535,60

Set 5 sensori di livello per NR-12-TRS-2 con fermo e cavo 3 m.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 3030000012	Set 5 sensori di livello	391,40

Elettrovalvola OSF 230v G 1/2".

Codice	Descrizione	Prezzo € G
OS 1090005801	Elettrovalvola OSF 230v G 1/2"	118,45

Nuoto controcorrente Aqua Flow Jet

Aqua Flow Jet adatto per il montaggio a pareti di tutti i tipi di piscine.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PP 0938000	Aqua Flow Jet	1.854,00

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Aqua Flow Jet	30 mc/h	0,7 m/s	0,4 bar	SI – 60°

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Nuoto controcorrente Badu

Badu Jet Classic adatto per il montaggio a pareti di tutti i tipi di piscine.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DW 146100000	Badu Jet Classic 54 m3/h monofase	4.946,80
DW 146100022	Badu Jet Classic 58 m3/h trifase	4.946,80

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Badu Jet Classic	54-58 mc/h	1,2 m/s	1,1 bar	SI – 60°

***Badu Jet Smart** adatto per il montaggio a pareti di tutti i tipi di piscine.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DW 146100061	Badu Jet Smart 40 m3/h monofase	3.254,31
DW 146100062	Badu Jet Smart 45 m3/h trifase	3.254,31

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Badu Jet Smart	**40-45 mc/h**	**1,0 m/s**	**0,9-1,0 bar**	**SI – 60°**

***Badu Jet standart V2** adatto per il montaggio a bordo vasca piscina.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DW 146100105	Badu Jet standart V2 25 m3/h monofase	2.983,43

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Badu Jet standart V2	25 mc/h	0,8 m/s	0,8 bar	SI – 60°

Badu Jet Impulse V2 adatto per il montaggio a bordo vasca piscina.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
DW 146100111	Badu Jet ImpulseV2 40 m3/h monofase	3.866,97
DW 146100112	Badu Jet ImpulseV2 40 m3/h trifase	3.866,97

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Badu Jet ImpulseV2	40 mc/h	1,1 m/s	1,1 bar	SI – 60°

Giunti rapidi per tubi flessibili

Sistema innovativo di giunzione, specifica per tubi flessibili. Raccordi a compressione in polipropilene senza la tradizionale fascetta stringi tubo. La caratteristica di avere portagomma interno consente di collegare con facilità tubi di diversa qualità, diametro e spessore, senza pericoli di schiacciatura che compromettano la tenuta. Questo anche grazie alla speciale guarnizione interna che si modella perfettamente alle differenti geometrie del tubo liscio, retinato o spiralato che sia. Resistenza allo sfilamento superiore alla rottura del tubo, ottima resistenza meccanica alla compressione, flessione, trazione e durata nel tempo

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B0461150	Giunto Maschio filettato Diritto	1½"x 50	6,89
EA B0461550	Giunto Maschio filettato Diritto	2" x 50	6,89
EA B0461563	Giunto Maschio filettato Diritto	2" x 63	11,47

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B1461150	Giunto Femmina filettato Diritto	1½"x 50	7,47
EA B1461550	Giunto Femmina filettato Diritto	2" x 50	7,47
EA B1461563	Giunto Femmina filettato Diritto	2" x 63	12,62

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B2461150	Giunto Femmina a ghiera Diritto	1½"x 50	8,03
EA B2461550	Giunto Femmina a ghiera Diritto	2" x 50	8,03
EA B2461563	Giunto Femmina a ghiera Diritto	2" x 63	13,76

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B4461150	Giunto Maschio gomito 90° filettato	1½"x 50	8,03
EA B4461551	Giunto Maschio gomito 90° filettato	2" x 50	8,03
EA B4461563	Giunto Maschio gomito 90° filettato	2" x 63	13,76

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B8461150	Giunto Femmina gomito 90° filettato	1½" x 50	10,33
EA B8461550	Giunto Femmina gomito 90° filettato	2" x 50	10,33
EA B8461563	Giunto Femmina gomito 90° filettato	2" x 63	14,92

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B9461150	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	1½"x 50	11,10
EA B4461550	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	2" x 50	11,10
EA B9461563	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	2" x 63	16,07

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B5465050	Giunto T	50	16,07
EA B5466363	Giunto T	63	30,98

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA B3455050	Giunto di accoppiamento	50	12,62
EA B3466363	Giunto di accoppiamento	63	19,51

Specifiche tecniche e dati prestazionali disponibili.
L'utilizzo dei giunti non è adatto all'uso con tubi, anche spiralati, con rinforzi a maglia (sia in poliestere che maglia metallica) in quanto questi tubi, sottoposti a pressione nel punto di taglio, possono consentire infiltrazioni di liquido nella struttura del tubo causandone la rottura.

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Raccordi in PVC

Gomito a 90° per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOGOI500	Gomito a 90°	50	4,54
EA RVOGOI630	Gomito a 90°	63	6,38

Gomito a 90° per incollaggio M/F

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOGPI500	Gomito a 90°	50	4,54
EA RVOGPI630	Gomito a 90°	63	6,38

Gomito a 45° per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOGYI500	Gomito a 45°	50	5,07
EA RVOGYI630	Gomito a 45°	63	7,85

Manicotto per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOMAI500	Manicotto	50	2,48
EA RVOMAI630	Manicotto	63	3,40
EA RVOMRI63F	Manicotto ridotto	50 x 63	4,11

Ti a 90° per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOTII500	TI a 90°	50	5,46
EA RVOTII630	TI a 90°	63	8,24

Riduzione M./F corta per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVORCI50E	Riduzione	50 x 40	1,75
EA RVORCI63F	Riduzione	63 x 50	2,70

Calotta per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOCAI500	Calotta	50	2,79
EA RVOCAI630	Calotta	63	3,84

Bocchettone con O-Ring per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOBOI500	Bocchettone con O-Ring	50	11,85
EA RVOBOI630	Bocchettone con O-Ring	63	15,97

Bocchettone con O-Ring fiettato

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOBOF500	Bocchettone con O-Ring	50	15,97
EA RVOBOF630	Bocchettone con O-Ring	63	22,08

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Raccordi in PVC

Adattatore a 3 diametri con filetto maschio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOAMP50G	Adattatore 3 diametri fil. maschio	50x63x2"	4,65
EA RVOAMP63G	Adattatore 3 diametri fil. maschio	63x75x2"	5,57
EA RVOAMP50F	Adattatore 3 diametri fil. maschio	50x63x1½	4,65
EA RVOAMP63F	Adattatore 3 diametri fil. maschio	63x75X1½	5,57

Bocchettone attacco maschio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOBMP50G	Bocchettone attacco maschio	50x2"	10,51
EA RVOBMP63G	Bocchettone attacco maschio	63x2"	14,50
EA RVOBMP50F	Bocchettone attacco maschio	50x1½"	10,51

Bocchettone on O-Ring incollaggio/filettato

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVOBOP50F	Bocchettone con O-Ring	50 x 1½"	16,48
EA RVOBOP63G	Bocchettone con O-Ring	63 x 2"	21,53

Nipplo filettato

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA RVONIF200	Nipplo filettato	½"	1,67
EA RVONIF630	Nipplo filettato	2"	4,94
EA RVONIF500	Nipplo filettato	1½"	3,54

Valvola a sfera

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA VSW21I500	Valvola radiale incollaggio ISO F/F	50	24,92
EA VSW21I630	Valvola radiale incollaggio ISO F/F	63	42,17
EA VSW21F500	Valvola radiale filettata	1½"	27,17
EA VSW21F630	Valvola radiale filettata	2"	44,75

Tubo PVC rigido per incollaggio

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA 500102	Tubo PVC rigido	50	5,36
EA 500119	Tubo PVC rigido	63	8,35

Tubo semirigido in PVC

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA 500100	Tubo Euroflex	50	7,23
EA 500101	Tubo Euroflex	63	9,29

Collante per PVC

Codice	Descrizione		Prezzo € F
EA ZA0001	Colla Tangit	250ml	18,36
EA ZA0002	Colla Tangit Flex	500ml	43,61

Collettore in PVC

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA A13695	Collettore Ø 140 PN16 con 3 valvole Ø 50	412,41
EA A13698	Collettore Ø 140 PN16 con 4 valvole Ø 50	471,33
EA A20100	Collettore Ø 140 PN16 con 3 valvole Ø 63	487,40
EA A20101	Collettore Ø 140 PN16 con 4 valvole Ø 63	562,38

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori pulizia "Ocean"

Retini

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170122	Retino superficie De Luxe	17,14

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170126	Retino a sacco De Luxe	19,87

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170319	Retino superficie Eco	11,12

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170317	Retino a sacco Eco	18,14

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170165	Retino superficie con manico	25,54

Spazzole

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170311	Spazzola per angoli	10,71

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170019	Spazzola antialghe setole dure 16 cm	19,28

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170044	Spazzola parete setole plastica 16 cm	14,24

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170015	Spazzolone parete 42 cm	13,07

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170131	Spazzola a mano	16,82

Accessori pulizia "Ocean"

Aspiratori

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170243	Aspiratore triangolare	75,78

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170014	Aspiratore mezzaluna spazzola pvc Lux	42,78

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170240	Aspiratore mezzaluna spazzola pvc Std	41,01

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170184	Aspiratore mezzaluna spazzola pvc Eco	12,98

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170188	Aspiratore per c.a. con rotelle Lux	53,88

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 070616	Aspiratore acciaio 35 cm con rotelle e spazzola	116,35
PR 071959	Aspiratore acciaio 45 cm con rotelle e spazzola	127,23

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170003	Asta telescopica 180 - 360 cm	41,01
PR 170004	Asta telescopica 240 - 480 cm	46,43

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170221	Adattatore con clips	12,85

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori pulizia "Ocean"

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170186	Dosatore galleggiante tappo trasparente	9,11

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 11320	Canna galleggiante Ø 38 mt 9	46,60
SN 11321	Canna galleggiante Ø 38 mt 12	58,06
SN 11322	Canna galleggiante Ø 38 mt 15	71,77
SN 11324	Canna galleggiante Ø 38 mt 20	100,69

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 11325	Imbuto terminale per canna galleggiante	6,43

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 70128	Canna Ø 38 mm a misura, sezioni da 1,5 mt	5,46

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 070927	Termometro galleggiante Praher Ø 18 cm	41,34

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PR 170324	Termometro PRAHER ad asta h. 16,5 cm	10,71

Codice	Descrizione	Prezzo € F
SN 1454BL	Termometro galleggiante animali	9,11

Ricambi Baracuda Super G+

Codice	Descrizione		Prezzo € F
BA W45010P	Anello medio Super G+	1	38,56
BA W69102	Set canne Baracuda 1 mt x 6 pezzi	2	115,85
BA W43110P	Contrappeso tubo	3	17,67
BA W33900P	Rete protezione tubo	4	15,84
BA W52010	Corpo esterno inferiore	5	73,59
BA W45110P	Anello grande Super G+	6	45,42
BA WB0048P	Tubo con cuscinetto a sfere	7	134,06
BA W74000P	Anello di compressione	8	10,71
BA WB0028	Corpo interno	9	85,75
BA W56525P	Tubo di uscita interno	10	55,70
BA W81600P	Anello di sostegno	11	6,96
BA W81700P	Diaframma Baracuda	12	66,20
BA W72827P	Piede flessibile	13	103,02
BA W59812P	Disco superiore	14	57,64
BA W67910P	Deflettore	15	29,99
BA W70110P	Contrappeso Super G+	16	103,35
BA W51710	Corpo esterno superiore	17	70,60
BA W44550	Valvola di regolazione flusso	18	60,52
BA W63900P	Adattatore conico	18	24,32
BA W41710P	Connettore tubo	20	12,25
BA W44800P	Misuratore di flusso	21	28,71
BA W59917P	Disco Inferiore	22	191,09
BA W36110	Cestello raccogli foglie		1115,59

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pulitore Idraulico Flipper

Pulitore automatico idraulico molto robusto adatto a piscine con pompa di circolazione di almeno 5,5 mc/h. Adatto ad ogni tipologia di piscina, pulisce il fondo della vasca in modo rapido ed efficiente, semplicissimo da montare ed utilizzare, sfrutta la tecnologia tedesca ed è realizzato con materiali molto resistenti all'usura. Non richiede collegamento alla rete elettrica e viene fornito completo di tutti gli accessori utili al collegamento a skimmer o a presa aspirafango. Lo sporco aspirato viene poi trattenuto dall'impianto di filtrazione.

Fornito con valvola automatica di regolazione flusso e 10 mt di tubo (10 x 1 mt).

Codice	Descrizione	Prezzo € F
BY9 220220	Pulitore automatico Flipper	216,30

Flipper®

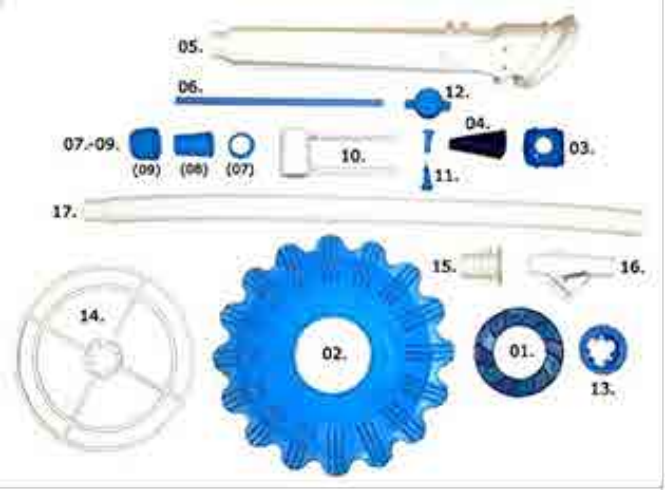

Codice	Descrizione	F	Prezzo € F
BY 220230	Piede	01	30,36
BY 220226	Disco	02	74,23
BY 220234	Coperchio martello	03	12,36
BY 220232	Martello con copertura	04	43,87
BY 220222	Corpo principale	05	73,11
BY 220228	Asticella corpo	06	10,12
BY 220236	Attacco tubo al corpo 3 parti (Anello, Attacco conico tubo, Fissaggio attacco conico)	07	19,12
BY 220246	Galleggiante corpo	10	13,49
BY 220248	Set viti fissaggio galleggiante	11	13,49
BY 220224	Peso incapsulato	12	24,74
BY 220244	Contrappeso canna	13	17,99
BY 220242	Anello deflettore	14	19,12
BY 220038	Adattatore conico skimmer	15	31,50
BY 220240	Valvola regolazione flusso	16	33,74
BY 220250	Set canne 10 x 1 mt con 1 adattatore	17	146,22

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pulitori automatici Dolphin

Dolphin Supreme M3

Specifiche:

- *Durata del ciclo pulizia: 3 ore.*
- *Lunghezza cavo: 18 m.*
- *Porosità sacchetto filtro: Filtrazione fine a livello di pochi micron.*
- *Capacità di aspirazione: 16 m3 ora.*
- *Voltaggio unità motore: 24 VCC.*
- *Alimentazione elettrica: Universale, Digitale 100-250 V IP 54 Uscita meno di 30 VC.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PDM3	Dolphin Supreme M3	1.178,32

Dolphin Supreme M4

Specifiche:

- *Periodo del ciclo 2,5 ore*
- *Lunghezza del cavo 20 m*
- *Capacità di aspirazione 17 mc/h*
- *Tensione applicata al motore 24 VCC*
- *Trasformatore Digitale “switch-mode” 100-250V*
- *Grado di protezione: IP 54*
- *Uscita meno di 30 VCD*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PDM4CB	Dolphin Supreme M4	1.836,49

Dolphin Supreme M5

Specifiche:

- *Periodo del ciclo: 1,5 2,5 3,5 ore*
- *Lunghezza del cavo 20 m*
- *Capacità di aspirazione 17 mc/h*
- *Tensione applicata al motore 24 VCC*
- *Trasformatore Digitale “switch-mode” 100-250V*
- *Grado di protezione: IP 54*
- *Uscita meno di 30 VCD*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PDM5CB	Dolphin Supreme M5	2.322,65

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pulitori automatici Dolphin

Dolphin Sprite B

Specifiche:

- Robot per piscina privata fino a 10 m.
- Pulizia solo fondo vasca.
- Volume di filtrazione 17m3/h.
- Finezza di filtrazione : 2 micron.
- Ciclo di 3 ore
- Tensione applicata al motore 24 VCC
- Lunghezza del cavo 18 m.
- Spazzole in PVC.
- Trasformatore Digitale “switch-mode” 100-250V
- Grado di protezione: IP 54
- Uscita meno di 30 VCD.
- Garanzia totale di due anni senza limiti di ore.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PAD260101	Dolphin Sprite B	1.115,49

Dolphin Sprite C

Specifiche:

- Robot per piscina privata fino a 12 m.
- Pulizia pareti e fondo vasca.
- Carrello Caddy.
- Spazzole in PVC.
- Volume di filtrazione 17m3/h.
- Finezza di filtrazione : 2 micron.
- Ciclo di 3 ore
- Tensione applicata al motore 24 VCC
- Lunghezza del cavo 18 m.
- Trasformatore Digitale “switch-mode” 100-250V
- Grado di protezione: IP 54
- Uscita meno di 30 VCD.
- Garanzia totale di due anni senza limiti di ore.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PAD0201	Dolphin Sprite C	1.491,44

Dolphin Sprite RC

Specifiche:

- PRobot per piscina privata fino a 12 m.
- Pulizia pareti e fondo vasca.
- Carrello Caddy.
- Radiocomando.
- Spazzole in PVC.
- Volume di filtrazione 17m3/h.
- Finezza di filtrazione : 2 micron.
- Ciclo di 1 - 3 ore
- Tensione applicata al motore 24 VCC
- Lunghezza del cavo 18 m.
- Trasformatore Digitale “switch-mode” 100-250V
- Grado di protezione: IP 54
- Uscita meno di 30 VCD.
- Garanzia totale di due anni senza limiti di ore.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA PAD260601	Dolphin Sprite RC	1.940,52

Collettori solari OKU

I collettori solari Oku, realizzati in polietilene reticolato ad alta densità molecolare (HDPE) garantiscono alto rendimento e facilità di installazione. I collettori solari OKU offrono numerosi vantaggi rispetto a prodotti simili sul mercato:

- *Sono realizzati in sezioni stampate di generose dimensioni (nessun rischio di rotture a tubicini o assemblaggi mal*
- *realizzati).*
- *Maggior flusso all'interno del collettore grazie alla struttura reticolata con camera tutta aperta all'interno.*
- *Facilità di installazione.*
- *Maggiore efficienza energetica*
- *Ambito di resistenza a temperature esterne (con acqua nel*
- *collettore) da –50°C a +120°C.*
- *Resistenti al gelo anche con acqua all'interno del collettore.*
- *Resistenti anche a parametri chimici dell'acqua molto aggressivi.*
- *Spessore di 2 mm del materiale di realizzazione del collettore.*
- *Calpestabili.*
- *Conformi alla norma EN 12975*

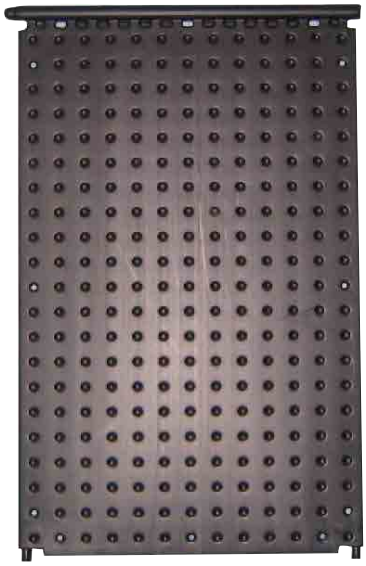

Art. 1000 con collettore integrato Ø 40 mm e 2 collettori Ø 25 mm lunghezza 1320 mm – larghezza 820 mm – 1,08 m2

Art. N. 1001 con 4 collettori Ø 25 mm lunghezza 1280 mm – larghezza 820 mm – 1,05 m2

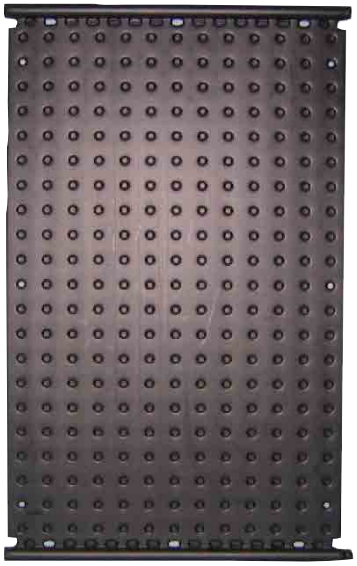

Art. N. 1002 con collettore Integrato Ø 40 mm a le due parti strette lunghezza 1360 mm – larghezza 820 mm – 1,12 m2

	Dati tecnici
Perdita di pressione	c.ca 0,003 bar per 200 l/h/m^2
Portata	150-250 l m2/h
Peso	c.ca 6 kg/m2 - contenuto d´acqua 6 l/m^2
Pressione di collaudo	4,5 bar per NT
Pressione d´esercizio	fino a 1,2 bar
Grado di efficienza	fino a c.ca 85% - potenza fino a 0,85 Kwh/m^2
Valore calcolato medio	0,5 – 0,6 Kwh/m2
Resistente a temperature	da - 50° a + 115°C

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK1000	Collettore 1000	112,27
EA OK1001	Collettore 1001	112,27
EA OK1002	Collettore 1002	112,27

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Varianti di collegamento per riscaldamento di piscine a energia solare OKU

A. Funzionamento con pompa e filtro attraverso un rubinetto a sfera a tre vie motorizzato con regolazione differenziale termica

Questa variante di collegamento solitamente può essere scelta quando i pannelli non vengono montati a un´altezza superiore a 6 m sopra la superficie dell´acqua. Il rubinetto a sfera a tre vie motorizzato viene installato nel tubo di mandata. Grazie alla regolazione differenziale termica il rubinetto viene commutato se la temperatura dei pannelli è superiore a quella dell´acqua della piscina. Il flusso del filtro viene poi pompato attraverso i pannell.i L´acqua riscaldata scorre attraverso un tubo a TI nel circuito del filtro.

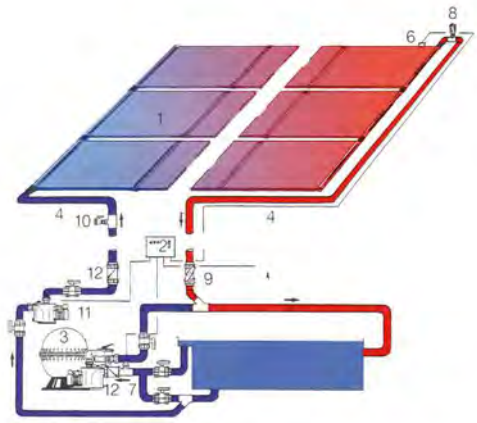

B. Funzionamento con una pompa e un apparecchio per la regolazione differenziale termica, integrati nel circuito del filtro.

In alcuni casi è indicata o addirittura necessaria l´installazione di una pompa separata per il riscaldamento a energia solare. Per esempio quando l'installazione supera i 6 mt di altezza rispetto alla piscina. L´acqua viene incanalata in un tubo a T e pompata attraverso i pannelli grazie alla pompa ausiliaria. Questa pompa viene attivata grazie alla regolazione di differenziale termica in modo da garantire che essa venga messa in funzione solamente in caso di effettiva produzione d´energia. La pompa a filtro e quella solare sono regolate indipendentemente l´una dall´altra. Solitamente è indicata l´installazione di valvole di non ritorno tanto nel circuito solare che in quello del filtro

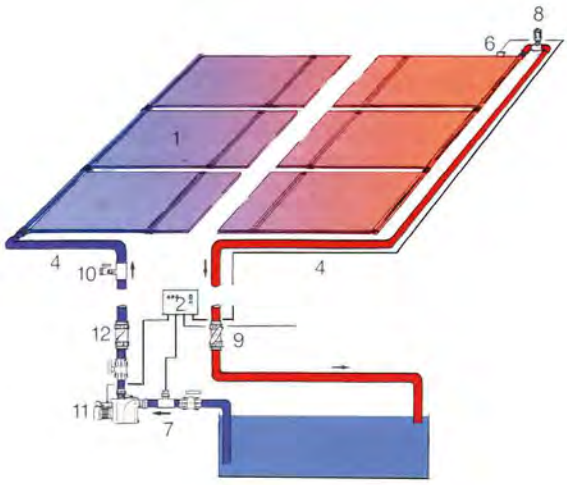

C. Funzionamento con pompa e regolazione di temperatura differenziale propria, tubazione indipendente dal circuito del filtro

Questa variante viene prescelta quando la tubazione del filtro è di difficile accesso. Grazie a un tubo subacqueo viene aspirata l´acqua dalla piscina e pompata attraverso i pannelli; l´acqua riscaldata viene poi rimessa nella vasca. Anche in questo caso, grazie alla regolazione differenziale viene assicurato che la pompa entri in funzione solo quando viene effettivamente prodotta energia. Nel caso di montaggio della pompa al di sopra dello specchio d´acqua e con prevalenza superiore a 5 m dovrebbe essere installata una valvola di non ritorno.

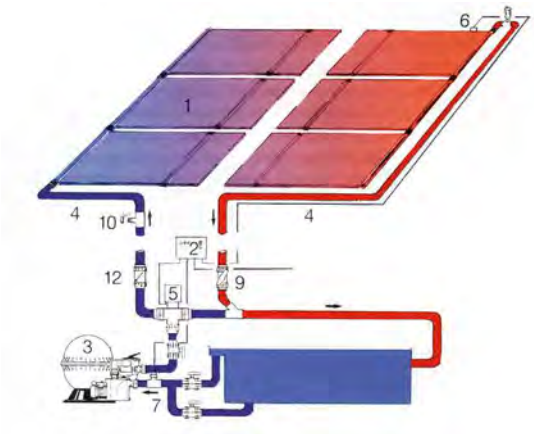

1 Collettori OKU
2 Centralina di controllo e gestione temperatura
3 Filtro
4 Linea di mandata e ritorno al/dal collettore
5 Valvola motorizzata a tre vie
6 Sensore temperatura collettore
7 Sensore temperatura acqua in vasca
8 Valvola di svuotamento
9 Valvola manuale parzializzatrice
10 Rubinetto svuotamento collettore
11 Pompa
12 Valvola di non ritorno

Accessori Collettori OKU

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK2011	Manicotto grosso di collegamento collettori 40x5x60mm con fascette di fissaggio	4,73
EA OK2012	Manicotto piccolo di collegamento collettori 25x3x70mm con fascette di fissaggio	4,73

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK3001	Valvola di svuotamento (attacco filettato 3/8")	16,55

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK48040	Rubinetto svuotamento (attacco filettato ½")	11,81

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK3217	Linguetta inox di fissaggio Universal adatta a tutte le tegole V2A 1 mm, lunghezza 50 cm, larghezza 20/12 mm	11,81

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK3212	Gancio per tegole in lega d'acciaio V2A	18,91

Codice	Descrizione	Prezzo € G
EA OK3210	Nastro metallico 12 x 1 mm	1,78
EA OK3211	Vite in acciaio con dado M 5 x 16 mm	0,47

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Sistemi di controllo elettronico per riscaldamento con collettori solari

Praher Solar Set SC01 –inserimento a spina – con valvola automatica 2 vie.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PR 129635	Solar Set SC01 230V Ø 50	1.063,00
PR 129636	Solar Set SC01 230V Ø 63	1.123,00

Praher Solar Set SC01 –inserimento a spina – con valvola automatica 3 vie.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PR 129637	Solar Set SC01 230V Ø 50	1.255,00
PR 129638	Solar Set SC01 230V Ø 63	1.465,00

Praher Solar Control 230V. sfrutta interruttore 230V 6,3 A per attivare una pompa (max 1,4 kW) o una valvola motorizzata (non inclusa). Con sensori temperatura acqua in vasca e collettore.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PR 130182	Solar Control 230V	576,00

Praher Solar Control Combi Digital. Come sopra ma con interruttore aggiuntivo controllato da relè per la pompa di circolazione oltre a quello per la valvola motorizzata. Offre anche la lettura digitale della temperatura in piscina. Ha inoltre un interruttore per controllo di livello e timer. Può sostituire il quadro di controllo generale della piscina per tutte le funzioni (pompa circolazione, controllo livello, collettore solare).

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PR 130194	Solar Control Combi Digital	1.416,00

Valvole a sfera motorizzate Praher

Valvole motorizzate a due oppure tre vie Praher ad incollaggio. Pressione massima di servizio 3,5 bar, grado protezione IP54, azionamento manuale di emergenza.

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PR 126547	Valvola motoriz. S6 2W 230V 2 vie DN40/d50	440,00
PR 126548	Valvola motoriz. S6 2W 230V 2 vie DN50/d63	480,00
PR 120651	Valvola motoriz. S4 3W 230V 3 vie DN40/d50	627,00
PR 120655	Valvola motoriz. S4 3W 230V 3 vie DN50/d63	814,00

Pompe di calore Proswell

Caratteristiche	THP05N	THP06N	THP08N
Volume piscina consigliato m3	0 ~ 20	20 ~ 30	30 ~ 40
Capacità riscaldamento (25°C temperatura aria)	4.5	5.5	8
Capacità riscaldamento (15°C temperatura aria)	3.5	4.5	6.3
C.O.P. (coefficiente performance) a 15°C	4.40	4.10	4.20
Quadro controllo digitale	Si	Si	Si
Funzionamento °C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Flusso d'acqua (m3/h)	3	3.5	5
Assorbimento Kw	0.8/1.1 kW	1.1/1.5 kW	1.5/2.0 kW
Voltaggio		220-240V/50Hz	
Amperaggio	3.7/5	5.0/6.8	7.2/9
Scambiatore calore		Titanio	
Compressore		Rotor	
Orientamento ventola (ventilazione)		orizontale	
Rumorosità DbA		≤48	
Raccorderia in/out		diam 50	
Misure	760x270x470	760x270x470	940x285x550
Peso	35/40 kg	40/45 kg	52/57 kg

Power consumption curve

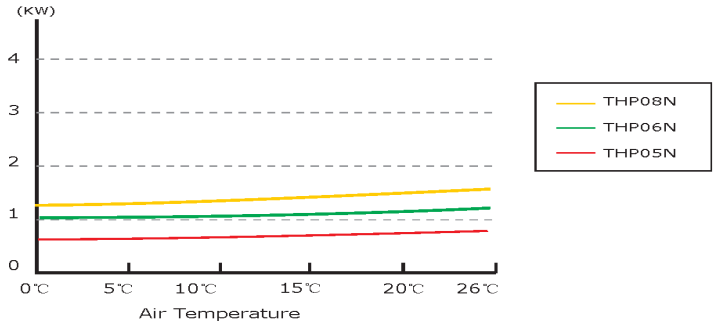

Heating capacity curve

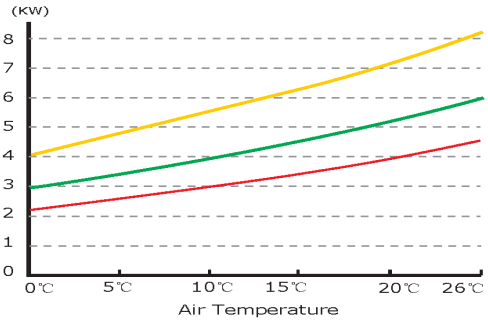

(Inlet Water Temperature:26℃)

Codice	Descrizione	Prezzo € G
PP 7841090	Pompa di calore Proswell THP05	1.107,00
PP 7842090	Pompa di calore Proswell THP07	1.390,00
PP 7843090	Pompa di calore Proswell THP09	1.657,00

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompe di calore Fairland

La *Tecnologia HP Booster permette di adattare, in un rapporto da 1 a 10, la portata di gas in funzione alle differenti condizioni della temperatura ambiente. Questa tecnologia migliora il C.O.P. fino al 20%, consente al compressore a funzionare nelle migliori condizioni aumentandone la durata nel tempo.*

Inversione ciclo di sbrinamento: *permette alla pompa di calore di funzionare bene anche a temperature aria molto basse (fino a 0 ° C). L'inversione di ciclo permette di sciogliere il ghiaccio che si può depositare sull'evaporatore, in modo più rapido ed efficiente rispetto ad altri sistemi di sbrinamento (fermata compressore ...).*

Saldature all'argento e flussostato: *tutti i tubi di rame montati nelle pompe di calore Fairland sono saldati all'argento. Questa tecnica di saldatura evita il rischio di fughe di gas. Le pompe di calore Fairland sono dotate di un interruttore flusso magnetico Pioneer.*

Corpo pompa in ABS: *la struttura esterna delle pompe di calore è in ABS termoformato, montata su una struttura in lega di alluminio che è insensibile alla corrosione.*

Evaporatore, compressore e scambiatore di calore: *le alette dell'evaporatore delle pompe di calore sono trattate "fine oro" per aumentare la loro capacità di scambio e la loro resistenza alla corrosione. Le Pompe di calore funzionano con gas R-410A e sono dotate di un compressore rotativo fino al modello PH50L e di un compressore a scorrimento a partire dal modello PH65L.*

FAIRLAND is reliability

HP-Booster Technology

C.O.P 6.5

Sound 35 d(B)A

Pompa di calore THP12V Defrost

Caratteristiche	
Potenza in KW (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	12
COP (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	≥ 6,0
Potenza in KW (aria 15 ° C, acqua 26 ° C)	8,5
COP (aria 15 ° C, acqua 26 ° C),	≥ 4,5
Volume piscina consigliata	40 ~ 60
Flusso minimo / max. acqua m3 / h	5 - 7
Potenza nominale / potenza massima	1.8/2.4 KW
Voltaggio	220-240V 50Hz
Amperaggio	8.2 / 11.0 A
Scambiatore Titanio	Rotativo Elicoidale
Orientamento fan	Verticale
Rumore 10m (dB(A))	≤ 35
Acquedotto in-out	50
Dimensioni nette - LxWxH (mm)	694x689x640
Peso netto, kg	70

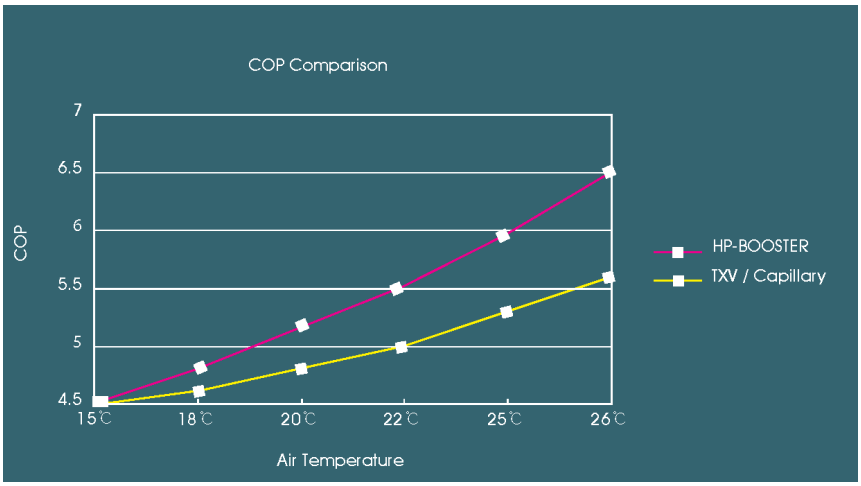

Codice	Descrizione	Prezzo € G
FA THP12V	Pompa di calore THP12V Defrost	2.141,37

Pompe di calore Fairland

Serie Pioneer

HP-Booster Technology

C.O.P 7.0

Sound 33 d(B)A

R410a Eco-friendly refrigerant

Caratteristiche	PH50L	PH65Ls	PH80Ls
Tecnologia	HP-Booster	HP-Booster	HP-Booster
Potenza in KW (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	17.5	28	33
COP (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	6,7	6,8	6,8
Potenza in KW (aria 15 ° C, acqua 26 ° C)	12	17,5	22
COP (aria 15 ° C, acqua 26 ° C),	4,7	4,8	4,6
Volume piscina consigliata m3	60 ~ 90	75 ~120	110 ~ 150
Flusso minimo / max. acqua m3 / h	6,5 – 8,5	10 – 12	12 – 14
Potenza nominale KW	2.55 kW	3,65 kW	4,78 kW
Amperaggio A	11,6 A	5,5 A	7,2 A
Voltaggio	220-240V 50Hz	380-415V 50Hz	380-415V 50Hz
Scambiatore	Titanio in PVC	Titanio in PVC	Titanio in PVC
Orientamento fan	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
Struttura antiruggine	Lega di alluminio galvanizzata		
Evaporatore antiruggine	Alette dorate	Alette dorate	Alette dorate
Rumore dB (A) 10m	36	37	39
Raccordi in-out Ø	50	50	50
Dimensioni nette - LxWxH (mm)	950x380x760	1150x500x960	1150x500x960
Peso netto, kg	90	130	140

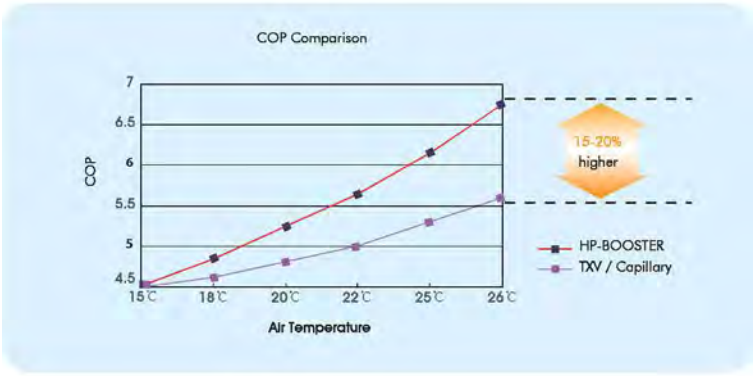

Codice	Descrizione	Prezzo € G
FA PH50L	Pompa di calore Pioneer PH50L	2.865,98
FA PH65LS	Pompa di calore Pioneer PH65LS	3.947,48
FA PH80LS	Pompa di calore Pioneer PH80LS	4.542,30

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Pompe di calore Fairland

Pioneer Plus

HP-Booster Technology

C.O.P 7.0

R410a Eco-friendly refrigerant

Caratteristiche	
Potenza in KW (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	60
COP (aria 26 ° C, acqua 26 ° C)	≥ 6,8
Potenza in KW (aria 15 ° C, acqua 26 ° C)	40
COP (aria 15 ° C, acqua 26 ° C),	≥ 5,01
Flusso minimo / max. acqua m3 / h	20-25
Potenza nominale	8 kW
Voltaggio	380-415V 50Hz
Amperaggio	15,2
Scambiatore Titanio	Rotativo Elicoidale
Orientamento fan	Orizzontale
Acquedotto in-out	63
Dimensioni nette - LxWxH (mm)	1380x530x1388
Peso netto, kg	225/242
Dimensioni nette - LxWxH (mm)	694x689x640

Codice	Descrizione	Prezzo € G
FA PH150LS	Pompa di calore Pioneer Plus	11.293,95

Deumidificatori per piscine coperte

Deumidificatori a recupero di calore, adatti per piscine coperte, locali idromassaggio e similari. Con ventilatore radiale estremamente silenzioso. Installabili indifferentemente a parete oppure a pavimento.

FAIRLAND is reliability

Caratteristiche		DH80	DH120
Capacità deumidificazione*	lt / h	3,3	5
Quantità aria	m3 / h	1000	1200
Tensione:	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita*	kW	1,7	2
Potenza restituita	kW	3,7	5,0
Amperaggio	A	7,7	9,1
Altezza	mm	848	848
Larghezza	mm	1155	1155
Profondità	mm	280	280

**** La temperatura dell'aria a 30 ° C e 70% umidità relativa.***

Codice	Descrizione	Prezzo € G
FA DH80	Deumificatore Dh80	2.750,10
FA DH120	Deumificatore Dh120	3.043,65

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Scambiatori di calore inox

Scambiatore di calore serie X

Realizzati in acciaio inox AISI 304 con attacchi filettati M/F. Disponibili anche AISI 316 prezzo su richiesta



		Portate		Perdite di Carico						
	Potenza	Lato tubi	L.mantello	Lato tubi	L.mantello				E1	E2
Tipo	Kcal/h	m3/h	m.c.a	m3/h	m.c.a	A	B	C	U1	U2
X15000	15000	1.5	3.75	0.02	0.29	89	340	180	¾"	1"
X25000	25000	2.5	6.25	0.07	0.67	89	380	210	¾"	1 ¼"
X40000	40000	4	10	0.18	0.71	89	450	270	1"	1 ½"
X60000	60000	6	15	0.42	0.84	89	550	370	1 ¼"	1 ½"
X80000	80000	8	20	0.18	0.96	114	560	340	1 ½"	2"
X100000	100000	10	25	0.29	1.34	114	610	390	1 ½"	2"
X120000	120000	12	13.3	0.44	0.87	114	710	490	1 ½" F	2"

Codice	Descrizione		Prezzo € G
EA 500060	Scambiatore da	15.000 Kcal	17,40 KW	383,49
EA 500061	Scambiatore da	25.000 Kcal	29,40 KW	434,91
EA 500062	Scambiatore da	40.000 Kcal.	46,50 KW	533,46
EA 500063	Scambiatore da	60.000 Kcal	69,80 KW	627,72
EA 500064	Scambiatore da	80.000 Kcal	93,00 KW	803,40
EA 500066	Scambiatore da	100.000 Kcal	116,00 KW	886,95
EA 500065	Scambiatore da	120.000 Kcal	139,50 KW	1.032,64

Scambiatore di calore RSX Bassa temperatura

Realizzati in acciaio inox AISI 316 con attacchi filettati M/F.



CIRCUITO CALDAIA 55°- 45°		Acqua caldaia		Acqua piscina						
		Portata	Perdita di carico	Portata	Perdita di carico	A	B	C	E1	E2
Tipo	Kcal/h	m3/h	m.c.a	m3/h	m.c.a	Ø	mm	mm	U1	U2
RSX 03 3604	12000	1.2	0,02	1,33	0,12	114,3	486	250	11/4"	11/2" M
RSX 03 4704	21000	2.1	0,04	2,33	0,05	114,3	591	355	11/4"	11/2"
RSX 03 5504	35000	3,5	0,08	3,89	0,05	114,3	671	417	11/2"	2"
RSX 05 4808	45000	4,5	0,01	5,00	0,24	139,7	620	356	2"	2"
RSX 05 5606	65000	6,5	0,05	7,22	0,40	139,7	700	420	2"	21/2" M
RSX 05 6706	90000	9,0	0,10	10,00	0,63	139,7	810	530	2"	21/2"

Prezzi sul richiesta

SISTEMI CLOROELETTROLISI E OZONO

PoolPilot Digital

Utilizzando un processo elettrolitico brevettato, i sistemi AUTOPILOT mantengono l'acqua di piscina perfettamente depurata, producendo ipoclorito di sodio puro al 100% (non stabilizzato), da una ridotta quantità di comune sale da cucina (NaCl) aggiunto all'acqua di piscina. Una volta operata l'operazione ossidante degli agenti organici inquinanti, il cloro prodotto ritorna ad essere sale disciolto in acqua, pronto ad essere nuovamente riconvertito. La quantità di sale necessaria al funzionamento degli apparecchi AUTOPILOT (3 ppm) non è avvertibile al palato umano

*Il **PoolPilot Digital** è dotato di sistema di rilevamento concentrazione salina in acqua, rilevamento temperatura acqua con produzione compensata in base a questa, controllo flusso nel raccordo di produzione. Quadro di controllo con tasti a sfioro e display con indicazione della temperatura dell'acqua, livello di sale, quantitativo di sale da aggiungere, ore di utilizzo cella, monitoraggio flusso.*

- *Capacità produzione superiore alla concorrenza (fino a 910 g/giorno di cloro).*
- *Tecnologia a microprocessore digitale.*
- *Display extra brillante con segnalazioni in chiaro operatività sistema.*
- *Compensazione temperatura (sistema brevettato) e protezione contro temperature dell'acqua troppo basse.*
- *Ciclo Boost sovraproduzione da 24 e 72 ore.*
- *Interfacciabile ad apparecchiature di controllo*
- *Redox / pH.*
- *Funziona con livelli di sale da 2 a 35 g/l (ppm) anche acqua di mare-.*
- *Funziona con temperature dell'acqua fino a 40°C.*
- *Raccordo di produzione brevettato con valvola bypass per regolazione flusso nella cella, filtro e triplo sensore (temperatura, concentrazione salina e flusso).*
- *Inversione polarità pulizia celle di tipo graduale.*
- *Timer per pompa di circolazione filtro integrato. Modulare: possibilità di installazione di 3 diversi tipi di raccordo cella con diversa capacità, allo stesso quadro.*
- *Semplice installazione e manutenzione.*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
AUT DN2	PoolPilot Digital Nano 5 lamine (fino a 80 mc)	1.088,71
AUTDIG-48D2	PoolPilot Digital 7 lamine (fino a 150 mc)	2.317,50
AUTDIG-60D2	PoolPilot Digital 13 lamine (fino a 190 mc)	2.708,90
Ricambi:		
AUT SC36	Cella singola autopilot 5 lamine	443,00
AUT 937	Cella singola autopilot 7 lamine	694,53
AUT 938	Cella singola autopilot 13 lamine	1.011,77
AUT 561161	Quicktest verifica concentrazione salina (40 strisce)	33,99

Sistemi compatti ad ozono per PoolPilot

I nuovi generatori di ozono CoPilot con sistema Corona-Discharge (CD) sono progettati per garantire i vantaggi di acqua ozonizzata in modo efficace e sicuro. Gli ozonizzatori sono progettati per montaggio a parete in luogo pulito e protetto, sia in ambienti chiusi che all'esterno. Il generatore deve essere installato almeno 30 cm al di sopra della tubatura di ritorno in vasca. L'iniezione avviene utilizzando un sistema Venturi che consente di operare in modo sicuro. L'iniettore è installato in uno speciale raccordo. Questo raccordo viene installato in by-pass sulla linea principale di ritorno dell'acqua.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
AUT COA2XXXXUEU	CoPilot SM Upgrade kit per Poolpilot Digital Nano	1.462,60
AUT COB2XXXXUEU	CoPilot SM Upgrade kit per Poolpilot Digital	1.678,90

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

PENTAIR

IntelliChlor®

Il generatore di cloro Intellichlor utilizza un processo conosciuto come elettrolisi per produrre ipoclorito di sodio (cloro liquido), a partire da una bassa concentrazione di sale, aggiunto all'acqua della piscina. L'Ipoclorito di sodio ossida la materia organica, distrugge le alghe e in seguito, ritorna nuovamente sale.
Intellichlor riutilizza poi il sale ed il processo ricomincia. Il sistema Intellichlor comprende una cella elettronica e l'unità di alimentazione Power Center.

Caratteristiche

- *Nuovo standard nei generatori cloro per mantenere l'acqua pulita e limpida utilizzando il normale sale da cucina per ottenere cloro.*
- *Tutti i controlli e i display sono direttamente installati sull'unità.*
- *La regolazione del cloro è semplicissima, basta premere due tasti.*
- *La funzione di arresto automatico protegge l'unità e prolunga la vita della cella in condizioni di bassa temperatura dell'acqua.*
- *Il ricircolo tempestivo impedisce la formazione di calcio e depositi aumentando la durata della cella.*
- *Funzioni di diagnostica completa grazie a al sistema diagnostico IntelliChlor®*
- *Compatibile con IntellPool™.*

Modello	Piscina m^3	Produzione cloro	Ore di vita
H-52-1208C	55	270 g	7500
H-52-0554C	75	320 g	10000
H-52-0555C	150	640 g	10000

Codice	Descrizione	Prezzo € F
PA H-52-1208C	IntelliChlor IC15 per piscine fino 55 m3	1.266,47
PA H-52-0554C	IntelliChlor IC20 per piscine fino 75 m3	1.648,25
PA H-52-0555C	IntelliChlor IC40 per piscine fino 150 m3	1.940,70
PA H-52-0594	Penna ottica per diagnostica IntelliChlor	243,50
PA H-52-0884	Cella fittizia	25,96

Penna ottica per diagnostica IntelliChlor

Cella fittizia

Sistemi UV TR2

Ideata per offrire un trattamento economicamente vantaggioso e una migliore qualità dell'acqua, la nuova gamma TR2 include modelli dotati di due, tre o quattro lampade UV a bassa pressione in grado di trattare portate fino a 40 m3/ora e una dose UV di 30 mJ/cm2. Le lampade includono degli alimentatori elettronici incorporati nella copertura superiore del reattore mentre un anello centrale indica che le lampade sono in funzione quando è acceso. Il suffisso alla designazione del modello (p. es. TR2-4) indica il numero di lampade UV incluse.
I nuovi modelli sono progettati con un'impronta ambientale bassa e un consumo energetico ridotto. I sistemi TR2 sono facili da installare e hanno posizioni di entrata e uscita selezionabili. I collegamenti di entrata e uscita in PVC da 2 pollici di cui sono dotati tutti e tre i modelli sono stati progettati per facilitare la connessione ai sistemi PVC nuovi o esistenti.

Modello	Nr.lampade UV	Watt	Flusso m³
TR-1	1	58	11
TR-2	2	116	22
TR-3	3	174	32
TR-4	4	232	40

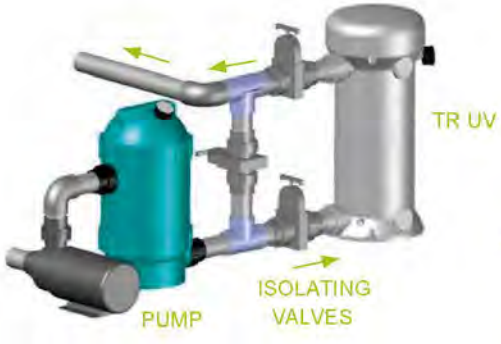

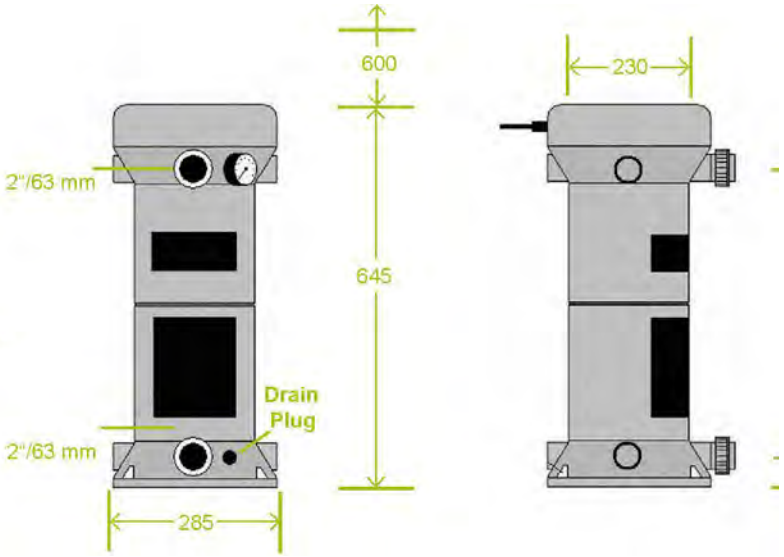

Codice	Descrizione	Prezzo € F
EA TR2-1	Sistema TR2-1 lampada	2.080,60
EA TR2-2	Sistema TR2-2 lampade	2.346,86
EA TR2-3	Sistema TR2-3 lampade	2.942,71
EA TR2-4	Sistema TR2-4 lampade	3.238,32
EA TESP0048	Lampada UV	324,45

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Saune per interno a pannelli

Modello C-Quel

Sauna componibile in elementi a pannello in Aspen, rivestita internamente ed esternamente con profili da 15 mm. L'interno di ogni singolo pannello è costituito da laminato con lana minerale isolante. La sauna viene fornita con panche, protezione stufa, prese ventilazione. La versione C è ad angolo.

Codice	Descrizione		Prezzo € G
EA CO40800030	Sauna C-Quel 1.6 x 2	1955 x 1700 x 2040	4.486,68
EA CO40800032	Sauna C-Quel 2 x 2	1955 x 2105 x 2040	5.030,52
EA CO40800034	Sauna C-Quel 2 x 2.3	2276 x 2105 x 2040	4.589,68
EA CO40800134	Sauna C-Quel 1.4 x 1.4 C	1415 x 1415 x 1975	4.260,08
EA CO40800033	Sauna C-Quel 2 x 2 C	2105 x 2105 x 2040	5.109,83
EA CO40800035	Sauna C-Quel 2 x 2.3 C	2435 x 2105 x 2040	5.970,91

Modello Salla

Codice	Descrizione		Prezzo € G
EA CO40700815	Sauna Salla 2	1428 x 1428 x 2060	3.036,44
EA CO40700820	Sauna Salla 3	1998 x 1428 x 2060	3.421,66
EA CO40700825	Sauna Salla 4	1998 x 1998 x 2060	3.931,51
EA CO40700830	Sauna Salla 5	2647 x 1998 x 2060	4.441,36

Stufe per sauna

Finnmini *modello triangolare è disponibile con o senza quadro di controllo. La stufa può essere montata in un angolo o su una parete dritta.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 83002	Stufa Finnmini D23EE	2,3 kW con quadro digitale estraibile	837,66
LH 83023	Stufa Finnmini D23E	2,3 kW senza quadro	550,79
LH 60009	Stufa Finnmini D23	2,3 kW con quadro incorporato	596,69
LH 83003	Stufa Finnmini D29EE	2,9 kW con quadro digitale estraibile	837,66
LH 83004	Stufa Finnmini D36EE	3,6 kW con quadro digitale estraibile	837,66
LH 83036	Stufa Finnmini D36E	3,6 kW senza quadro	562,27
LH 60011	Stufa Finnmini D36	3,6 kW con quadro incorporato	608,16

Finnheat *è disponibile sia con o senza quadro di controllo.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 60001	Finnheat KIP45E	4,5 kW senza quadro	447,51
LH 60005	Finnheat KIP45	4,5 kW con quadro incorporato	504,89
LH 60002	Finnheat KIP60E	6 kW senza quadro	458,99
LH 60008	Finnheat KIP60	6 kW con quadro incorporato	516,36
LH 60003	Finnheat KIP80E	8 kW senza quadro	504,89
LH 83680	Finnheat KIP80	8 kW con quadro incorporato	560,47
LH 60004	Finnheat KIP90E	9 kW senza quadro	550,79
LH 83690	Finnheat KIP90	9 kW con quadro incorporato	742,69

Carissima *dal moderno design, dotata della più moderna tecnologia sia all'interno che all'esterno. I sistemi di controllo elettronici brevettati consentono di prolungare la durata degli elementi riscaldanti e un più rapido raggiungimento della temperatura in cabina. Estremamente silenziosa. Dotata di quadro di controllo digitale con display, collegato a sensore di rilevamento esterno (per una maggior precisione di misurazione). Possibilità di portare esternamente il quadro di controllo con display tramite i cavi già in dotazione.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 84645	Stufa Carissima	4,5 kW con quadro digitale estraibile	1024,12

Finncombi *combinazione stufa elettrica e vapore! Sauna finlandese tradizionale a secco o vapore. Disponibile sia a parete (KV50SE-90SE) o a pavimento modello (T7CE-9CE). La capacità del contenitore dell'acqua è di 5 litri con indicatore di livello e valvola di scarico. Entrambi i modelli sono di acciaio inossidabile. La parte anteriore dei modelli K è fornita con il colore standard. I modelli sono forniti con contenitori in pietra per le essenze e una griglia in acciaio inox per le fragranze aromatiche.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 83250	Stufa Finncombi KV50SE	5 kW senza quadro	1250,67
LH 83260	Stufa Finncombi KV60SE	6 kW senza quadro	1250,67
LH 83280	Stufa Finncombi KV80SE	8 kW senza quadro	1271,16
LH 83307	Stufa Finncombi T7C	7 kW senza quadro	1499,68
LH 83309	Stufa Finncombi T9C	9 kW senza quadro	1628,22
LH 81980	Quadro comando combi	CS10.5	701,07

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Stufe per sauna

***Finnmaxi u**na perfetta unità di riscaldamento per le saune famiglie, condomini, alberghi, in cui sono impostati particolari requisiti di affidabilità sulla stufa a causa di un uso frequente o continuo. **I** modelli sono a pavimento e in acciaio inossidabile.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 83505	Finnmaxi K11G	11 kW senza quadro	1285,44
LH 83512	Finnmaxi K13,5G	13,5 kW senza quadro	1392,56
LH 83515	Finnmaxi K15G	15 kW senza quadro	1456,83

***Vega** è un stufa elegante , facile da usare. L'involucro esterno in acciaio inossidabile.*

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 83715	Vega BC45E	4,5 kW senza quadro	418,91
LH 83815	Vega BC45	4,5 kW con quadro incorporato	551,32

***Finntree M3** stufa a legna dal design classico. La distribuzione uniforme ed efficace del calore e la circolazione d'aria garantisce un risultato ottimale. Adatta per la dimensione di saune da 4,5 a 13 m^3. Capacità di riscaldamento circa 13 kW. Carico massimo delle pietre è di 30 kg*

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 83716	Stufa a legna Finntree M3	819,7

Quadro di controllo per stufe

Centralina per stufe senza quadro di comando incorporato. Collegabile a stufe fino a 6 kw (monofase) o 15 kw (trifase). Con Display digitale per visualizzazione di temperatura desiderata e impostata, temperatura effettiva in cabina, messaggio spegnimento automatico centralina, messaggi anomalie riscontrate. Timer preriscaldamento fino a 12 ore e autospegnimento stufa dopo 4 ore di funzionamento (parametro modificabile scegliendo tra 4, 6 12 ore oppure escludibile). Sensore di protezione contro surriscaldamento in cabina. Interruttore Luce in cabina. Comandi per impostazione parametri tramite tasti a sfioro.

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 80711	Quadro Finntronic EL2	Fino a 15 kW trifase	413,09
LH 80712	Quadro Finntronic EL2	Fino a 6 kW monofase	413,09

Sensore temperatura per Finntronic

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 81890G	Sensore temperatura	23,79

Resistenze per stufe

Codice	Descrizione		Prezzo € F
LH 82129A	Resistenza per stufa D29SE	ZSN-210 (2900W)	103.62
LH 82129	Resistenza per stufa D23 2,3 KW	ZSN150 (1150W)	103,28
LH 82130	Resistenza per stufa D36 3,6 KW	ZSN160 (1800W)	109,00
LH 82120	Resistenza per 4,5 KW	ZSK-690 (1500W)	97,53
LH 82121	Resistenza per 6 KW	ZSK-700 (2000W)	97,53
LH 82122	Resistenza per 8 KW	ZSK-710 (2670W)	103,28
LH 82123	Resistenza per 9 KW	ZSK-720 (3000W)	109,00

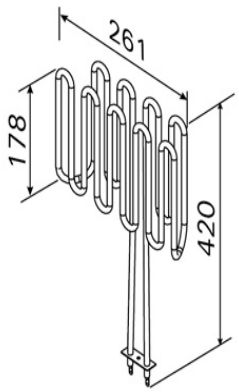

ZSN210

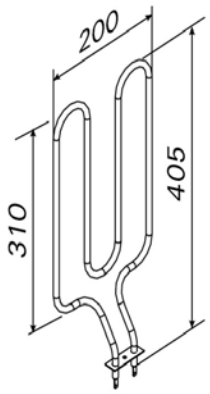

ZSN150

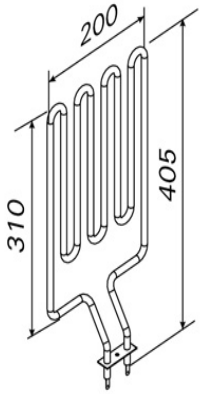

ZSN160

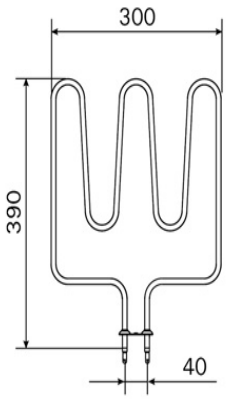

ZSK690

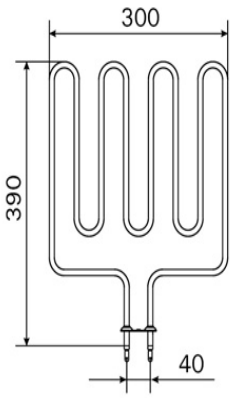

ZSK700

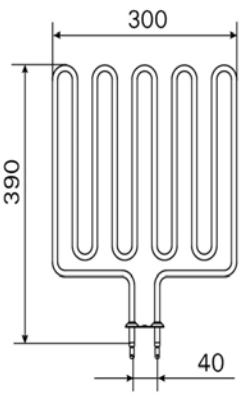

ZSK710

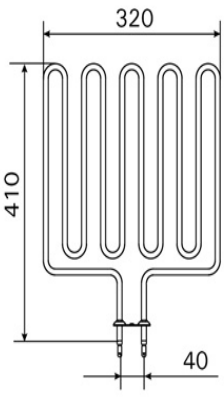

ZSK720

Modello	Potenza kW	Misure	Voluma m³	Peso
D23	2,3	34 x 20 x 63,5 cm	1,3-2,5	11
D36	3,6	34 x 20 x 63,5 cm	2-4,5	12
KIP45E	4,5	41 x 28 x 60 cm	3-6	15
KIP45	4,5	41 x 28 x 60 cm	3-6	15
KIP60E	6,0	41 x 28 x 60 cm	5-8	25
KIP60	6,0	41 x 28 x 60 cm	5-8	25
KIP80E	8,0	41 x 28 x 60 cm	7-12	25
KIP90	9,0	41 x 28 x 60 cm	8-14	25
FINNTREE	-	43 x 51 x 76 cm	6-18	53

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori per sauna

Secchio sauna pino polare, legato con bambù senza fondo con inserto

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80277	Secchio sauna 4 lt	45,90

Mestolo legno di betulla con laccio di cuoio.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80205	Mestolo	17,21

Paralume per la lampada 300x320 mm, modello angolare

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80422	Paralume Lux	51,63
LH 80425	Portalampada max 60 W	17,21

Attaccapanni

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80255	Appendiabiti sauna a ramo 2 ganci –2 pezzi-	19,51
LH 80256	Attaccapanni sauna 3 ganci	9,18
LH 80257	Attaccapanni sauna 4 ganci	10,33

Spazzole sauna

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80260	Spazzole sauna –set 2 pezzi-	28,69
LH 80261	Spazzole sauna –set 4 pezzi-	51,63

Termoigrometro lux

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80418	Termoigrometro lux	68,85

Termometro - Igrometro involucro di legno, a forma di goccia

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80413	Termometro sauna	41,79

Accessori per sauna

Orologio in legno

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80434	Orologio sauna a vaso	63,12

Sgabello in legno di pino. Altezza ca. 41 cm.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80266	Sgabello sauna h. 41 cm	95,99

Poggiatesta di Aspen.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80374	Poggiatesta	59,99

Serratura porta sauna

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80364	Serratura	40,81

Maniglia in legno di pino

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80365	Maniglia	93,59

Protezione per stufa Finnmini triangolare.

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 83040	Protezione stufa	80,34

Wihtori

Codice	Descrizione	Prezzo € F
LH 80460	Wihtori	96,41

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Accessori per sauna

Sassi sauna 20kg.

Codice	Descrizione	Prezzo €	F
LH 649999	Sassi	45,90	

Tolu Sauna Cleaner *Detergente disinfettante per sauna 600 ml*

Codice	Descrizione	Prezzo €	F
LH 80449	Tolu detergente sauna	20,65	

Essenze Sauna 500 ml

Codice	Descrizione	Prezzo €	F
LH 80440	Betulla	13,76	
LH 80441	Eucalipto	13,76	
LH 80442	Pino nano	13,76	

Copia commissione

Data

Cliente

Spedizione

☐ **Corriere espresso**

☐ **Corriere normale**

Note

Codice	Descrizione	kg/lt	Quantita per confezione	Quantita per Bancale	
Linea Dryden					
DR 20011	APF private	20 lt	1	48	
DR 20012	APF pubbliche	20 lt	1	48	
DR 20022	ACO per piscine	5 lt	4	160	
DR 20021	ACO per piscine	20 lt	1	48	
DR 20024	ACO Bio	5 lt	4	160	
DR 20023	ACO Bio	20 lt	1	48	
DR 20000	NoPhos	1 lt	12	960	
DR 20001	NoPhos	5 lt	4	160	
DR 20002	NoPhos	20 lt	1	48	
DR 20031	DryOx per Whirlpool private	8 x 1			
DR 20032	DryOx per piscine	8 x 1			
DR 20033	DryOx per piscine	60 x 1			
DR 10001	AFM® grano 1 0,5 – 1,0 mm	25 kg		40	
DR 10002	AFM® grano 2 1,0 – 2,0 mm	25 kg		40	
DR 10003	AFM® grano 3 2,0 – 4,0 mm	25 kg		40	
Linea Hydro					
Detergenti					
EAW 513611	Hydro Rand Gel Alcalino	1 lt	6	480	
EAW 513515	Hydro Rand Gel Acido	10 lt	1	60	
EAW 513555	Hydro Becken Acido	10 lt	1	60	
EAW 513185	Hydro Filter Liquido	5 lt	4	128	
Regolatori pH					
EAW 594180	Hydro Minus Gran.	2 kg	6	168	
EAW 594183	Hydro Minus Gran.	5 kg	4	72	
EAW 594186	Hydro Minus Gran.	10 kg	2	44	
EAW 594178	Hydro Minus Gran.	25 kg	1	18	
EAW 594181	Hydro Minus Liquid	12,5 kg	1	60	
EAW 594179	Hydro Minus Liquid	25 kg	1	24	
EAW 594687	Hydro Plus	5 kg	5	72	
Prodotti a base di cloro					
EA 533361	Hydro Chlor 56 G.	1 kg	6	420	
EA 533363	Hydro Chlor 56 G.	5 kg	4	72	
EA 533365	Hydro Chlor 56 G.	10 kg	1	48	
EA 533367	Hydro Chlor 56 G.	25 kg	1	18	
EAW 560601	Hydro Chlor 90 G	5 kg	4	72	
EAW 560602	Hydro Chlor 90 G	10 kg	1	44	
EAW 560200	Hydro Chlor 56 T Mini	1 kg	6	420	
EAW 560201	Hydro Chlor 56 T Mini	5 kg	4	72	
EAW 560202	Hydro Chlor 56 T Mini	10 kg	1	44	
EAW 560203	Hydro Chlor 56 T Mini	25 kg	1	18	

Copia commissione

Data

Cliente

Spedizione

☐ **Corriere espresso**

☐ **Corriere normale**

Note

Codice	Descrizione	kg/lt	Quantita per confezione	Quantita per Bancale	
EAW 560200	Hydro Chlor 56 T Mini	1 kg	6	420	
EAW 560201	Hydro Chlor 56 T Mini	5 kg	4	72	
EAW 560202	Hydro Chlor 56 T Mini	10 kg	1	44	
EAW 560203	Hydro Chlor 56 T Mini	25 kg	1	18	
EA 536273	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	1 kg	6	420	
EA 536370	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	5 kg	4	72	
EA 536271	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	10 kg	1	48	
EA 536272	Hydro Chlor 90 T Maxi N.C	25 kg	1	18	
EAW 560402	Hydro Bloc N.C 500 gr.	10 kg	1	48	
EA 536400	Hydro Chlor BlueTab	5kg	4	72	
EA 599285	Hydro Tab N.C. Multifunzione	1 kg	6	420	
EA 599286	Hydro Tab N.C. Multifunzione	5 kg	4	72	
EA 599287	Hydro Tab N.C. Multifunzione	10 kg	1	48	
EAW 594177	Hydro Chlor Liquid	20 lt	1	24	
Ipoclorito di calcio					
EA 599270	Hydro Hypochlor G	10 kg	1	48	
EA 599172	Hydro Hypochlor G	25 kg	1	18	
EA 599274	Hydro Hypochlor G	40 kg	1	12	
EAW 560001	Hydro Hypochlor Stick	5,4kg	4	72	
EA M570025	Melclorite 70 G	25 kg	1	24	
EA M570045	Melclorite 70 G	45 kg	1	16	
EA M670025	Melclorite N.X Tab 20 g.	25 kg	1	24	
EA M670045	Melclorite N.X Tab 20 g.	45 kg	1	16	
Alghicidi					
EAW 541271	Hydro Algicide	1 lt	6	480	
EAW 541272	Hydro Algicide	5 lt	4	128	
EAW 541277	Hydro Algicide	10 lt	1	60	
EAW 541273	Hydro Algicide Super	1 lt	6	480	
EAW 541275	Hydro Algicide Super	5 lt	4	128	
EAW 541280	Hydro Algicide Super	10 lt	1	60	
Flocculanti					
EAW 595261	Hydro Flock Liquid	1 lt	1	480	
EAW 595262	Hydro Flock Liquid	5 lt	4	128	
EAW 595263	Hydro Flock Liquid	20 lt	1	24	
EAW 595272	Hydro Flock Cartucce	1 kg	12	588	
Prodotti speciali					
EAW 590608	Hydro Klar Super	5 lt	4	128	
EAW 590609	Hydro Klar Super	20 lt	1	24	
EAW 518194	Hydro Kalk	3 lt	4	192	
EAW 518195	Hydro Ion Metal	3 lt	4	192	

Copia commissione

Data

Cliente

Spedizione

☐ **Corriere espresso**

☐ **Corriere normale**

Note

Codice	Descrizione	kg/lt	Quantita per confezione	Quantita per Bancale	
EAW 594176	Hydro Oxygen	20 lt	1	24	
EAW 598296	Hydro Brom	5 kg	4	72	
EAW 543211	Hydro Fluid	1 lt	6	480	
EAW 543215	Hydro Fluid	5 lt	4	128	
EAW 598297	Hydro Sanit Liner	5 lt	4	128	
EAW 593001	Hydro Dechlor	5 lt	4	128	
Test analisi					
EAW 151600	PoolTester DPD Cloro / PH		6		
EAW 151604	PoolTester DPD Bromo / PH		6		
EAW 151605	PoolTester DPD Ossigeno / PH		6		
EAW 511311	DPD nr 1 PoolTester 250 past.		1		
EAW 511080	DPD nr 3 PoolTester 250 past.		1		
EAW 511791	DPD PH PoolTester 250 past.		1		
EAW 511051	DPD nr 1 Fotometro 250 past.		1		
EAW 511081	DPD nr 3 Fotometro 250 past.		1		
EAW 511791	DPD PH Fotometro 250 past.		1		
EAW 157060	Mini PoolTester DPD Cloro / PH		12		
EAW 157380	Mini PoolTester DPD Ossigeno PH		12		
EAW 515884	BlisterPack DPD Cloro/PH 30+30		12		
EAW 515934	BlisterPack DPD Ossigeno/PH 30+30		12		
BYTI 216100	Pooltester digitale SCUBA II		1		
BYTI 511050	DPD nr 1 100 past.		1		
BYTI 511080	DPD nr 3 100 past.		1		
BYTI 511770	DPD PH 100 past.		1		
BYTI 511370	DPD Acido Cianurico 100 past.		1		
BYTI 513210	DPD Alka - M 100 past.		1		
BYTI 414180	Test kit cloruri		1		
BYTI 414220	Test kit acido cianurico		1		
BYTI 414240	Test kit durezza totale		1		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. *I prezzi indicati nel listino in vigore si intendono per merce fornita in base alle condizioni di resa stabilite al netto di IVA imballo escluso.*
2. *Il contratto di compravendita si intende concluso nel momento in cui la merce viene consegnata al corriere. Da questo momento la merce viaggia a rischio del compratore anche quando la resa è franco destino. Se il compratore desidera uno spedizioniere particolare il venditore non è obbligato a servirsene, qualora reputi così possibile un ritardo nella consegna, danni alla merce venduta, o una maggiorazione nei costi di trasporto.*
3. *Normalmente tutti i prodotti sono disponibili a magazzino. Nel caso un articolo non fosse prontamente disponibile, ci riserviamo di informare prontamente il compratore tramite conferma d'ordine ed indicazione del termine di consegna previsto.*
4. *Il termine di consegna non è impegnativo. Eventuali ritardi nella consegna dovuti a scioperi o comunque difficoltà di trasporto, non possono essere motivo di reclamo o di annullamento dell'ordine.*
5. *Se la consegna, su richiesta del cliente, deve essere ritardata, i pagamenti dovranno essere comunque effettuati ai termini stabiliti, mentre la merce potrà rimanere a magazzino a rischio e pericolo del compratore. Variazioni delle quantità rispetto a quelle indicate in bolla o sul DDT, oppure danni chiaramente causati dal trasporto devono essere comunicati immediatamente dal cliente e all'atto della consegna della merce a destinazione indicando il danno o le differenze anche sulla copia del DDT destinato al vettore.*
6. *Se non vi è specifica dichiarazione scritta del venditore che modifichi quanto segue, si intenderà accettato il termine di pagamento tramite bonifico anticipato o contrassegno. Variazioni alle condizioni indicate devono essere concordate e messe per iscritto dal referente commerciale di zona. Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla ns sede e cioè alle condizioni ed ai termini concordati all'atto dell'ordine; per i pagamenti ad altre persone il cliente non è sollevato dai suoi obblighi di pagamento. Pagamenti tramite cambiali o assegni vengono accettati solo con riserva.*
7. *Il venditore ha il diritto di emettere tratte o ricevute bancarie ai termini di pagamento stabiliti a nome del compratore.*
8. *In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati interessi passivi pari al tasso di sconto in vigore maggiorato di due punti. Verranno addebitate al cliente anche tutte le spese per insoluti o comunque di incasso.*
9. *Il compratore non può saldare i propri debiti cedendo suoi crediti di qualsiasi genere. Reclami e similari vengono accettati solo entro 8 gg dalla data di consegna della merce e non danno comunque diritto a ritardare i termini pattuiti di pagamento. Questi reclami devono essere comunicati per lettera raccomandata con R.R.*
10. *Qualsiasi punto in variazione con quanto precedente ha valore soltanto se confermato per iscritto dal venditore.*
11. *Se il luogo del trasporto, di stoccaggio, consegna, utilizzo o lavorazione di determinati prodotti sono oggetto di determinate norme di Legge, i ns obblighi terminano con l'osservanza delle norme valide per la ns fornitura. Ultimata quest'ultima non siamo obbligati a provvedere a che il cliente faccia fronte a tutti i suoi obblighi nei confronti della Legge.*
12. *Merce fornita in stato ineccepibile non può essere restituita, a meno che il venditore non si dichiari d'accordo con il reso. Si intende che la merce resa deve trovarsi in stato ineccepibile così come è stata fornita e ciò vale anche per l'imballo.*
13. *I dati tecnici, le descrizioni, le immagini e gli schemi indicati nel listino sono puramente indicativi. Fanno fede le specifiche espressamente confermate da Euraqua S.r.l. o inserite nella documentazione tecnica allegata alla merce. Euraqua S.r.l. non è responsabile di modifiche apportate dai produttori agli articoli inseriti a catalogo ne potrà essere ritenuta responsabile per tali cambiamenti anche se non comunicate ai Clienti o non inserite nel Catalogo.*
14. *Le garanzie sui prodotti venduti sono quelle previste dai produttori e saranno applicate alle condizioni stabilite dai produttori stessi. La garanzia fornita, ove rientri nelle limitazioni proposte dal produttore, si limita alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso e per difetti di materiale o lavorazione, rilevati entro 1 anno dalla spedizione. Euraqua S.r.l. non fornisce garanzia per tutte le eventuali ulteriori spese accessorie quali (a solo titolo di esempio e non con carattere di completezza): trasporto, mano d'opera, indennizzi o risarcimenti o altro. Prodotti con garanzie più ampie rispetto a quelle previste dalla Legge in vigore al momento della vendita saranno accompagnati da certificati di garanzia appositi riportanti le condizioni che regolano le condizioni di validità. La garanzia non copre difetti dovuti a un utilizzo scorretto dei prodotti. La garanzia decade nel caso i prodotti vengano modificati o manipolati o impiegati diversamente da quanto indicato nel relativo manuale di installazione-istruzioni d'uso. La garanzia non avrà validità nel caso di articoli di cui non sia stato effettuato l'intero pagamento alle condizioni concordate all'atto di vendita.*
15. *Non verranno accettati reclami formulati dopo otto giorni dalla data di ricevimento della merce.*
16. *Con l'ordinazione o comunque con la firma del contratto di compravendita il compratore si dichiara d'accordo con tutto quanto previsto dalle presenti condizioni.*
17. *Qualora alcune parti di queste condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento non dovessero essere valide, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre parti di queste condizioni. In una tale eventualità comunque le due parti si impegnano di concordare un nuovo accordo che dovrà avvicinarsi il più possibile a quello preesistente. In caso di dubbio valgono le norme di Legge.*

Foro competente: Bergamo.

EURAQUA
PRODOTTI PER PISCINE

Via Mozart snc - 20040 Boltiere (Bg)
Tel. +39 035.4195218/184 Fax +39 035.4824439
www.euraqua.it e-mali. info@euraqua.it